


Daten und Zeichnungen der Mobile Security Box



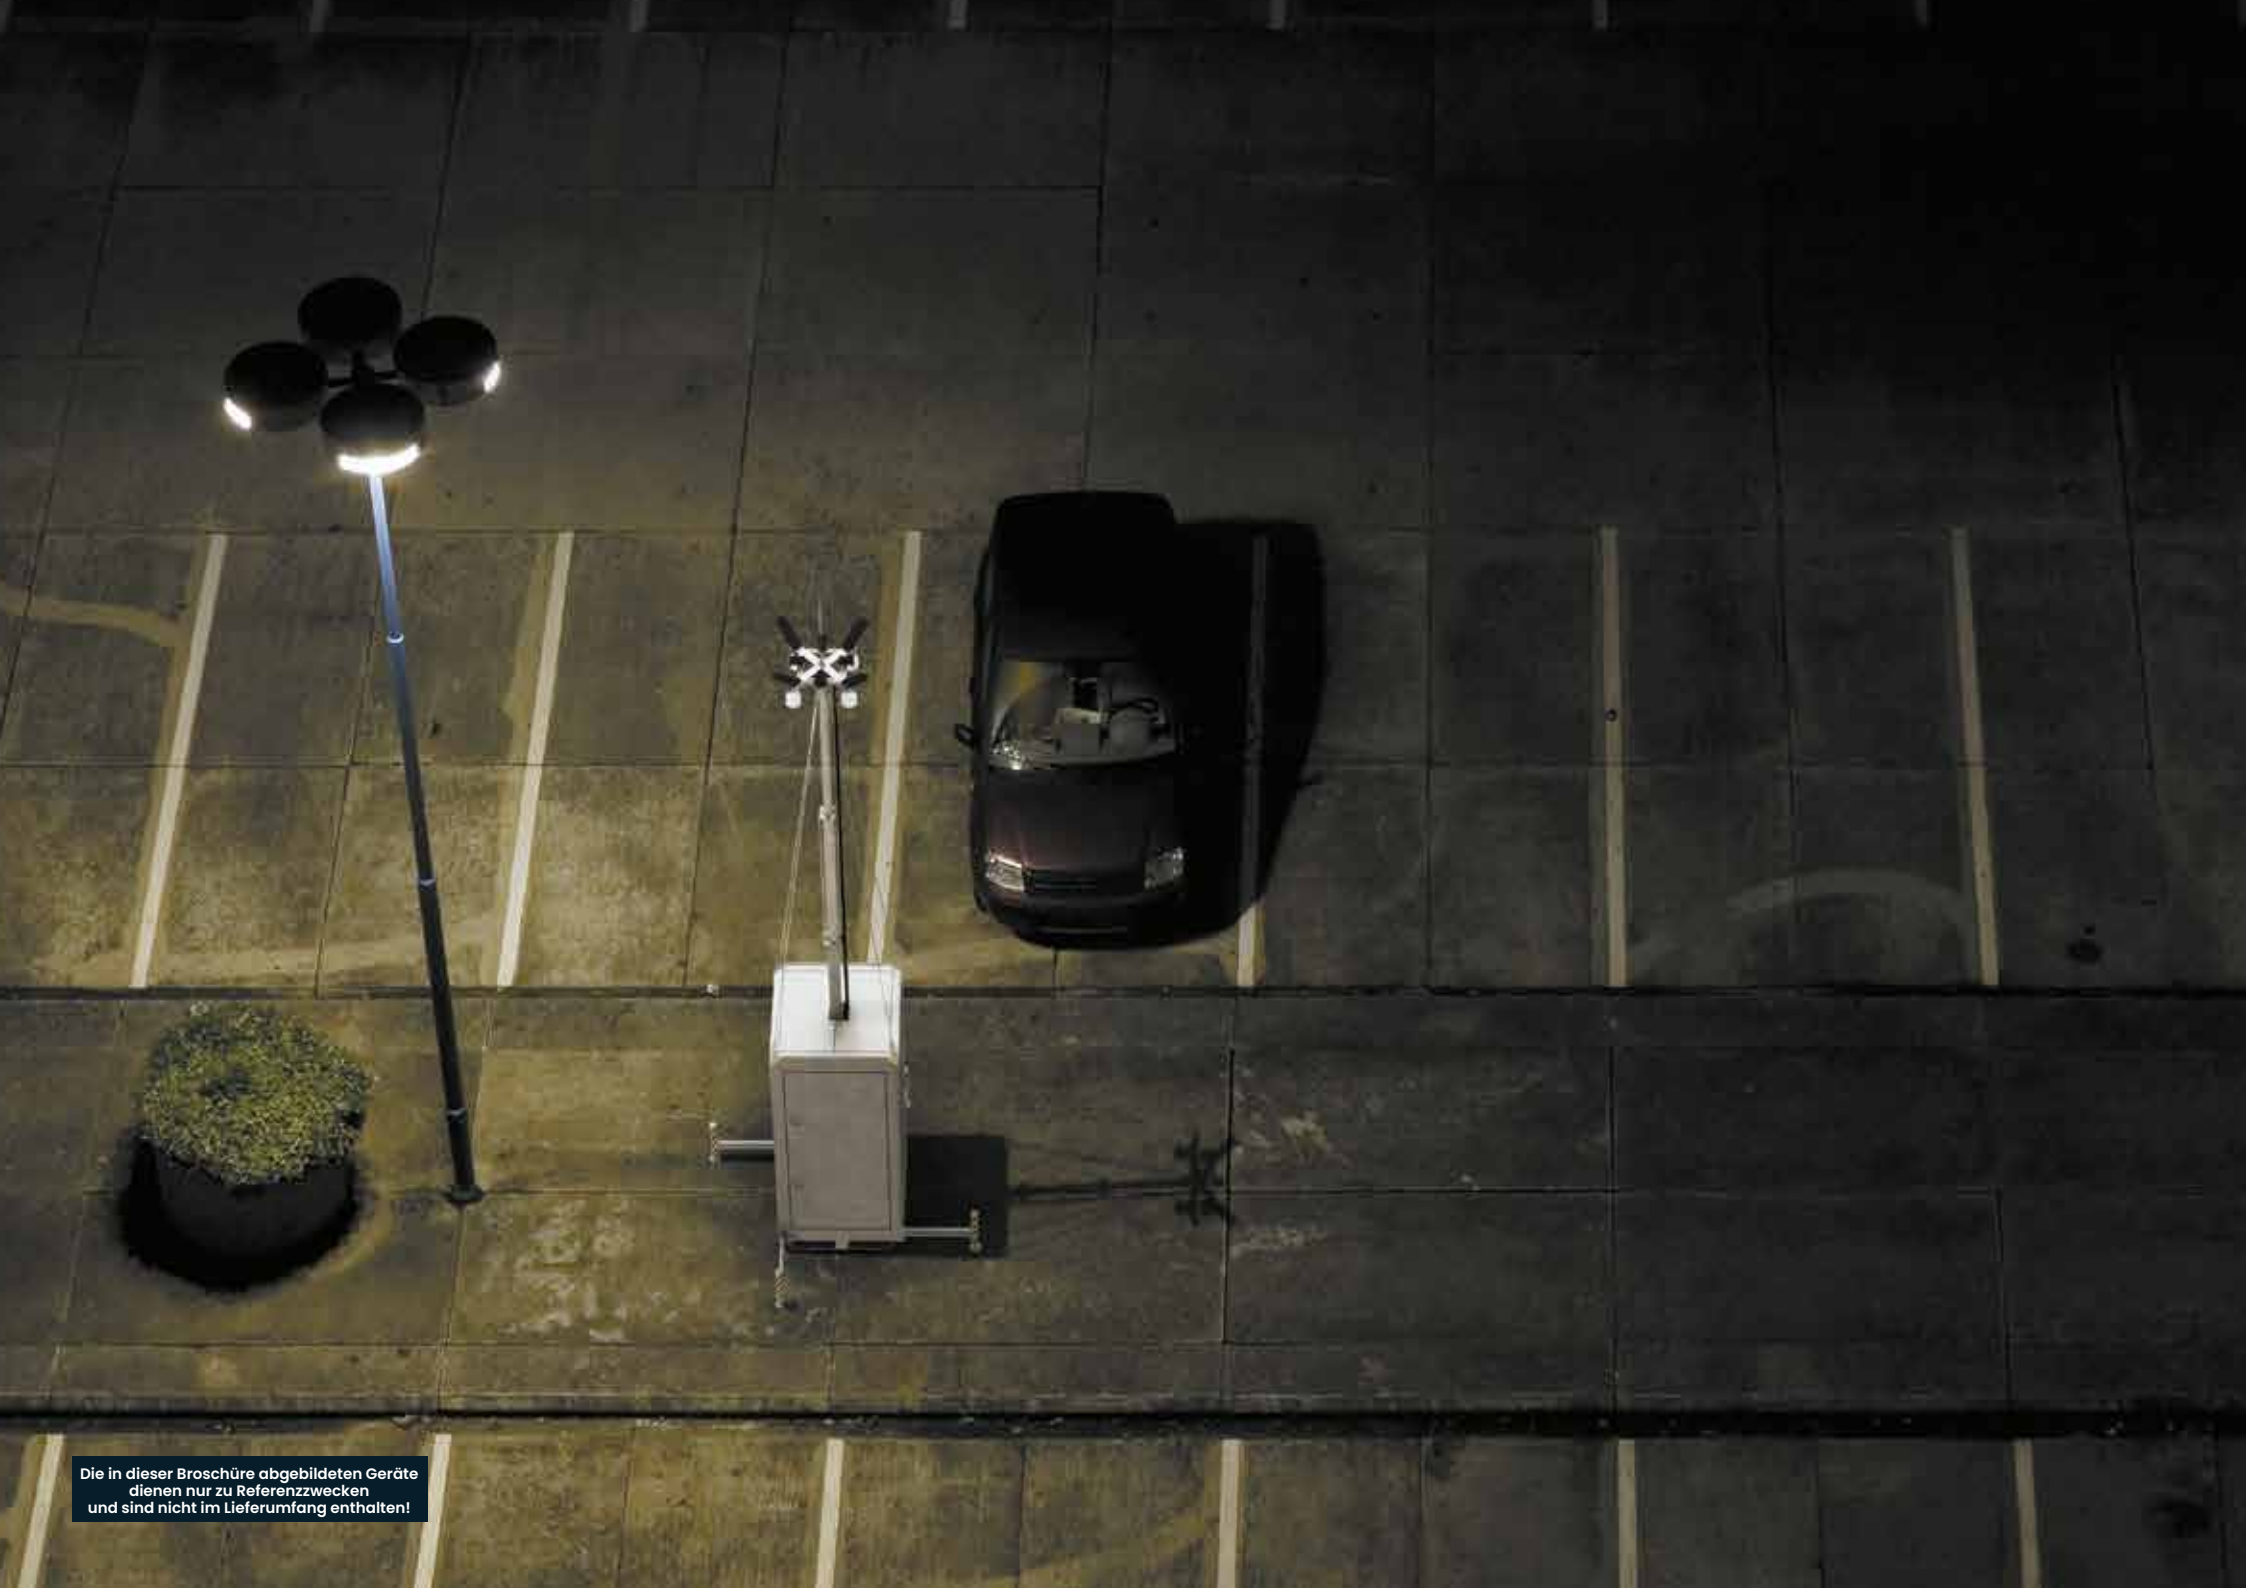

Die in dieser Broschüre abgebildeten Geräte
dienen nur zu Referenzzwecken
und sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Wählen Sie die richtige Mobile Security Box

Diese Tabelle hilft Ihnen beim Vergleich der MSB-Modelle anhand von Masthöhe, Gehäusegröße, Sicherheitsmerkmalen und Solarpanel-Optionen. Finden Sie schnell und einfach die beste Lösung für die Sicherheitsanforderungen Ihres Standorts.

Mast-Auswahltabelle

Erforderliche Masthöhe?	400cm	500cm	600cm	600cm	600cm	600cm	900cm
Gehäusegröße:	< 100 cm	226 cm	200 cm	227cm	227 cm	235 cm	> 235 cm
Abschließbares Dach:	n.a.	nein	ja	nein	ja	ja	ja
Kletterhemmung:	ja	nein	ja	nein	ja	ja	ja
Vandalismusschutz:	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja
Solarpanel im Lieferumfang enthalten:	nein	ja	option	options	options	option	option
Integrierter Anhänger erforderlich?	MSB-Compact	MSB-Edge	MSB-Basic Plus Go	MSB6-Basic	MSB6-Basic Plus	MSB6-Premium	MSB-Premium XL

Übersicht über die Merkmale

Merkmal	MSB6-Premium	MSB-PremiumXL	MSB6-Basic	MSB6-Basic Plus	MSB-Basic Plus Go	MSB-Compact	MSB-Edge
Mobile Einheit, leicht zum Einsatzort zu transportieren	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Einfach zu lagern	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grundständiger			✓	✓	✓	✓	✓
Hochbelastbarer Grundständiger	✓	✓					
Einfache Installation durch einen Techniker	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hochbelastbare Gabelstaplertaschen für einfachen Transport	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gabelstaplertaschen an 4 Seiten		✓					
Hebeschlaufen für einfachen Transport und Aufstellung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stabiler Teleskopmast mit automatischer Sicherheitsarretierung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vierspeichiger Mastkopf für CCTV-Kameras oder Flutlicht	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wasserwaage für einfache Installation	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zwei abschließbare Türen zur Sicherung der Ausrüstung	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Drei abschließbare Türen/Paneele zur Sicherung der Ausrüstung						✓	
Vier abschließbare Paneele zur Sicherung der Ausrüstung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3-Punkt-Zylinderschloss	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vorbereitet für zusätzliches Sicherheitsschloss	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Komplett geschlossen (durch 2 abschließbare Abdeckungen)	✓	✓		✓	✓		
Vandalismusgeschützt	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Vandalismusgeschützte Kabelkanäle						✓	
Dachaufstiegsschutz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Patchbox vorbereitet	✓	✓	✓	✓	✓		
IP66-Patchbox installiert						✓	✓
4 Stabilisierungskabel reduzieren Vibrationen und Fehlalarme	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Besonders robust durch 4 Stabilisatoren (zertifiziert bis 85 km/h)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manuelle CE-geprüfte Winde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seiten für Branding mit Logos oder Botschaften geeignet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doppelte Verkabelung im Mast (sicherer)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ausreichend Platz für Batterien oder Brennstoffzellen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hubmast RVS316 Edelstahlseile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hydraulisch gepresste Kabelklemme	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Handbuch im Lieferumfang enthalten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Warnschilder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nylonräder mit Lagern	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tabelle der maximalen Windlast

Item:	Zustand:	Position:	Windgeschwindigkeit:				Windlast:		Beaufort-Skala*	
	Beladen mit 60 kg oben	Horizontale	m/s	Km/h	mph	Pa	KN/m ²		Zahl	Description
	Keine Ladung im Box	Zugkraft in Kg								
MSB6-Premium	ohne Stabilisator	42,00	26	94	58		422,5	0,423	10	Sturm
MSB6-Premium	mit Stabilisator	71,40	34	122	76		722,5	0,723	12	Orkan
MSB6-Premium XL	ohne Stabilisator	50,40	28	101	63		490,0	0,490	10	Sturm
MSB6-Premium XL	mit Stabilisator	91,10	38	137	85		902,5	0,903	12	Orkan
MSB6-Basic(Plus & Go)	ohne Stabilisator	36,34	24	86	54		360,0	0,360	9	Starker Sturm
MSB6-Basic(Plus & Go)	mit Stabilisator	60,00	31	112	69		600,6	0,601	11	Heftiger Sturm
Compact	ohne Stabilisator	30,24	22	79	49		302,5	0,303	9	Starker Sturm
Compact	mit Stabilisator	51,24	28	101	63		490,0	0,490	10	Sturm
Edge	ohne Stabilisator	41,5	25	90	56		390,6	0,391	10	Sturm
Edge	mit Stabilisator	72,3	32	115	72		640,0	0,640	11	Heftiger Sturm

Windgeschwindigkeit und daraus resultierende horizontale Windlast (Druck) auf Konstruktionen

*Die Beaufort-Skala gibt die durchschnittliche Windgeschwindigkeit über 10 Minuten in 10 m Höhe an

(ohne Windböen) und ist daher für statische Berechnungen ungeeignet.

Die Testergebnisse verlieren ihre Gültigkeit, wenn Ergänzungen oder Änderungen an der Box vorgenommen werden, wie z. B. die Anbringung von Solarpaneelen.

Alle Modelle sind TÜV-zertifiziert für Windgeschwindigkeiten von 85 km/h (52,8 mph)!

WARNUNG:

TelescopicMast haftet nicht für Schäden und/oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch seiner Produkte oder bei Windgeschwindigkeiten über 85 km/h entstehen.

Die in dieser Tabelle angegebenen Windgeschwindigkeiten wurden experimentell ermittelt, sind jedoch ausdrücklich von den Garantien ausgeschlossen, die wir als TelescopicMast für unsere Produkte gewähren.

Spezifikationen MSB6-Premium





Merkmale MSB6-Premium

Mobile Einheit, leicht zum Einsatzort zu transportieren
Einfach zu lagern
Hochbelastbarer Bodenrahmen
Einfache Installation durch einen Techniker
4-seitige, robuste Gabelstaplerschlitz für einfachen Transport
Hebevorrichtungen für einfachen Transport und Einsatz
Stabiler, robuster Teleskopmast
Automatischer Sicherheitsstopp
Multifunktionale Mastspitzenhalterung; entwerfen Sie Ihre eigene Lösung.
Vierspeichige Mastspitze für CCTV-Kameras oder Flutlicht
Wasserwaage für einfache Installation
Zwei abschließbare Türen zur Sicherung der Ausrüstung
Zwei Schlösser pro Tür
Vorbereitet für zusätzliches Sicherheitsschloss
Komplett geschlossen durch 2 abschließbare Abdeckungen oben
Dachaufstiegsschutz
Patchbox vorbereitet
Kabelnest hält die Kabelkette an ihrem Platz
Gasgedämpfte Türfeder
4 Stabilisierungskabel reduzieren Vibrationen und Fehlalarme.
Stabilisiert durch 4 Stabilisatoren
Seiten für Branding mit Logos oder Botschaften geeignet
Doppelte Verkabelung im Mast (sicherer für Personen und Ausrüstung)
Ausreichend Platz für die Installation von Batterien oder Brennstoffzellen
Hubmast RVS316 Edelstahlseile
Hydraulisch gepresste Kabelklemme
Handbuch im Lieferumfang enthalten
Warnschilder
Nylonräder mit Lagern








Technische Daten

Transportgröße (LxBxH)	101 x 101 x 234 cm
Erforderliche Stellfläche (LxB)	168 x 168 cm
Gewicht	416 kg
Gesamthöhe mit ausgefahrenem Mast	604 cm
Maximales Gewicht in der Mastspitze	60 kg
Maximale Windlast ohne Stabilisatoren	94 km/h
Maximale Windlast mit Stabilisatoren	122 km/h
Manuelle CE-geprüfte Winde	550 kg
Verzinkte Stahlkonstruktion	ja
Verzinkter Stahlmast	4-teilig
Premium-Teleskopmast	120/100/80/60 mm
Zertifizierungen	CE-zertifiziert ISO9001-zertifiziert TÜV-zertifiziert

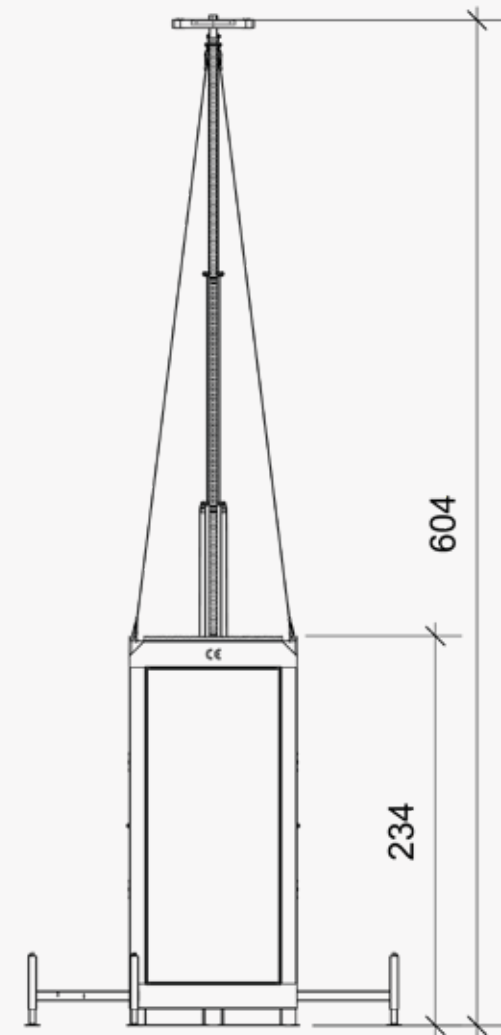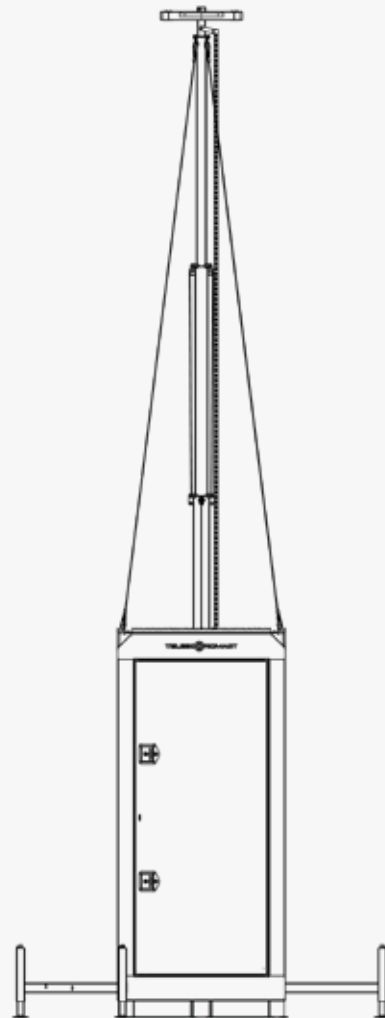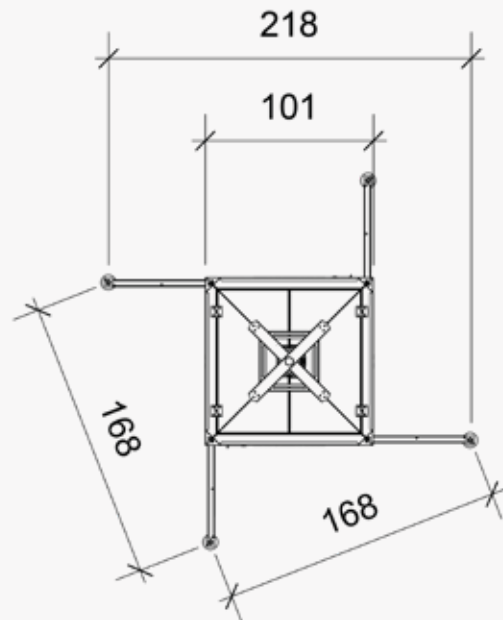

Rahmenmaße MSB6-Premium

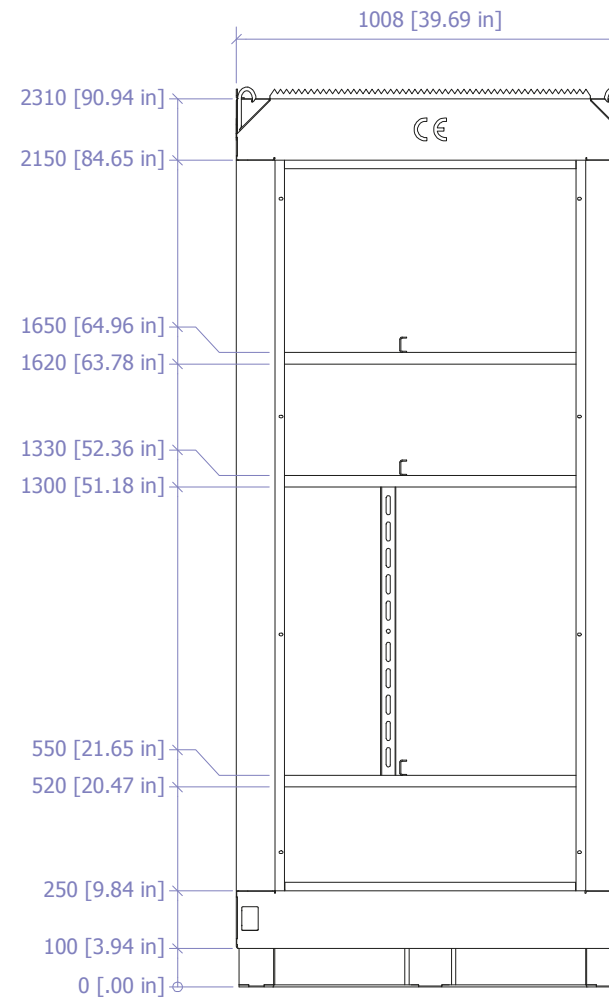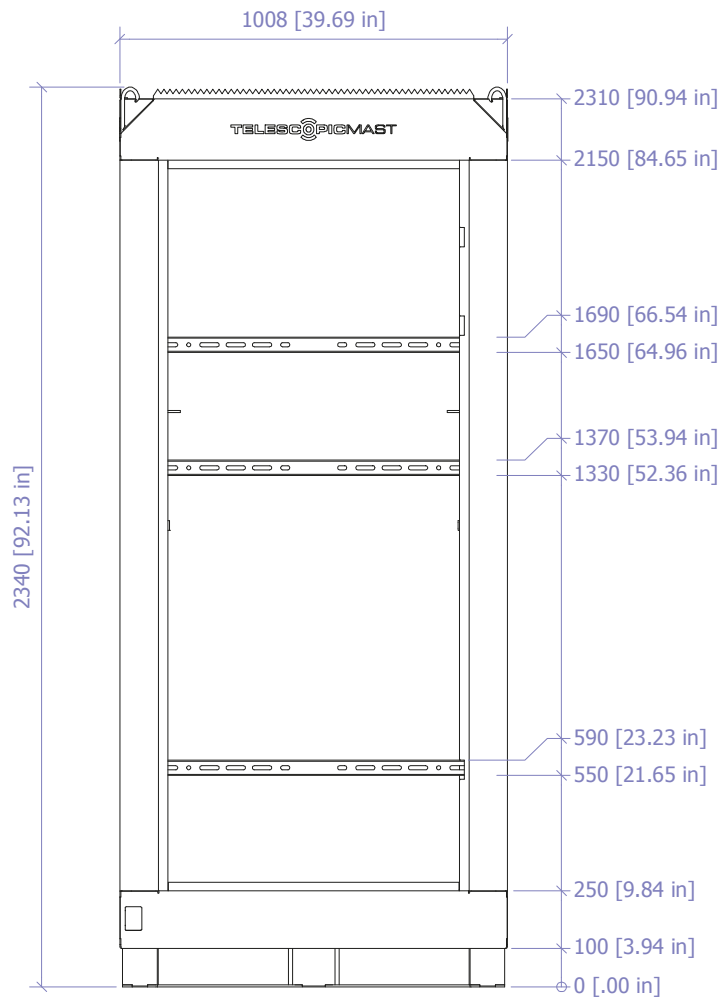

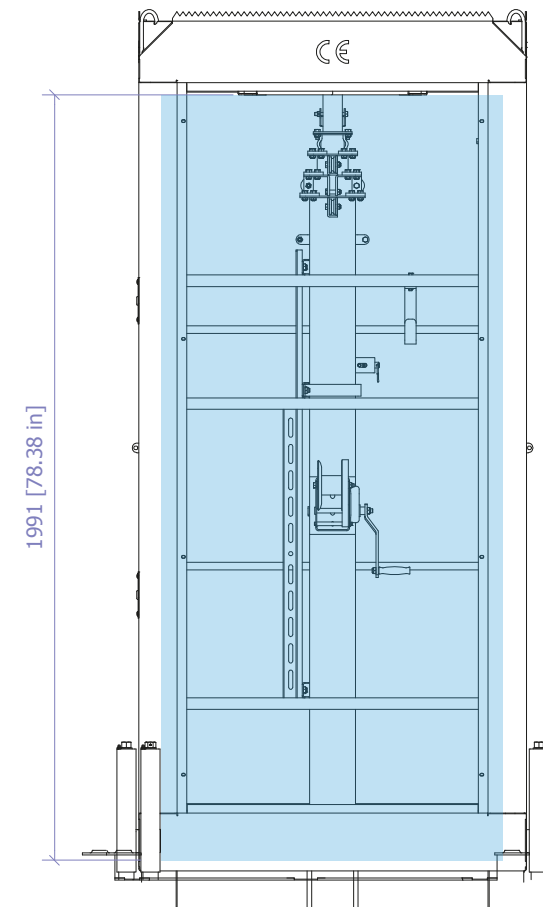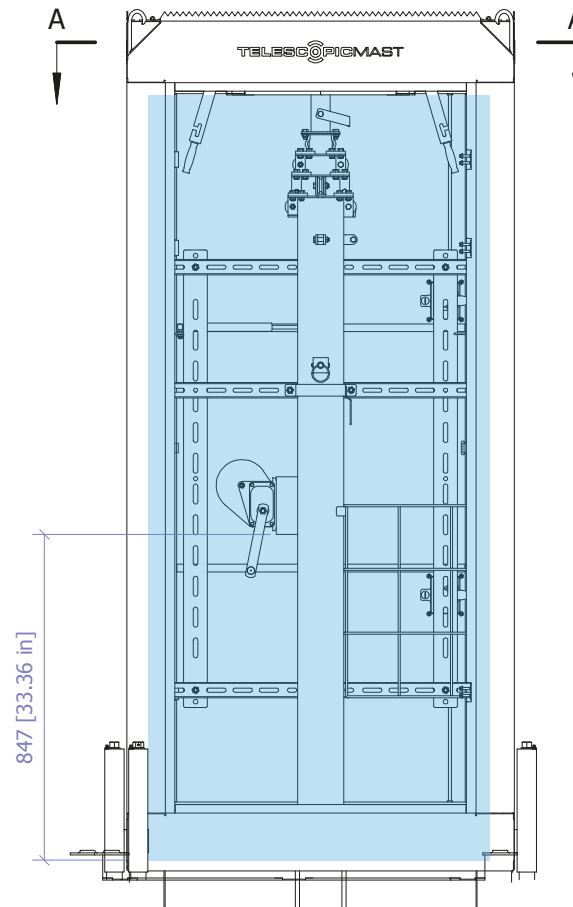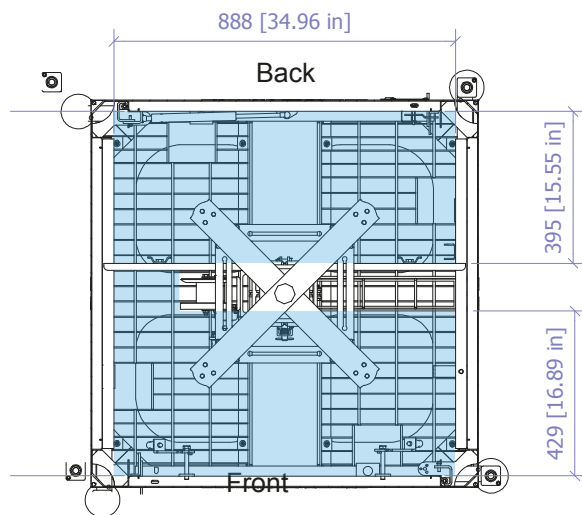


Spezifikationen MSB-Premium XL


Merkmale MSB6 - Premium XL

Mobile Einheit, leicht zum Einsatzort zu transportieren
Leicht zu lagern
Robuster Bodenrahmen
Einfache Installation durch einen Techniker
4-seitige, robuste Gabelstaplerschlitz für einfachen Transport
Hebevorrichtungen für einfachen Transport und Einsatz
Stabiler, robuster Teleskopmast
Automatischer Sicherheitsstopp
Multifunktionale Mastspitzenhalterung; gestalten Sie Ihre eigene Lösung.
Vierspeichige Mastspitze für CCTV-Kameras oder Flutlicht
Wasserwaage für einfache Installation
Zwei abschließbare Türen zur Sicherung der Ausrüstung
Zwei Schlösser pro Tür
Vorbereitet für zusätzliches Sicherheitsschloss
Komplett geschlossen durch 2 abschließbare Abdeckungen
Dachaufstiegsschutz
Patchbox vorbereitet
Kabelnest hält die Kabelkette an ihrem Platz
Gasgedämpfte Türfeder
4 Stabilisierungskabel reduzieren Vibrationen und Fehlalarme.
Stabilisiert durch 4 Stabilisatoren
Seiten für die Anbringung von Logos oder Beschriftungen geeignet
Doppelte Verkabelung im Mast (sicherer für Personen und Ausrüstung)
Ausreichend Platz für die Installation von Batterien oder Brennstoffzellen
Hubmast RVS316 Edelstahlseile
Hydraulisch gepresste Kabelklemme
Handbuch im Lieferumfang enthalten
Warnschilder
Nylonräder mit Lagern



Technische Daten


Transportgröße (LxBxH)	114x114x250 cm
Erforderliche Stellfläche (LxB)	194x194 cm
Gewicht	502 kg
Gesamthöhe mit ausgefahrenem Mast	880 cm
Maximales Gewicht in der Mastspitze	60 kg
Maximale Windlast ohne Stabilisatoren	101 Km/h
Maximale Windlast mit Stabilisatoren	137 Km/h
Manuelle CE-geprüfte Winde	850kg
Verzinkte Stahlkonstruktion	ja
Verzinkter Stahlmast	5-teilig
Premium-Teleskopmast	120/100/80/60/40 mm
Zertifizierungen	CE-zertifiziert ISO9001-zertifiziert TÜV-zertifiziert

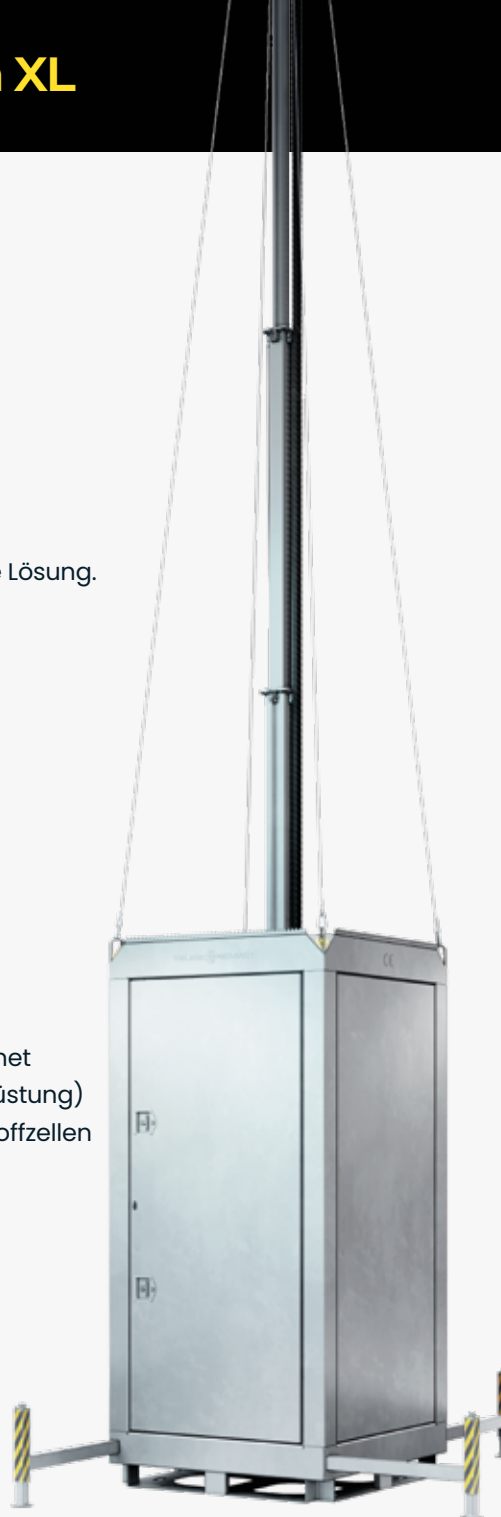

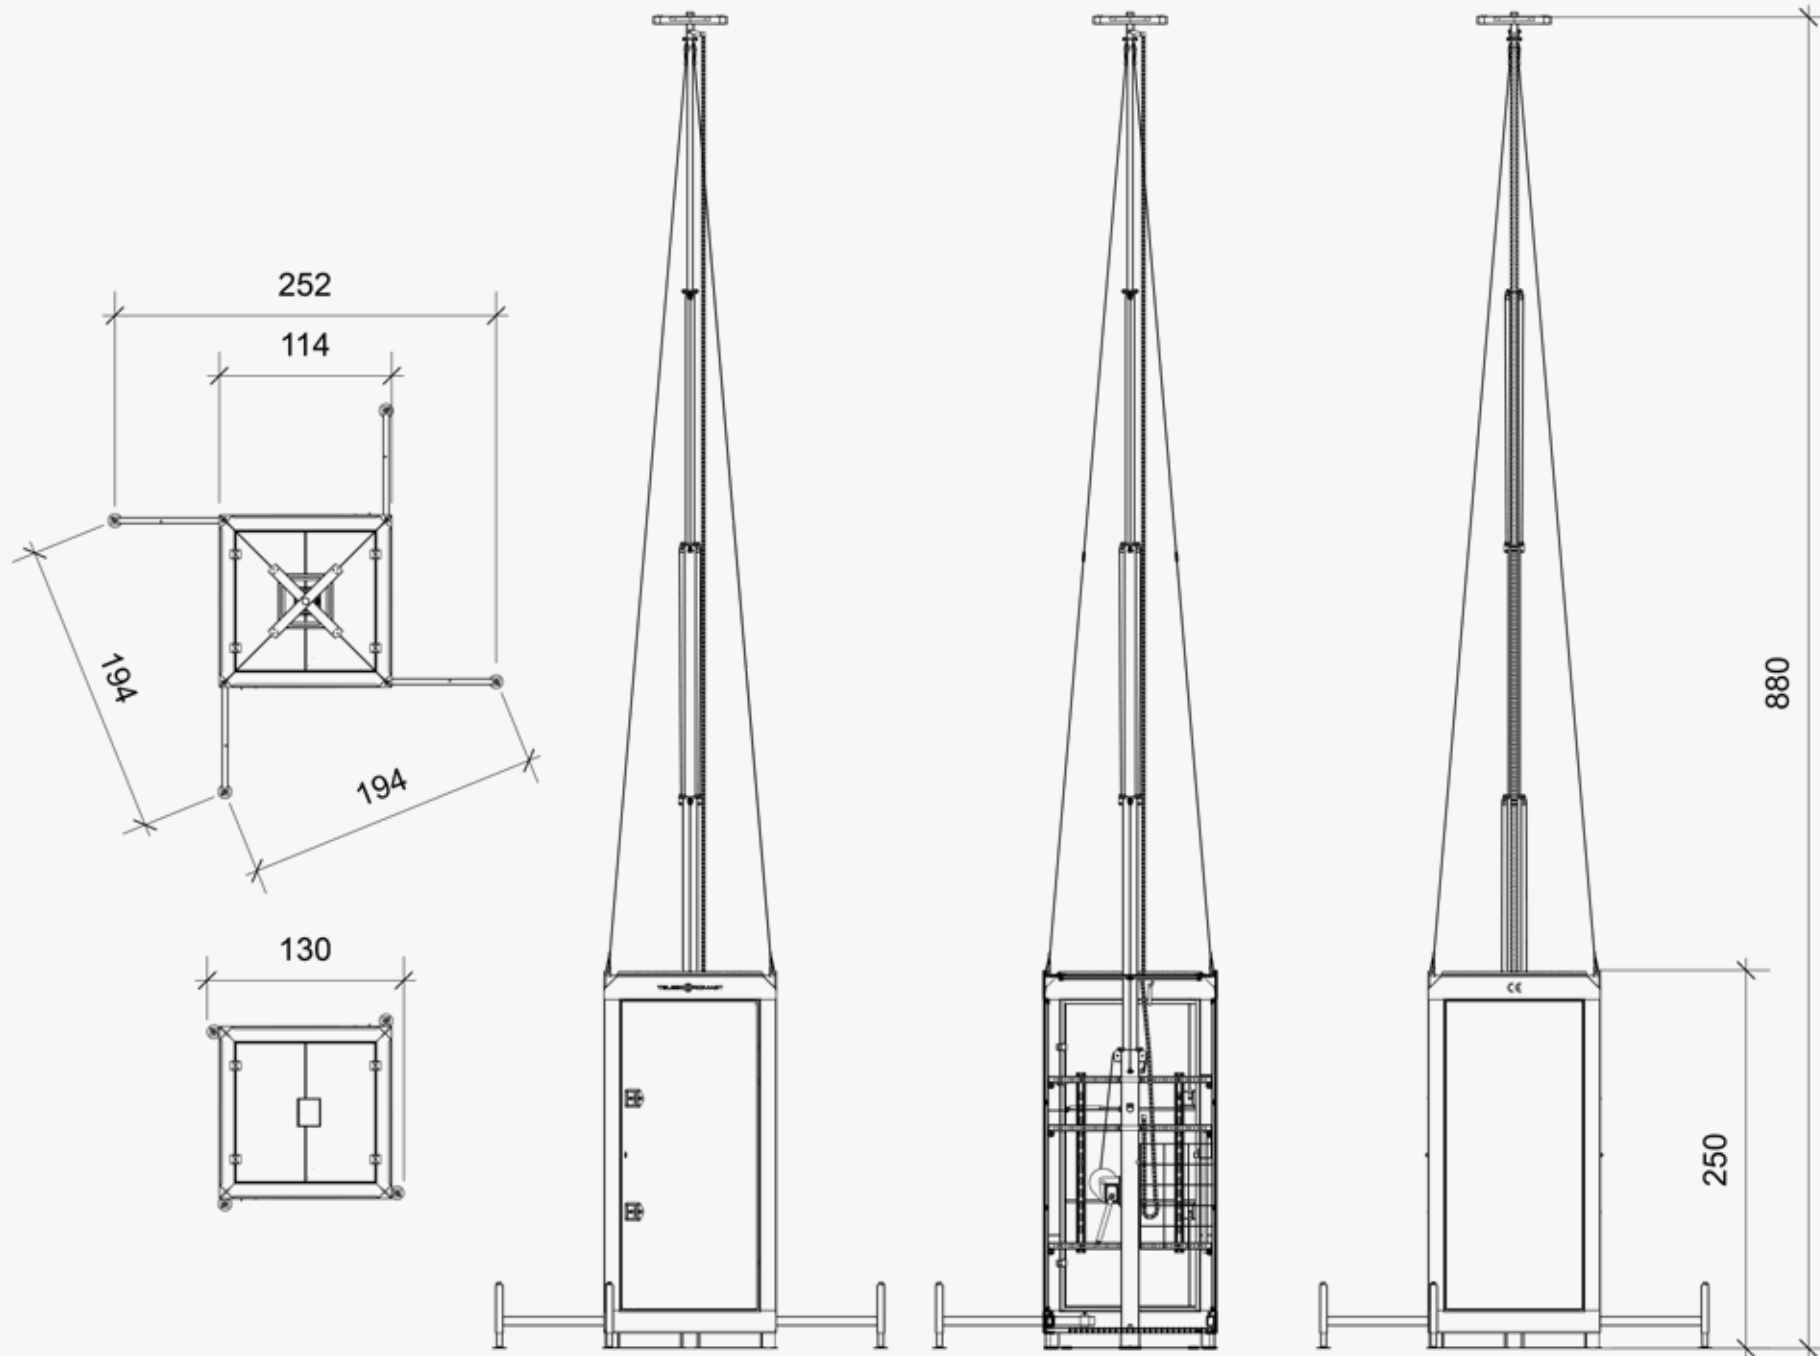

Rahmenmaße MSB-Premium XL

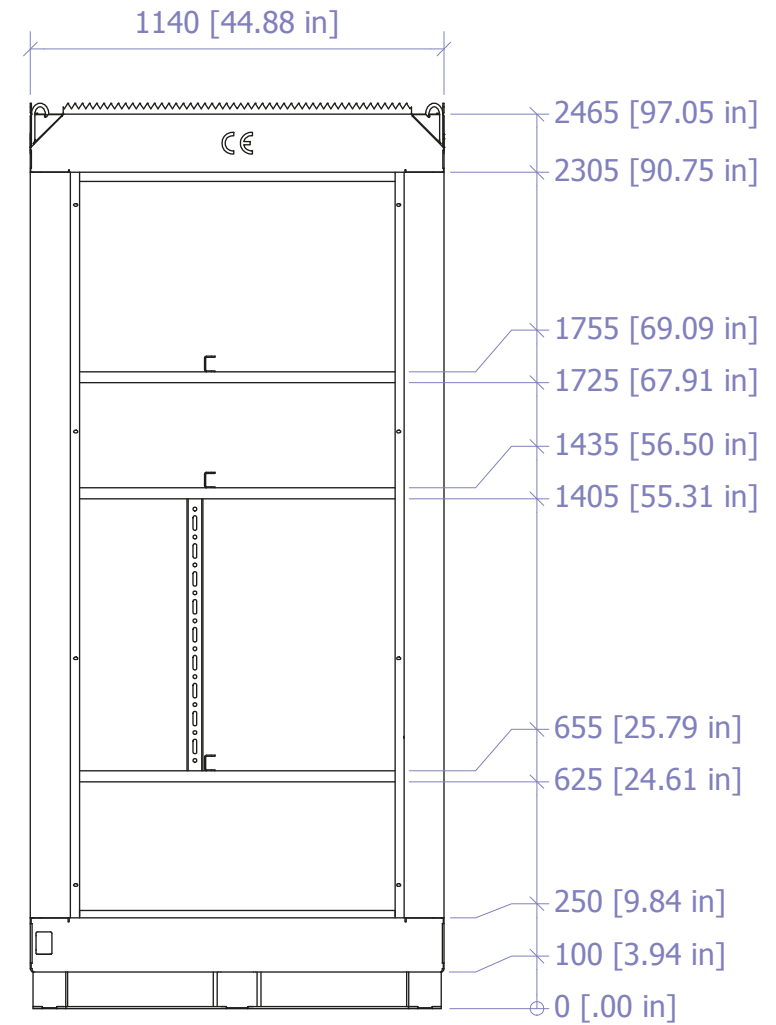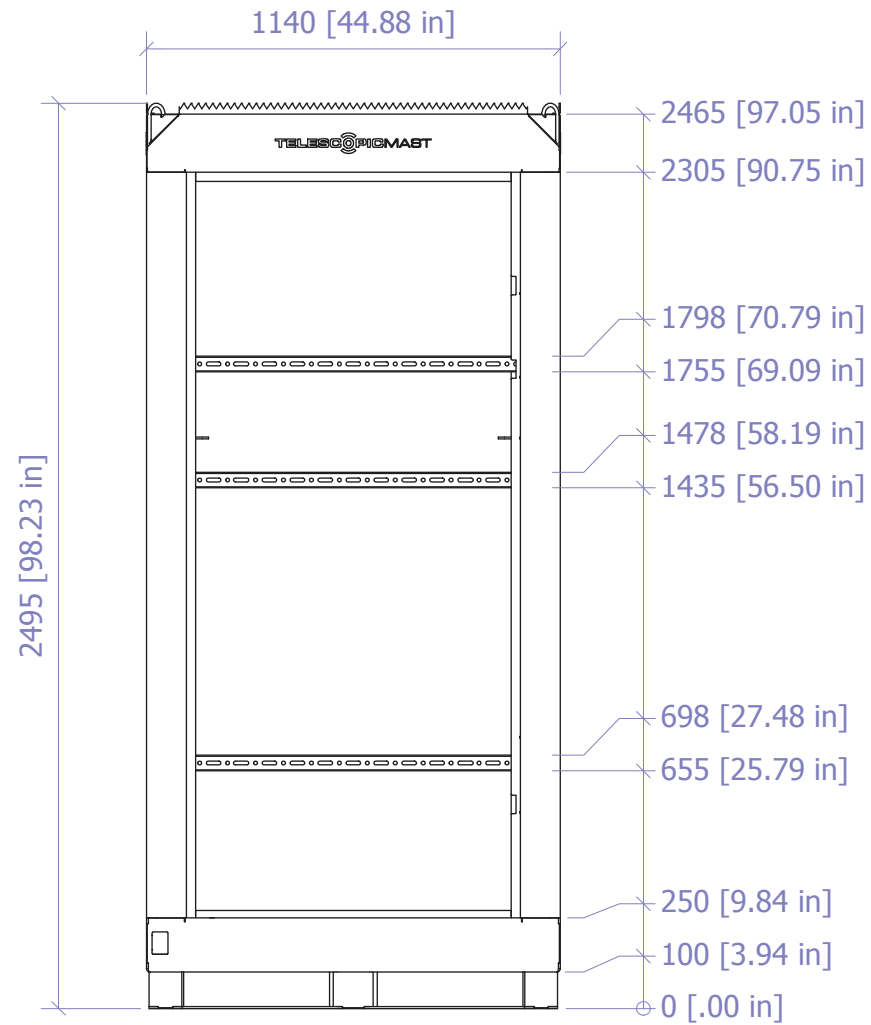

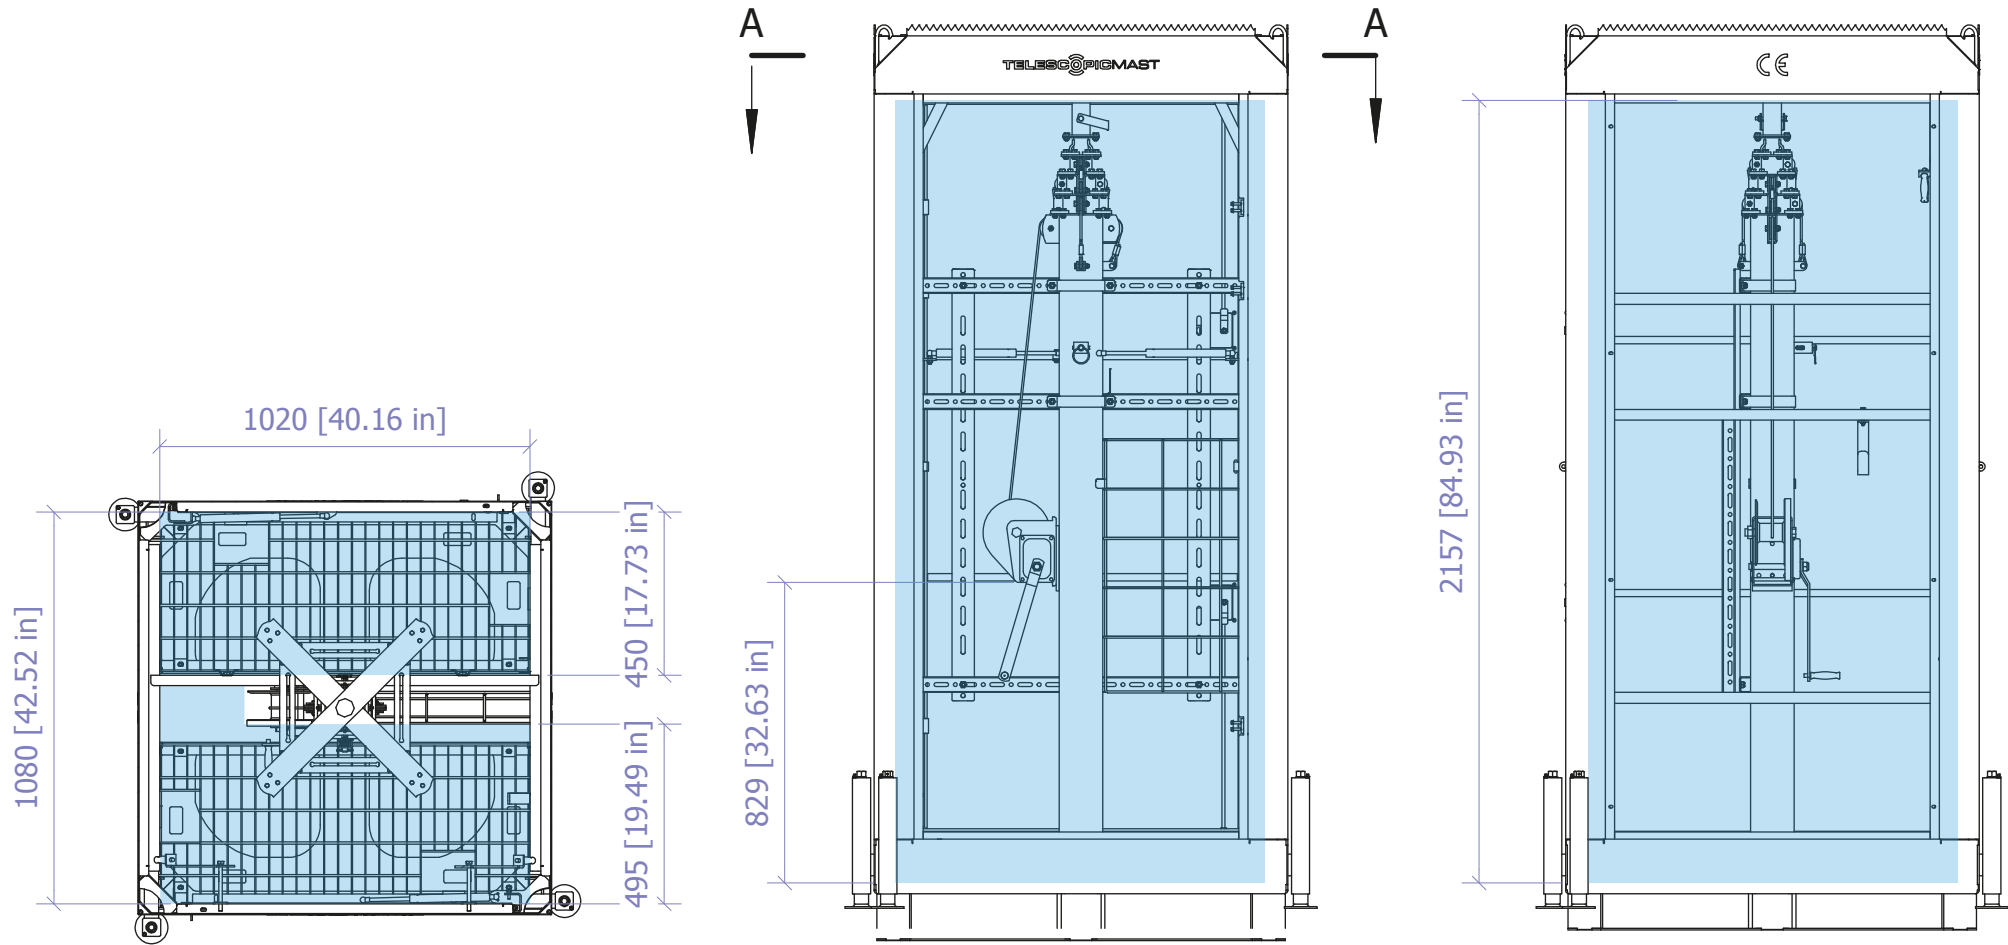

Technische Daten MSB6-Basic






Merkmale MSB6 - Basic

Mobile Einheit, leicht zum Einsatzort zu transportieren
Einfach zu lagern
Grunddrahmen
Einfach von einem Techniker zu installieren
4-seitige Schwerlast-Gabelstaplerschlitz für einfachen Transport
Hebevorrichtung für einfachen Transport und Einsatz
Stabiler Teleskopmast
Automatischer Sicherheitsstopp
Multifunktionale Mastspitze; gestalten Sie Ihre eigene Lösung.
Vierspeichige Mastspitze für CCTV-Kameras oder Flutlicht
Wasserwaage für einfache Installation
Zwei abschließbare Türen zur Sicherung der Ausrüstung
Vorbereitet für zusätzliches Sicherheitsschloss
Patchbox vorbereitet
Kabelnest hält die Kabelkette an ihrem Platz
Gasgedämpfte Türfeder
4 Stabilisierungskabel, reduzieren Vibrationen und Fehlalarme.
Stabilisiert durch 4 Stabilisatoren
Seitenflächen geeignet für Branding mit Logos oder Botschaften
Doppelte Verkabelung im Mast (sicherer für Personen und Ausrüstung)
Ausreichend Platz für die Installation von Batterien oder Brennstoffzellen
Hubmast RVS316 Edelstahlseile
Hydraulisch gepresste Seilklemme
Handbuch im Lieferumfang enthalten
Warnschilder
Nylonräder mit Lagern








Technische Daten

	105,3x105,3x231 cm
	161x161cm
Transportgröße (LxBxH)	331 kg
Erforderliche Stellfläche (LxB)	604 cm
Gewicht	60 kg
Gesamthöhe mit ausgefahrenem Mast	85 KM/h
Maximales Gewicht in der Mastspitze	112- Km/h
Maximale Windlast ohne Stabilisatoren	550 kg
Maximale Windlast mit Stabilisatoren	ja
Manuelle CE-geprüfte Winde	4-teilig
Verzinkte Stahlkonstruktion	100/80/60/40 mm
Verzinkter Stahlmast	CE-zertifiziert
Premium-Teleskopmast	ISO9001-zertifiziert
Zertifizierungen	TÜV-zertifiziert

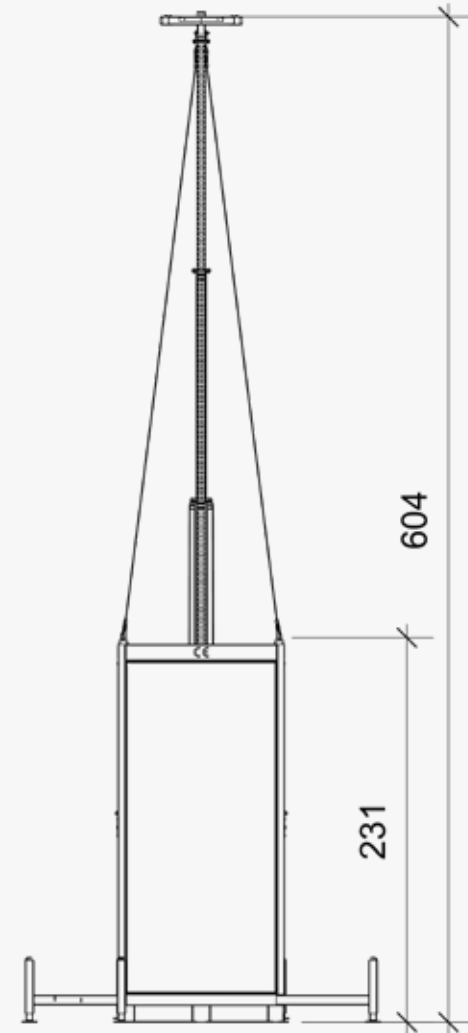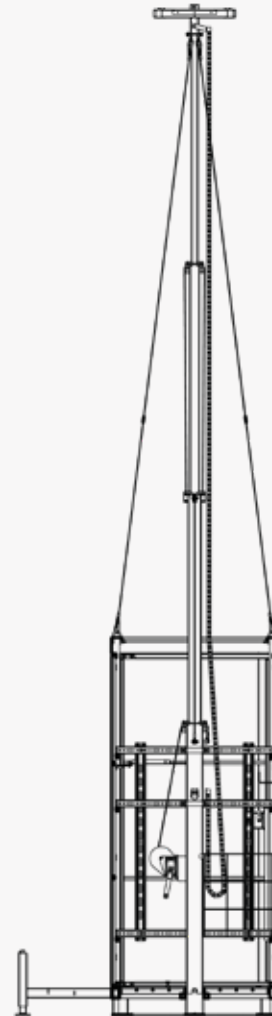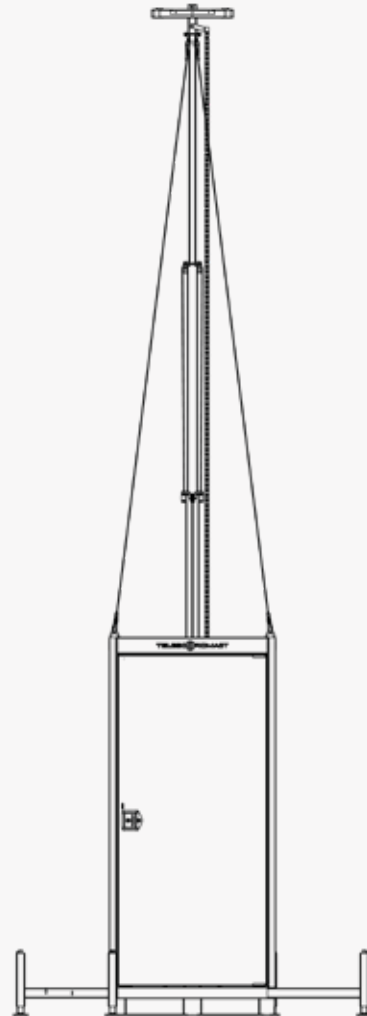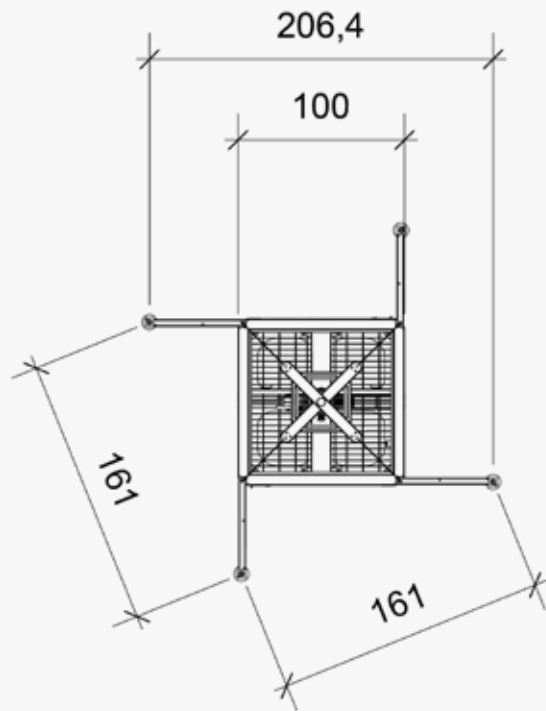

Rahmenmaße MSB6-Basic

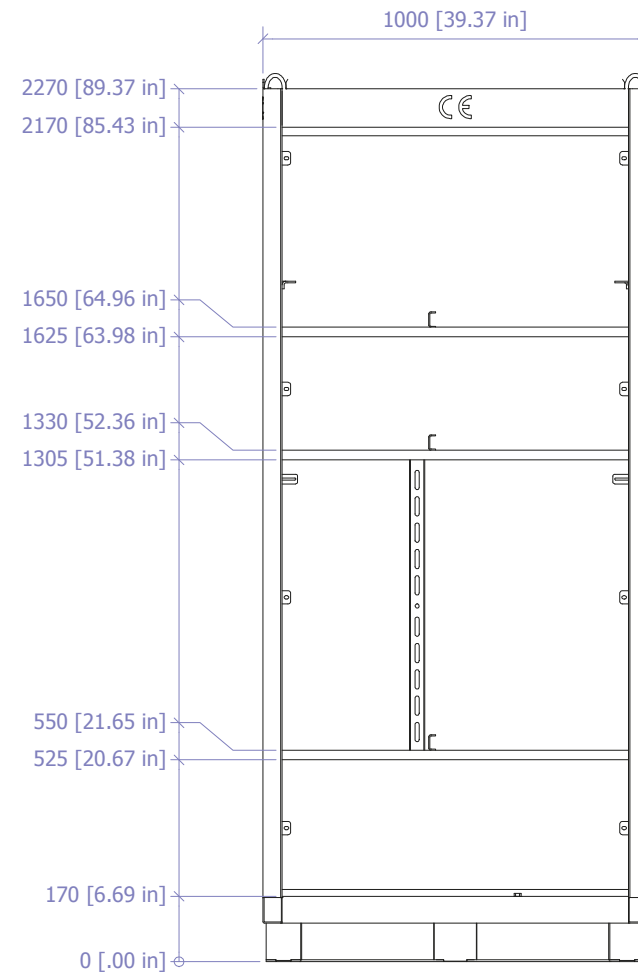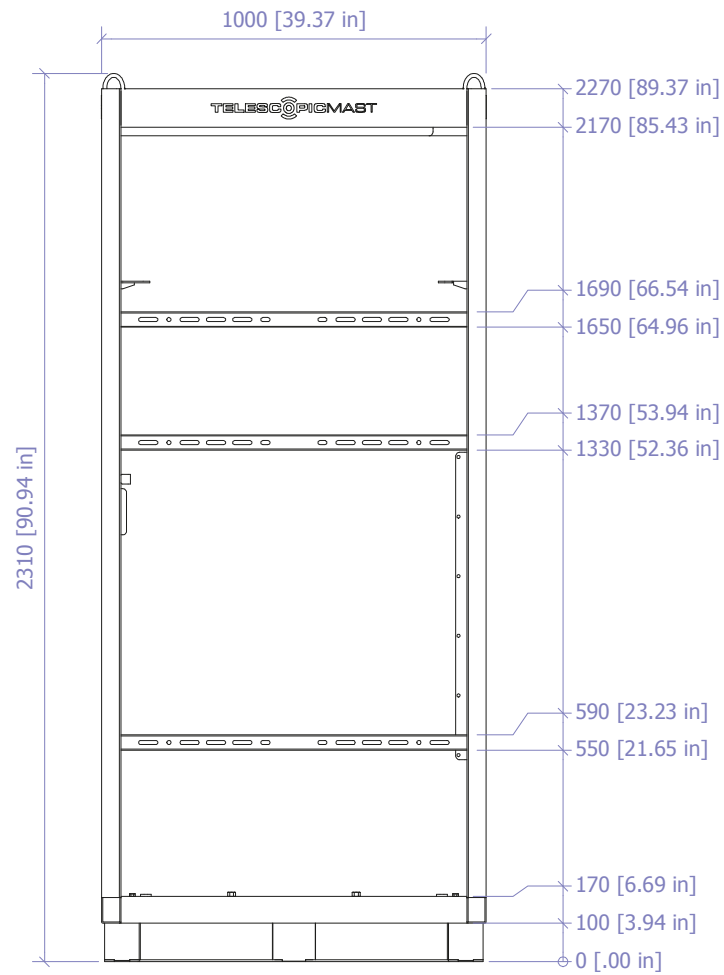

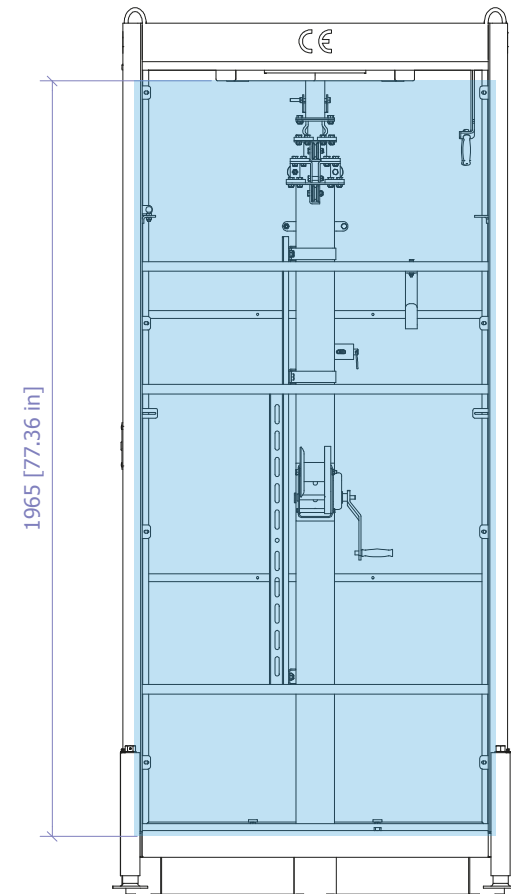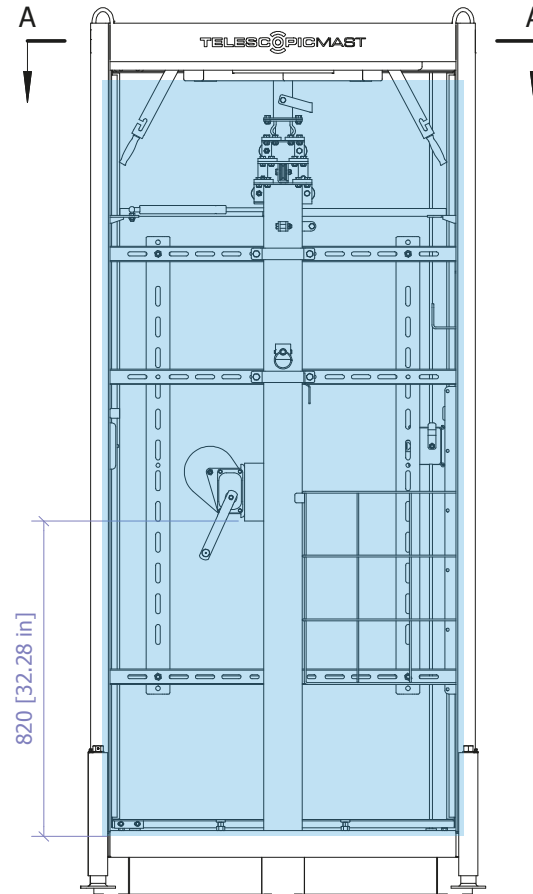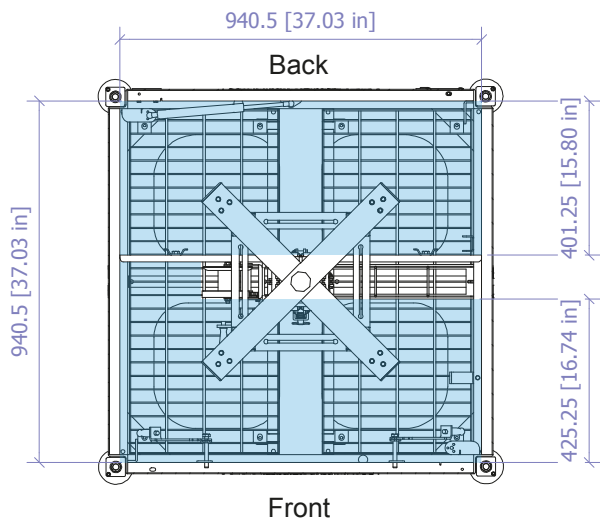

Technische Daten MSB6-Basic Plus






Merkmale MSB6 - Basic Plus

Komplett geschlossen durch 2 abschließbare Abdeckungen
Dachaufstiegsschutz
Mobile Einheit, leicht zum Einsatzort zu transportieren
Einfach zu lagern
Grundrahmen
Einfach von einem Techniker zu installieren
4-seitige Schwerlast-Gabelstaplerschlitz für einfachen Transport
Hebevorrichtung für einfachen Transport und Aufstellung
Stabiler Teleskopmast
Automatischer Sicherheitsstopp
Multifunktionale Mastspitzenhalterung; gestalten Sie Ihre eigene Lösung.
Vierspeichige Mastspitze für CCTV-Kameras oder Flutlicht
Wasserwaage für einfache Installation
Zwei abschließbare Türen zur Sicherung der Ausrüstung
Vorbereitet für zusätzliches Sicherheitsschloss
Patchbox vorbereitet
Kabelnest hält die Kabelkette an ihrem Platz
Gasgedämpfte Türfeder
4 Stabilisierungskabel reduzieren Vibrationen und Fehlalarme.
Stabilisiert durch 4 Stabilisatoren
Seitenflächen geeignet für Branding mit Logos oder Botschaften
Doppelte Verkabelung im Mast (sicherer für Personen und Ausrüstung)
Ausreichend Platz für die Installation von Batterien oder Brennstoffzellen
Hubmast RVS316 Edelstahlseile
Hydraulisch gepresste Seilklemme
Handbuch im Lieferumfang enthalten
Warnschilder
Nylonräder mit Lagern








Technische Daten

Transportgröße (LxBxH)	105,3x105,3x231 cm
Erforderliche Stellfläche (LxB)	161x161cm
Gewicht	350 kg
Gesamthöhe mit ausgefahrenem Mast	604 cm
Maximales Gewicht in der Mastspitze	60 kg
Maximale Windlast ohne Stabilisatoren	85 KM/h
Maximale Windlast mit Stabilisatoren	112 Km/h
Manuelle CE-geprüfte Winde	550kg
Verzinkte Stahlkonstruktion	ja
Verzinkter Stahlmast	4-teilig
Premium-Teleskopmast	100/80/60/40 mm
Zertifizierungen	CE-zertifiziert ISO9001-zertifiziert TÜV-zertifiziert

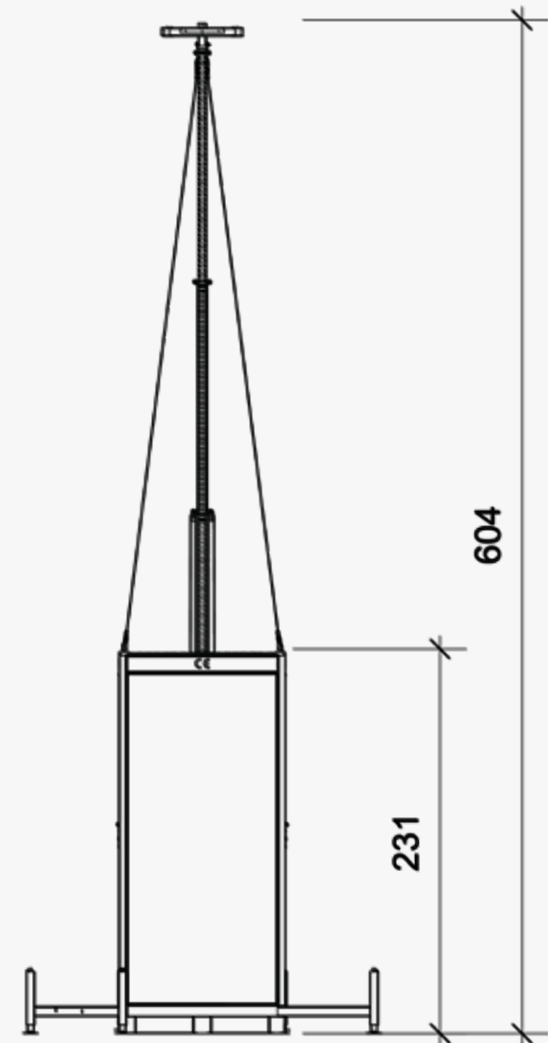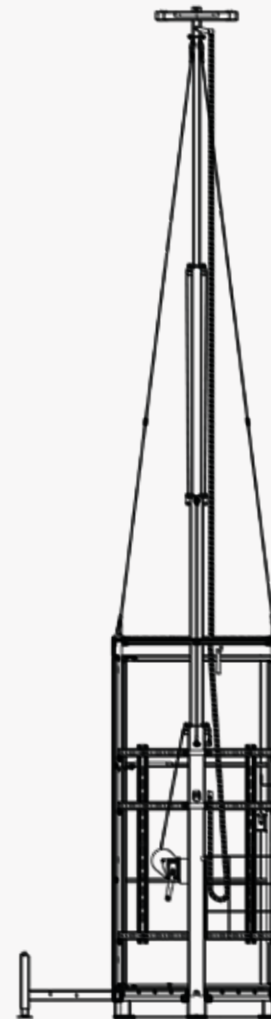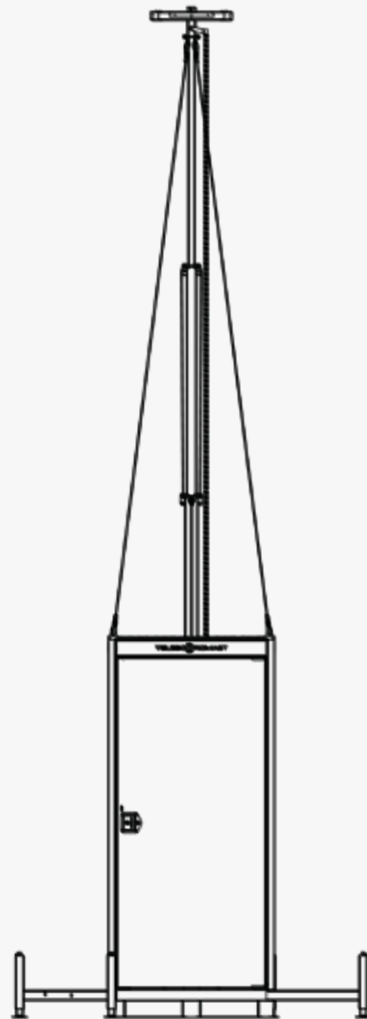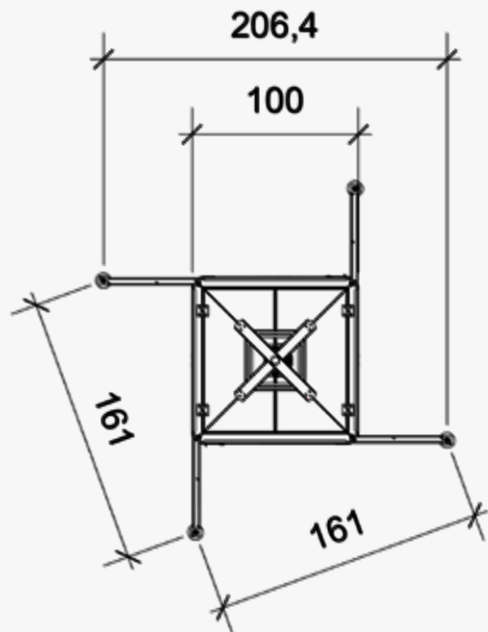

Rahmenmaße MSB6-Basic Plus

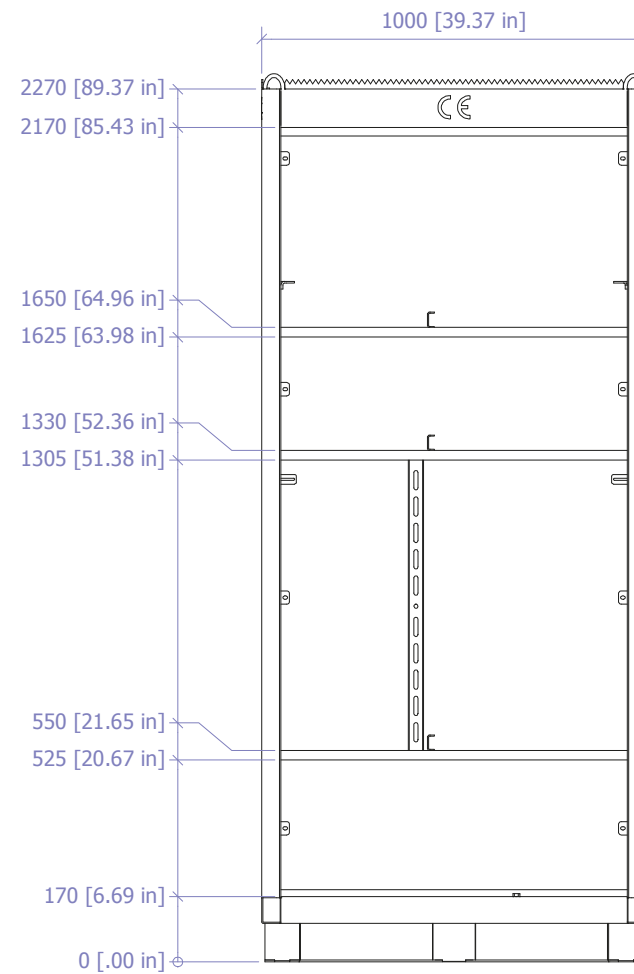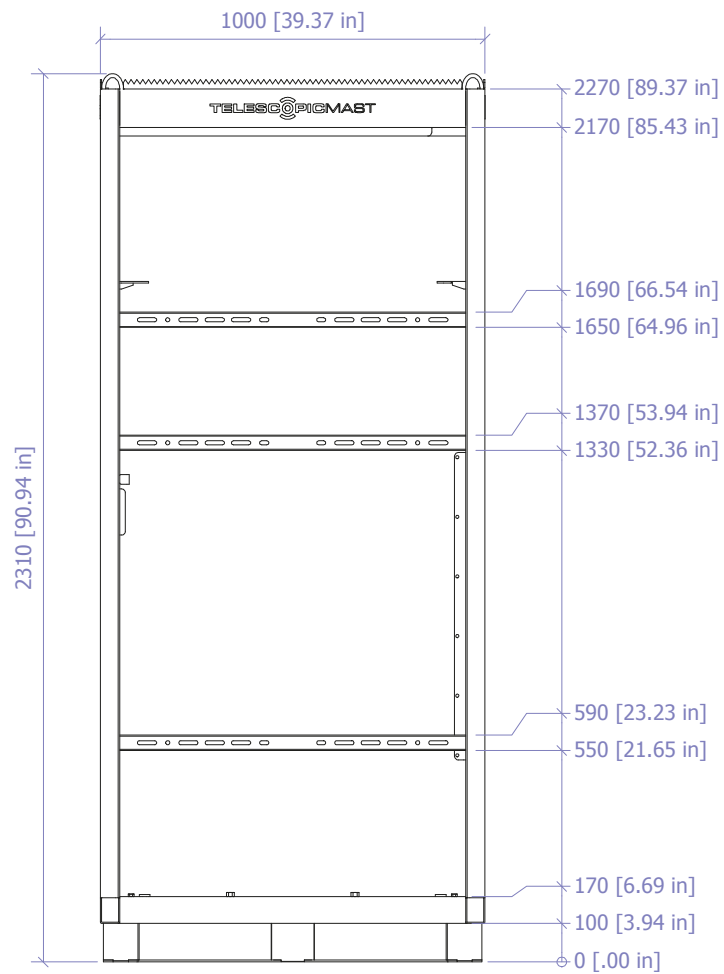


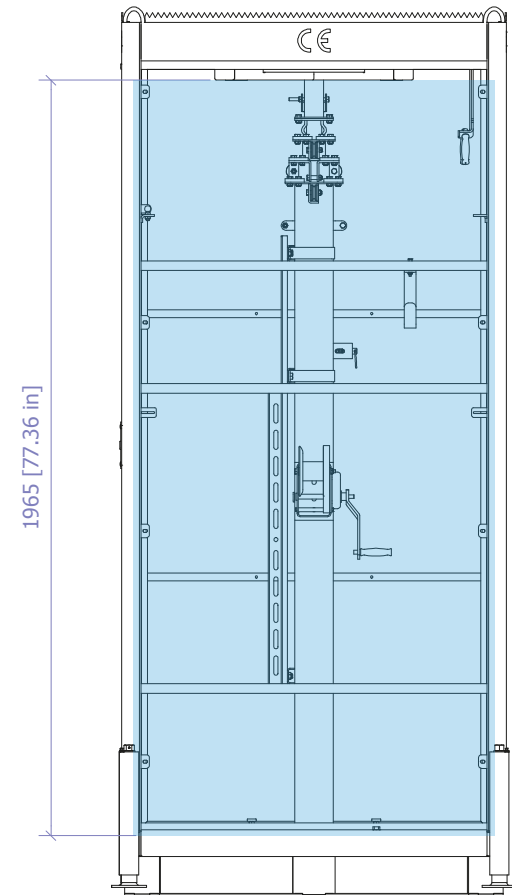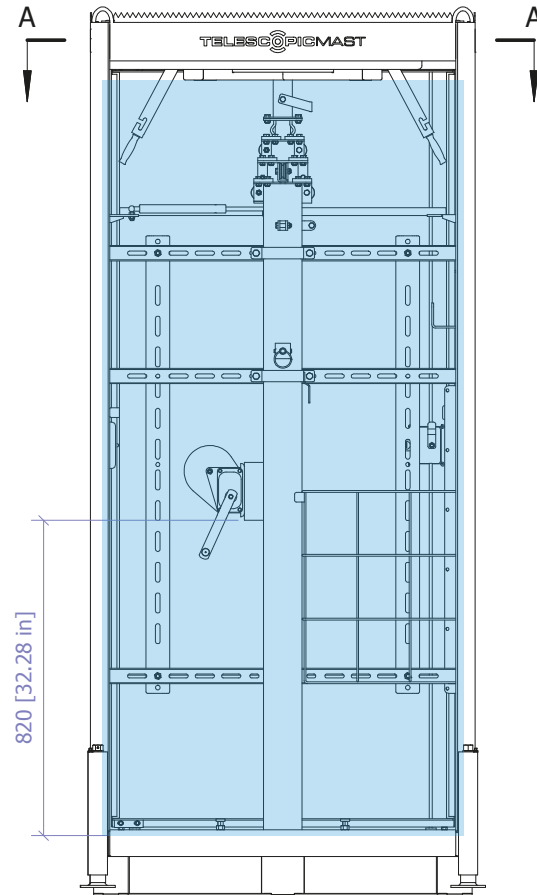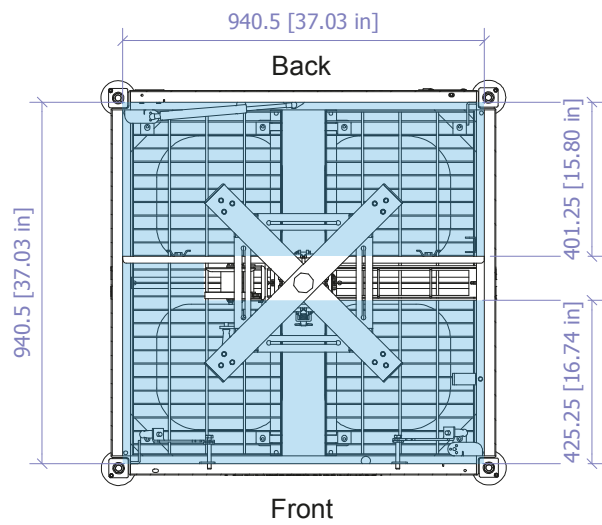

Technische Daten MSB6-Basic Plus Go






Merkmale MSB6 - Basic Plus Go

Komplett geschlossen durch 2 abschließbare Abdeckungen
Dachaufstiegsschutz
Mobile 200 cm hohe Einheit, leicht zum Einsatzort zu transportieren
Einfach zu lagern
Grundrahmen
Einfache Installation durch einen Techniker
4-seitige Schwerlast-Gabelstaplerschlitz für einfachen Transport
Hebevorrichtungen für einfachen Transport und Einsatz
Stabiler Teleskopmast
Automatischer Sicherheitsstopp
Multifunktionale Mastspitzenhalterung; gestalten Sie Ihre eigene Lösung.
Vierspeichige Mastspitze für CCTV-Kameras oder Flutlicht
Wasserwaage für einfache Installation
Zwei abschließbare Türen zur Sicherung der Ausrüstung
Vorbereitet für zusätzliches Sicherheitsschloss
Patchbox vorbereitet
Kabelnest hält die Kabelkette an ihrem Platz
Gasgedämpfte Türfeder
4 Stabilisierungskabel, reduzieren Vibrationen und Fehlalarme.
Stabilisiert durch 4 Stabilisatoren
Seiten geeignet für Branding mit Logos oder Botschaften
Doppelte Verkabelung im Mast (sicherer für Personen und Ausrüstung)
Ausreichend Platz für die Installation von Batterien oder Brennstoffzellen
Hubmast RVS316 Edelstahlseile
Hydraulisch gepresste Seilklemme
Handbuch im Lieferumfang enthalten
Warnschilder
Nylonräder mit Lagern


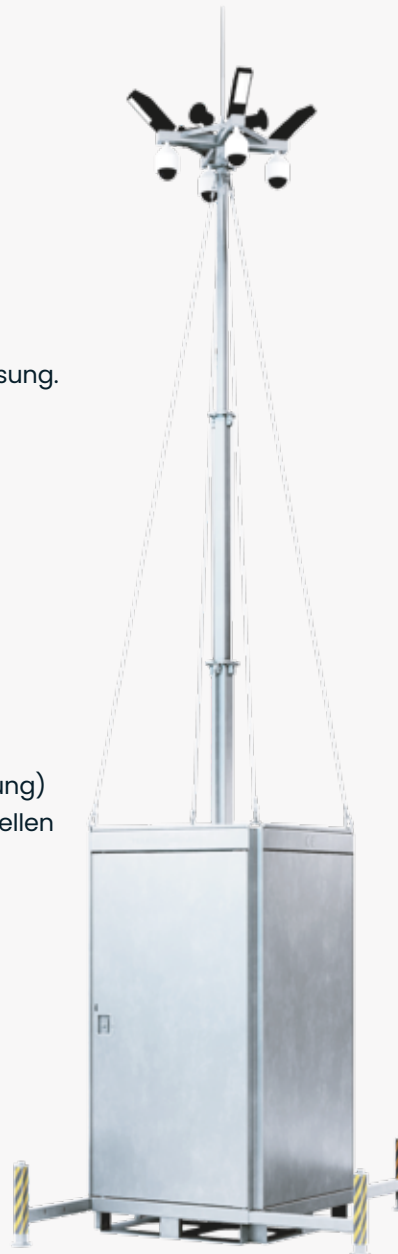





Technische Daten

Transportgröße (LxBxH)	105,3x105,3x200 cm
Erforderliche Stellfläche (LxB)	161x161cm
Gewicht	332 kg
Gesamthöhe mit ausgefahrenem Mast	601 cm
Maximales Gewicht in der Mastspitze	60 kg
Maximale Windlast ohne Stabilisatoren	85 KM/h
Maximale Windlast mit Stabilisatoren	112 Km/h
Manuelle CE-geprüfte Winde	550kg
Verzinkte Stahlkonstruktion	ja
Verzinkter Stahlmast	5-teilig
Premium-Teleskopmast	120/100/80/60/40
Zertifizierungen	mm
	CE-zertifiziert
	ISO9001-zertifiziert
	TÜV-zertifiziert

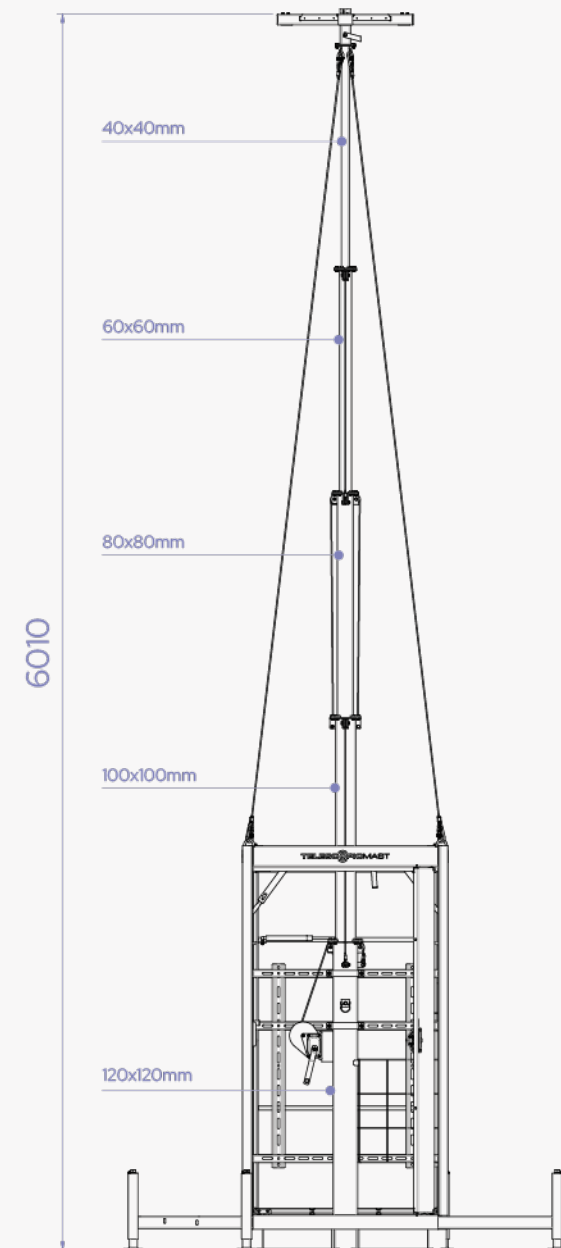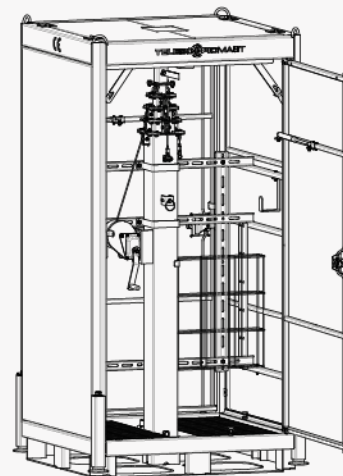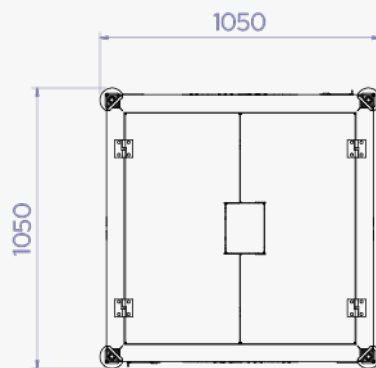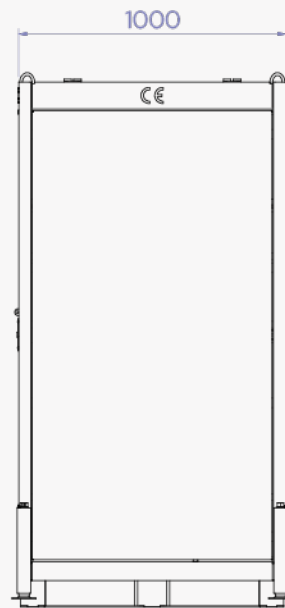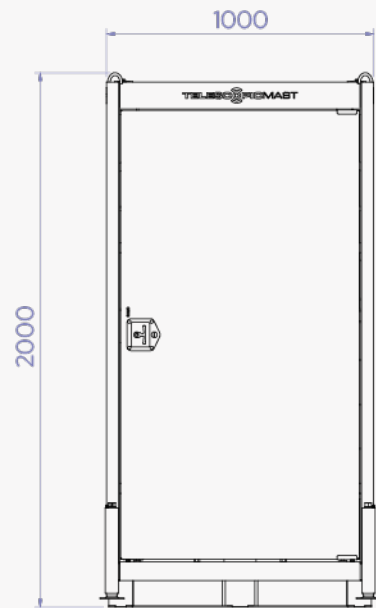

Rahmenmaße MSB6-Basic Plus Go

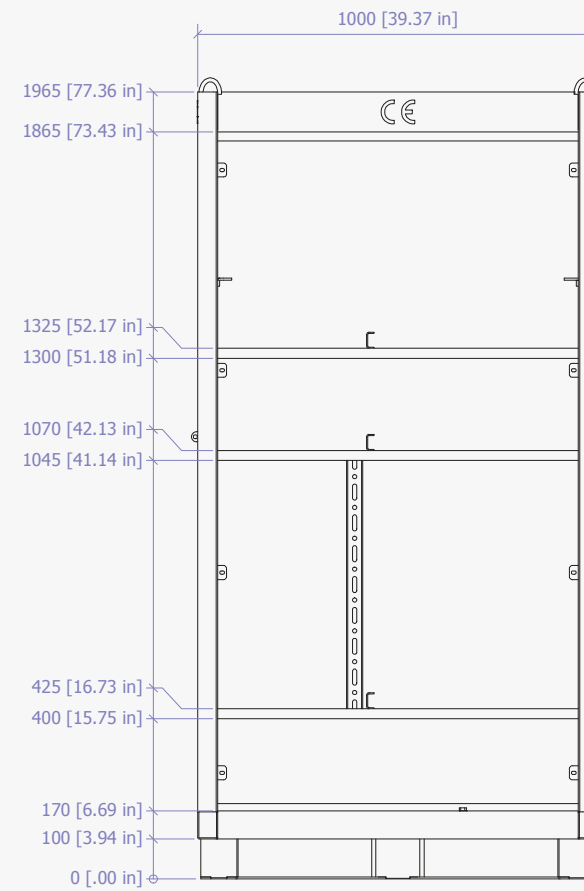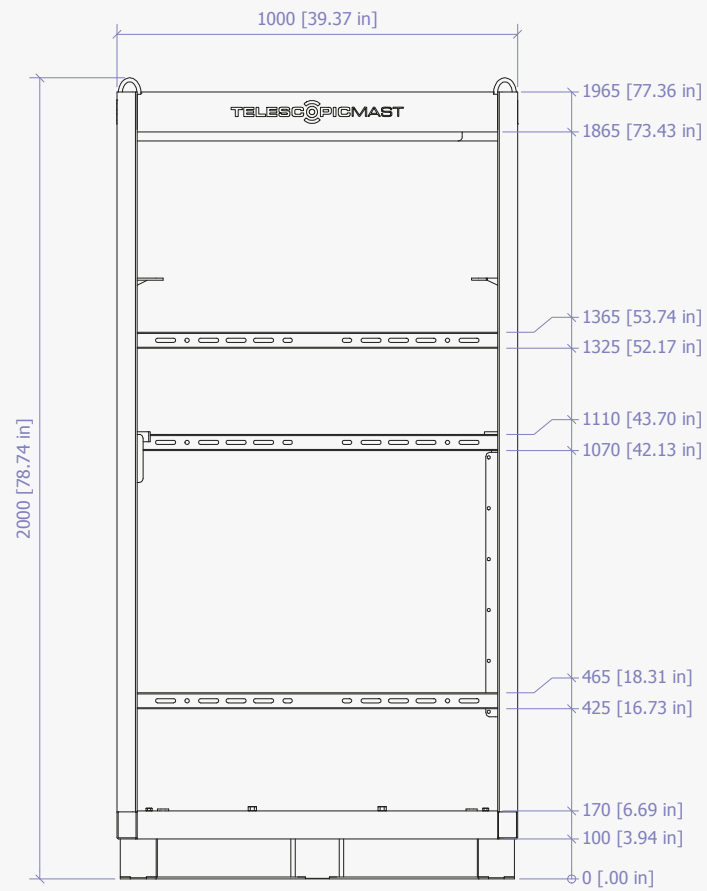

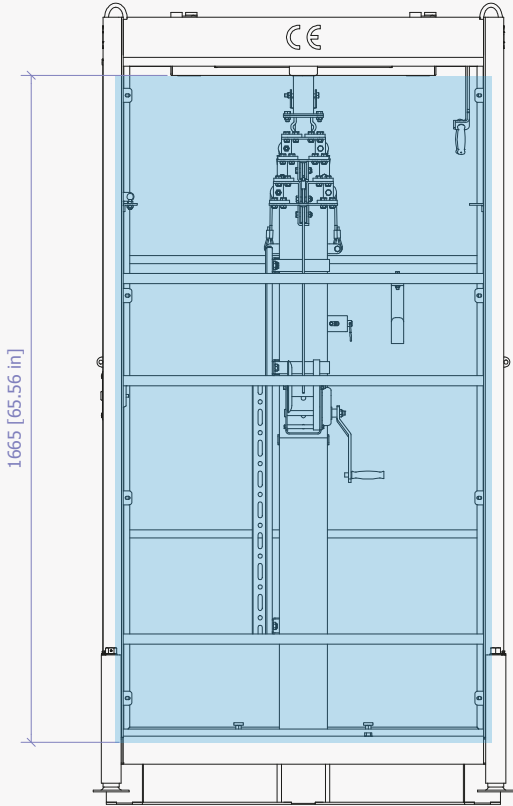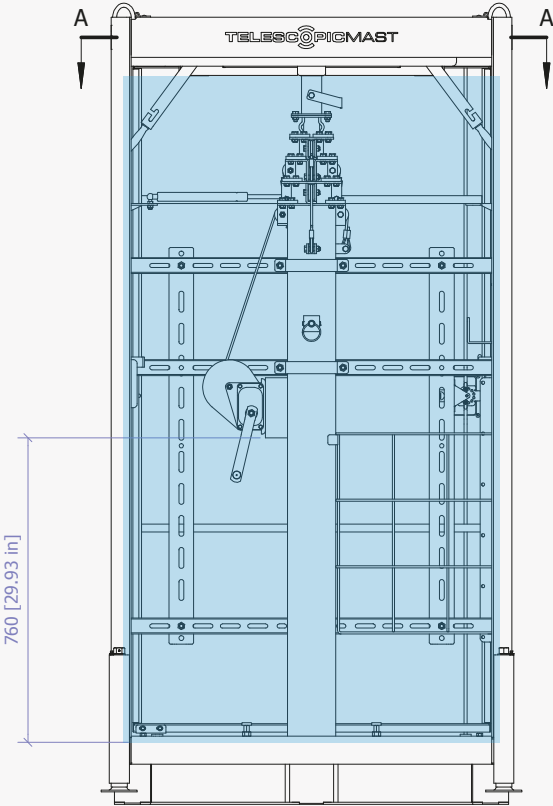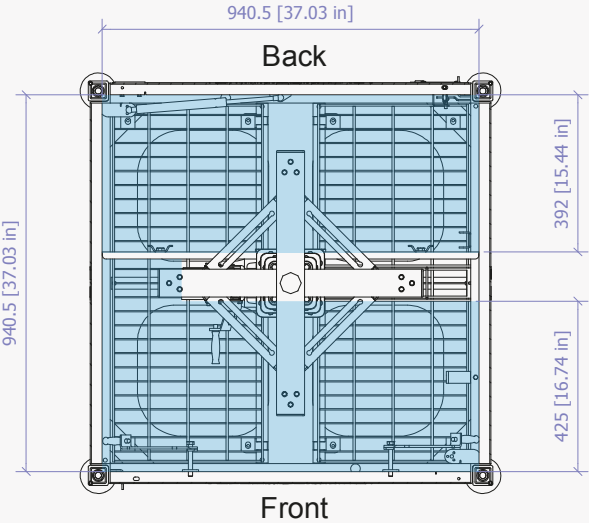

Technische Daten MSB-Compact


Merkmale MSB - Compact

Mobile Einheit, leicht zum Einsatzort zu transportieren
Einfach zu lagern
Grundrahmen
Einfache Installation durch einen Techniker
Gabelstaplerschlitz für einfachen Transport
Hebevorrichtungen für einfachen Transport und Einsatz
Stabiler Teleskopmast
Automatischer Sicherheitsstopp
Multifunktionale Mastspitzenhalterung; gestalten Sie Ihre eigene Lösung.
Vierspeichen-Mastspitze für CCTV-Kameras oder Flutlicht
Wasserwaage für einfache Installation
Zylinderschlösser an allen Seiten
Vorbereitet für zusätzliches Sicherheitsschloss
Vollständig abschließbarer Schrank
Vandalismussichere Kabelkanäle
Dachaufstiegsschutz
Patchbox / IP66-Box installiert
4 Stabilisierungskabel, reduzieren Vibrationen und Fehlalarme
Stabilisiert durch 4 Stabilisatoren
Seiten geeignet für Branding mit Logos oder Beschriftungen
Doppelte Verkabelung im Mast (sicherer für Personen und Geräte)
Ausreichend Platz für die Installation von Batterien oder Brennstoffzellen
Hubmast RVS316 Edelstahlseile
Hydraulisch gepresste Kabelklemme
Handbuch im Lieferumfang enthalten
Warnschilder
Nylonräder mit Lagern






Technische Daten

Transportgröße (LxBxH)	71,2x83,4x175,5cm
Erforderliche Stellfläche (LxB)	117x134cm
Gewicht	236 kg
Gesamthöhe mit ausgefahrenem Mast	403 cm
Maximales Gewicht in der Mastspitze	79 Km/h
Maximale Windlast ohne Stabilisatoren	101 Km/h
Maximale Windlast mit Stabilisatoren	60 kg
Manuelle CE-geprüfte Winde	550 kg
Verzinkte Stahlkonstruktion	ja
Verzinkter Stahlmast	3-teilig
Premium-Teleskopmast	80/60/40 mm
Zertifizierungen	CE-zertifiziert ISO9001-zertifiziert TÜV-zertifiziert

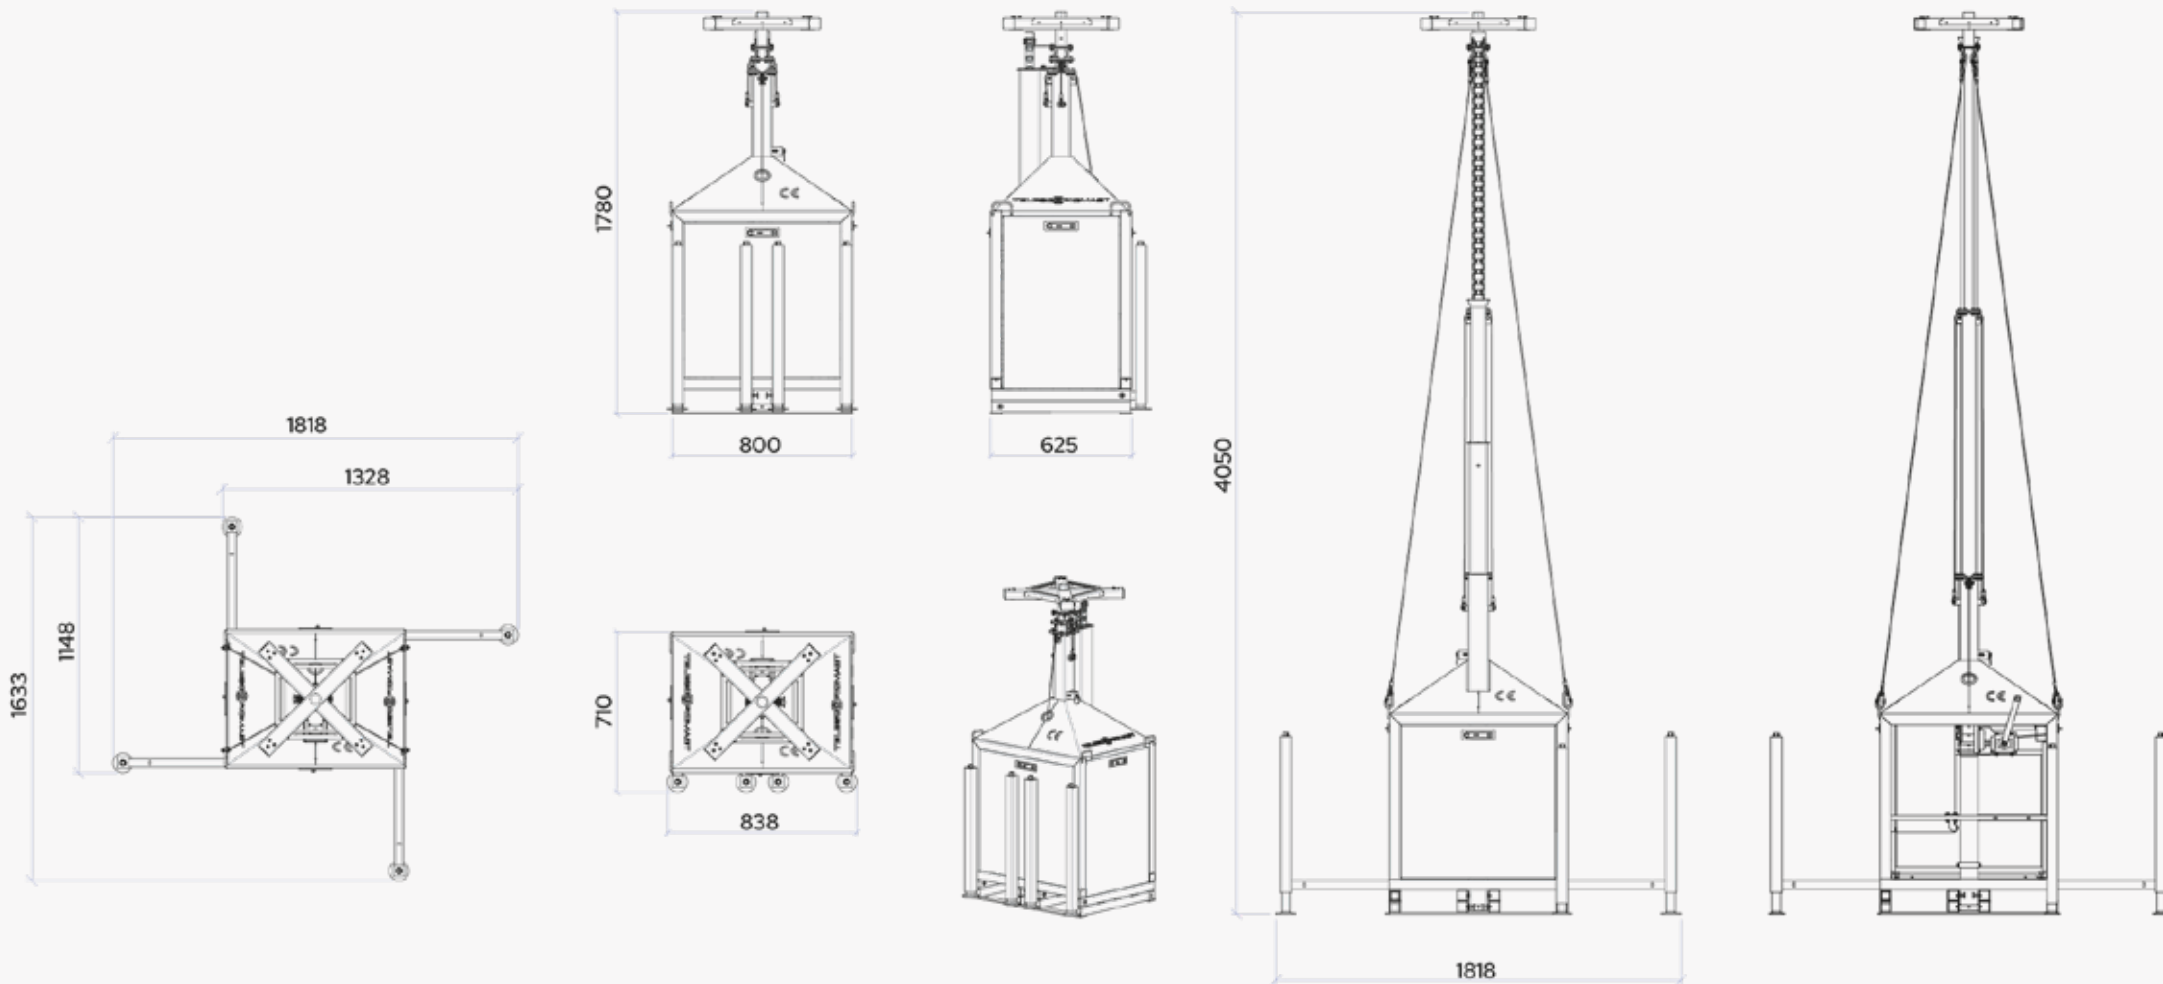

Rahmenmaße MSB-Compact

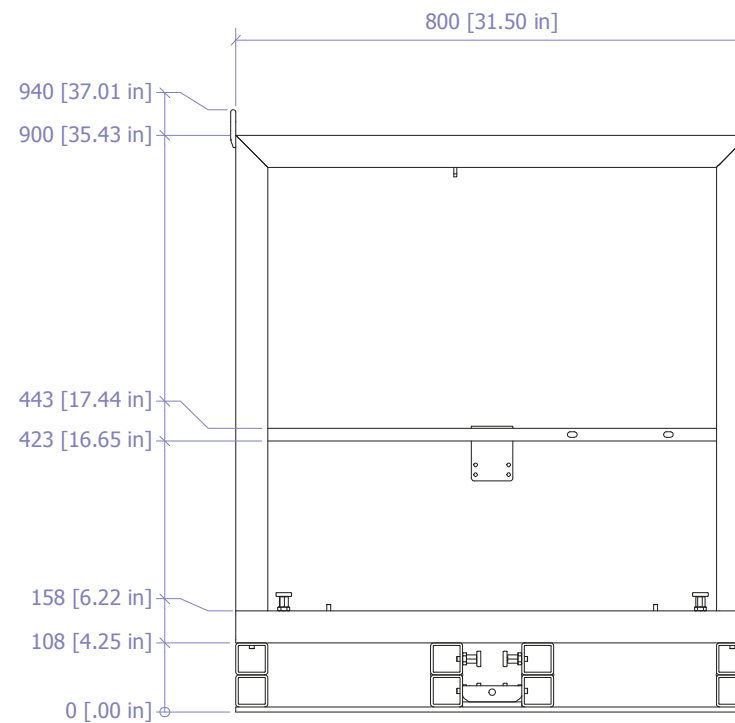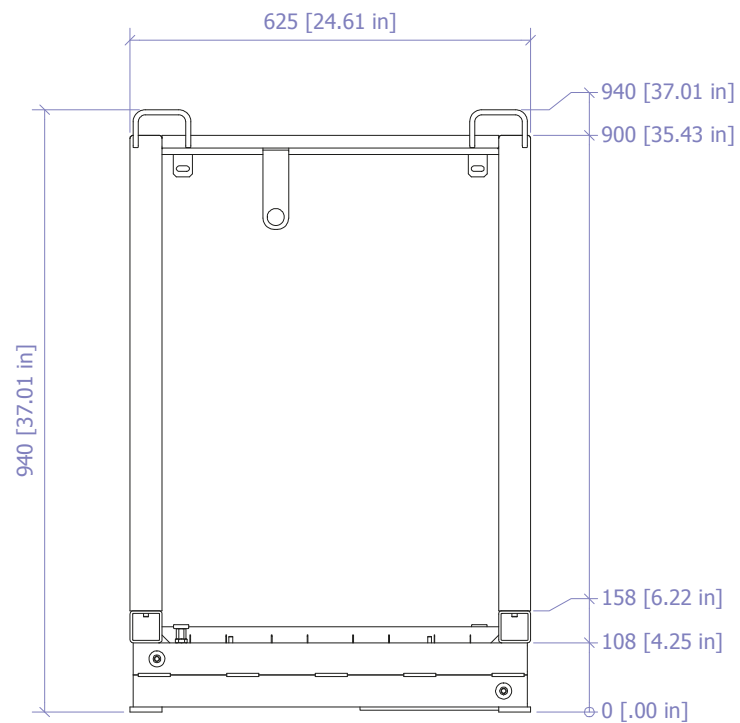

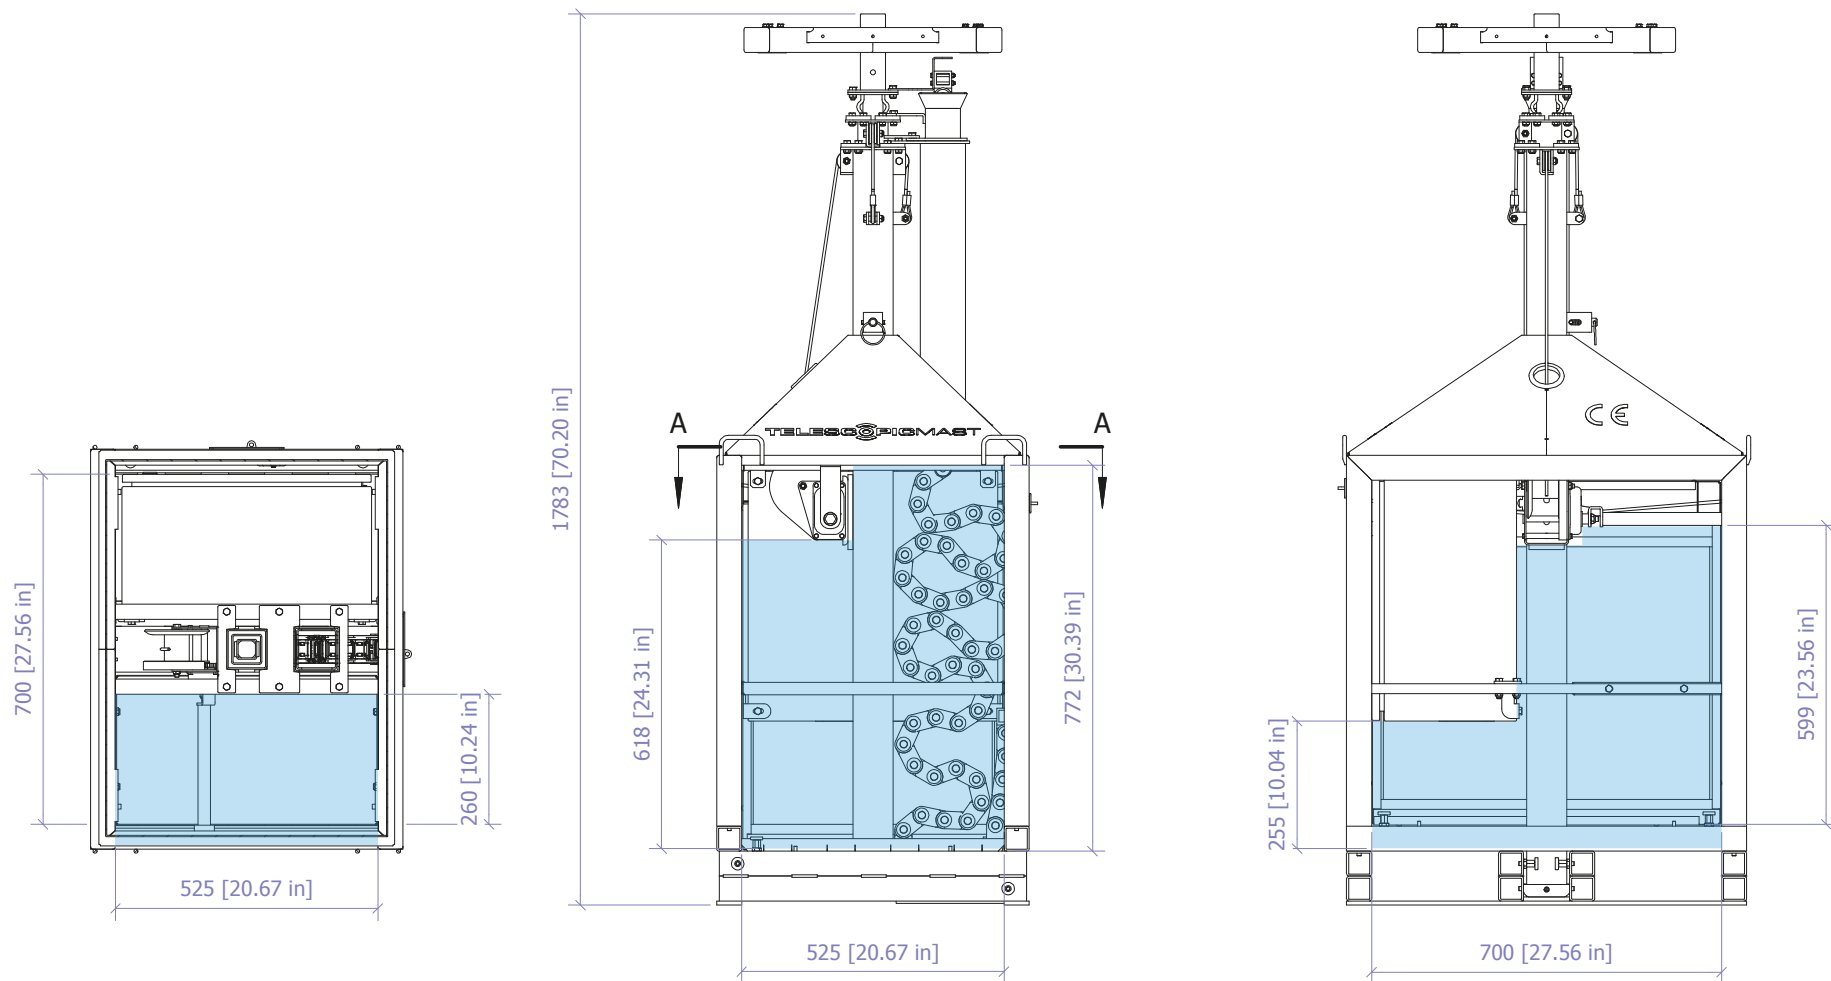

Technische Daten TMT-750 | MSB-Roadbox

Merkmale TMT - 750

Mobiler Anhänger, Einheit leicht zum Einsatzort zu transportieren
Für den Transport oder als fest installierte mobile CCTV-Sicherheitslösung

Merkmale MSB - Roadbox

Mobile Einheit, leicht zum Einsatzort zu transportieren
Einfach zu lagern
Grundrahmen
Einfach von einem Techniker zu installieren
Gabelstaplerschlitz für einfachen Transport
Hebevorrichtungen für einfachen Transport und Einsatz
Stabiler Teleskopmast
Automatischer Sicherheitsstopp
Multifunktionale Mastspitze; gestalten Sie Ihre eigene Lösung.
Vierspeichige Mastspitze für CCTV-Kameras oder Flutlicht
Wasserwaage für einfache Installation
Zylinderschlösser an allen Seiten
Vorbereitet für zusätzliches Sicherheitsschloss
Vollständig abschließbarer Schrank
Vandalismussichere Kabelkanäle
Dachaufstiegsschutz
Patchbox / IP66-Box installiert
4 Stabilisierungskabel, reduzieren Vibrationen und Fehlalarme
Stabilisiert durch 4 Stabilisatoren
Seiten für Branding mit Logos oder Botschaften geeignet
Doppelte Verkabelung im Mast (sicherer für Personen und Geräte)
Ausreichend Platz für die Installation von Batterien oder Brennstoffzellen
Hubmast RVS316 Edelstahlseile
Hydraulisch gepresste Kabelklemme
Handbuch im Lieferumfang enthalten
Warnschilder
Nylonräder mit Lagern










Technische Daten TMT-750

Größe:	255x140x90cm
Maximal zulässiges Gewicht:	750kg
Eigengewicht:	170kg
Tragfähigkeit:	750kg
Abmessungen der Ladefläche (L x B):	72x84cm
Achse:	Einzelachse 750 kg
Bremse(n)	Ja
Hubwerk:	Nein
Zertifizierungen	CE-zertifiziert ISO9001-zertifiziert

Technische Daten Roadbox

Transportmaße (LxBxH)	255x140x224 cm
Erforderliche Stellfläche (LxB)	164x177cm
Gewicht	365 kg
Gesamthöhe mit ausgefahrenem Mast	451 cm
Maximales Gewicht im Mastkopf	60 kg
Maximale Windlast ohne Stützen	79 Km/h
Maximale Windlast mit Stabilisatoren	101 Km/h
Manuelle CE-geprüfte Winde	550kg
Verzinkte Stahlkonstruktion	ja
Verzinkter Stahlmast	3-teilig
Hochwertiger Teleskopmast	80/60/40 mm
Zertifizierungen	CE-zertifiziert ISO9001-zertifiziert TÜV-zertifiziert

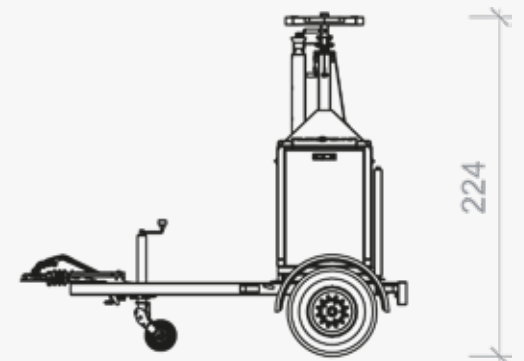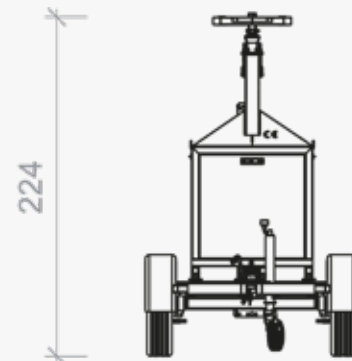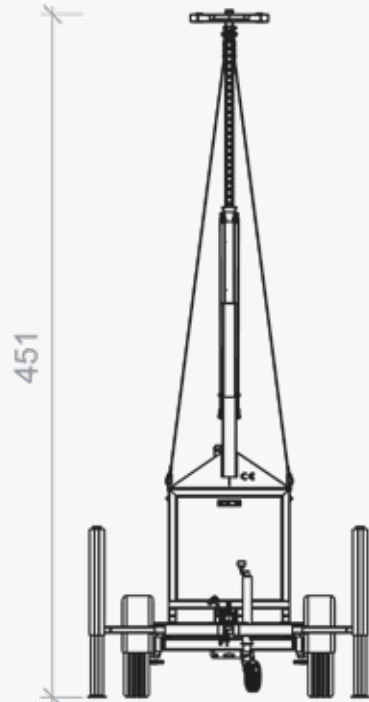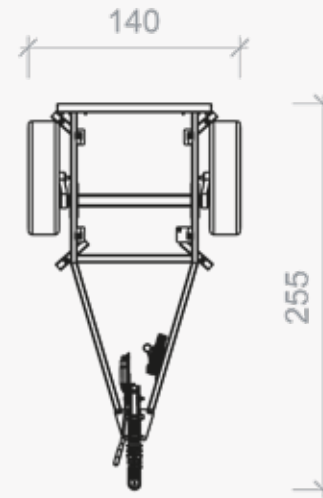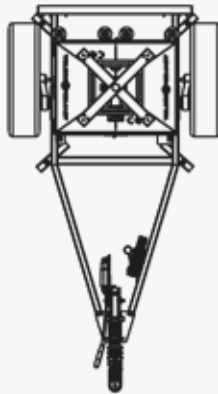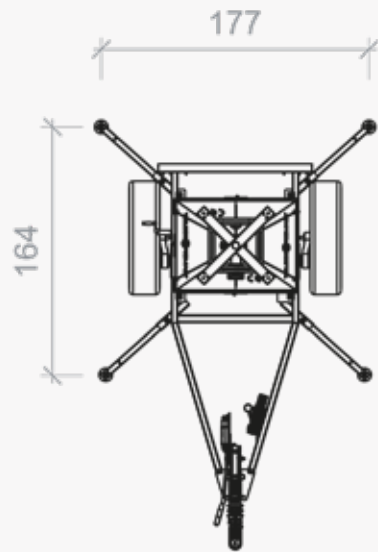

Technische Daten MSB-Edge

Merkmale MSB - Edge

Mobile Einheit, leicht zum Einsatzort zu transportieren
Einfach zu lagern
Robuster Bodenrahmen
Einfach von einem Techniker zu installieren
4-seitige, robuste Gabelstaplerschlitz für einfachen Transport
Hebevorrichtungen für einfachen Transport und Einsatz
Stabiler, robuster Teleskopmast
Automatischer Sicherheitsstopp
Multifunktionale Mastspitze; gestalten Sie Ihre eigene Lösung.
Vierspeichige Mastspitze für CCTV-Kameras oder Flutlicht
Wasserwaage für einfache Installation
Abschließbare Türen und Verkleidungen zur Sicherung der Ausrüstung
Vorbereitet für zusätzliches Sicherheitsschloss
Kabelnest hält die Kabelkette an ihrem Platz
Gasgedämpfte Türfeder
Komplett geschlossen
Patchbox installiert
4 Stabilisierungskabel reduzieren Vibrationen und Fehlalarme.
Stabilisiert durch 4 Stabilisatoren
Seitenflächen geeignet für Branding mit Logos oder Botschaften
Doppelte Verkabelung im Mast (sicherer für Personen und Ausrüstung)
Ausreichend Platz für die Installation von Batterien oder Brennstoffzellen
Hubmast RVS316 Edelstahlseile
Hydraulisch gepresste Kabelklemme
Handbuch im Lieferumfang enthalten
Warnschilder
Nylonräder mit Lagern

3 Solarmodule im Lieferumfang enthalten
Maximale Energieproduktion
Aufstellwinkel 30 Grad
Während Transport und Gebrauch abschließbar
Schutzhülle für Transport










Technische Daten


Transportmaße (LxBxH)	111x111x229 cm
Erforderliche Stellfläche (LxB)	191,6x185 cm
Gewicht	400 Kg
Gesamthöhe mit ausgefahrenem Mast	501 cm
Maximales Gewicht in der Mastspitze	60 kg
Maximale Windlast ohne Stabilisatoren	90 Km/h
Maximale Windlast mit Stabilisatoren	115 Km/h
Manuelle CE-geprüfte Winde	550 kg
Stahlkonstruktion verzinkt	yes
Verzinkter Stahlmast	3-part
Premium-Teleskopmast	100/80/60mm
Zertifizierungen	ISO9001-zertifiziert




Spezifikationen der Solarmodule (pro Modul)

Abmessungen	1080x952x30mm/Stück
Gewicht	10,5 Kg/Stück, 3 Stück
Leistung	220W/Stück, 3 Stück

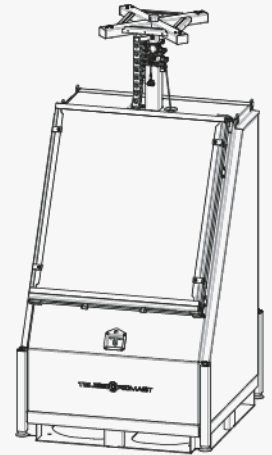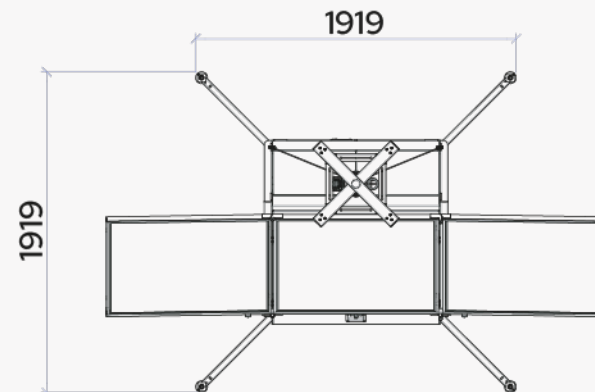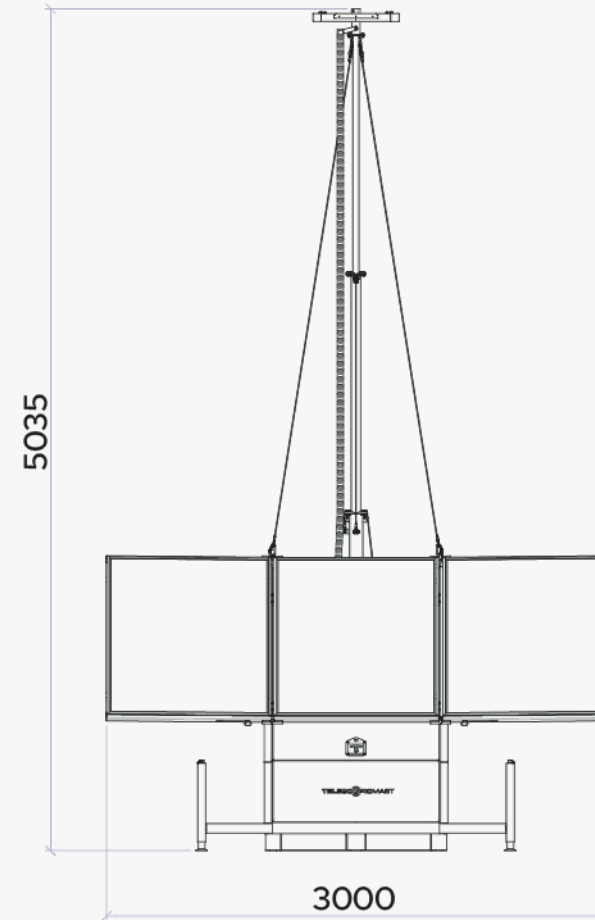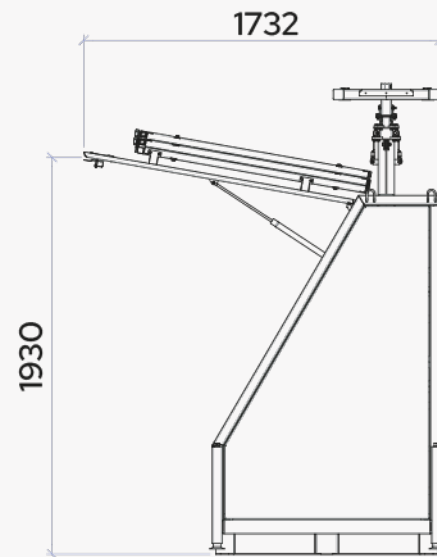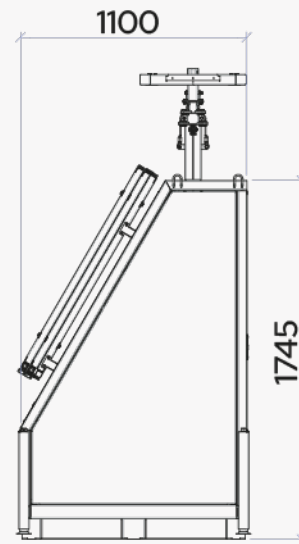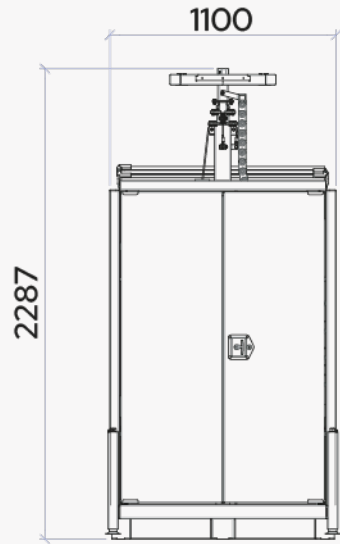

Rahmenmaße MSB-Edge

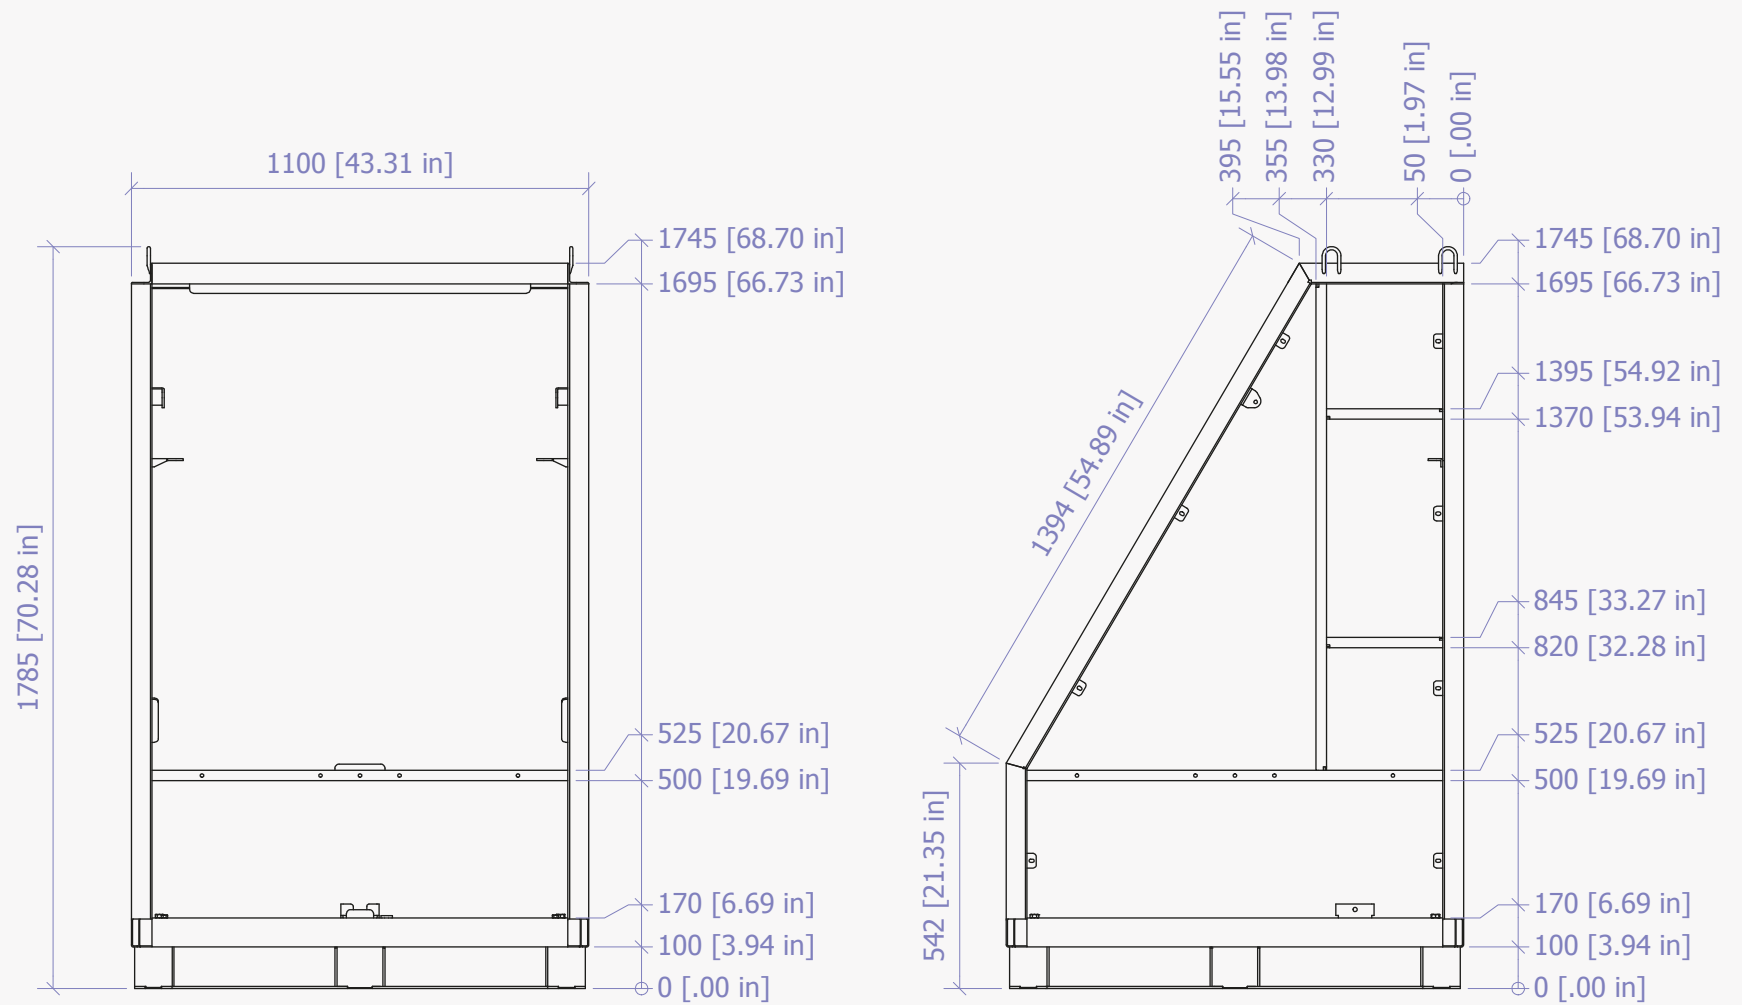

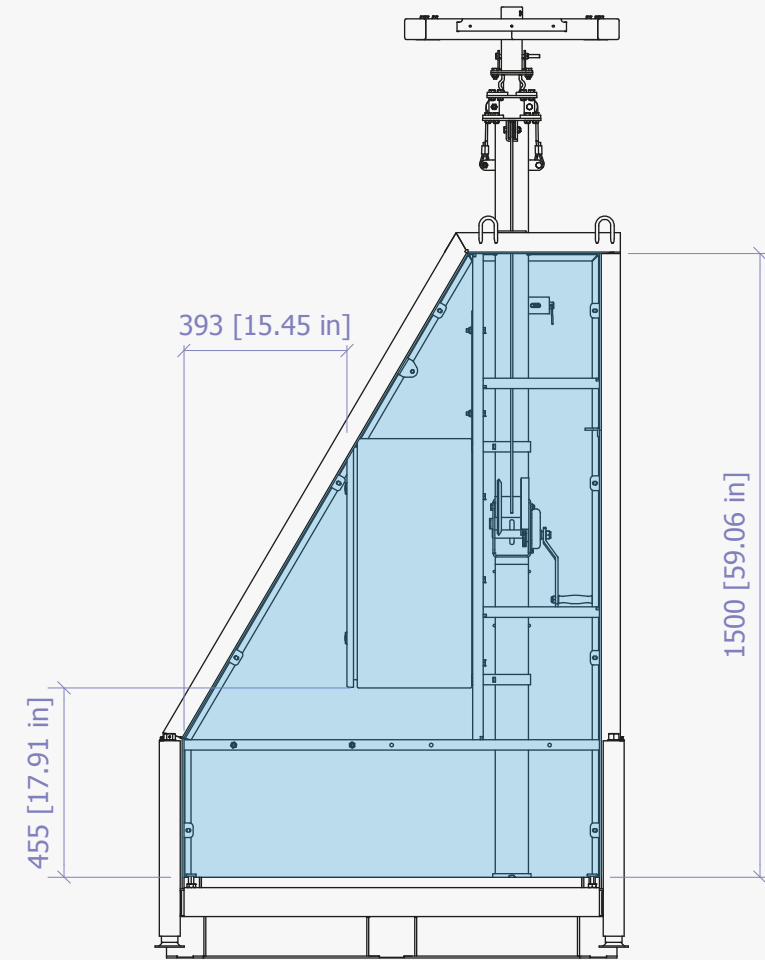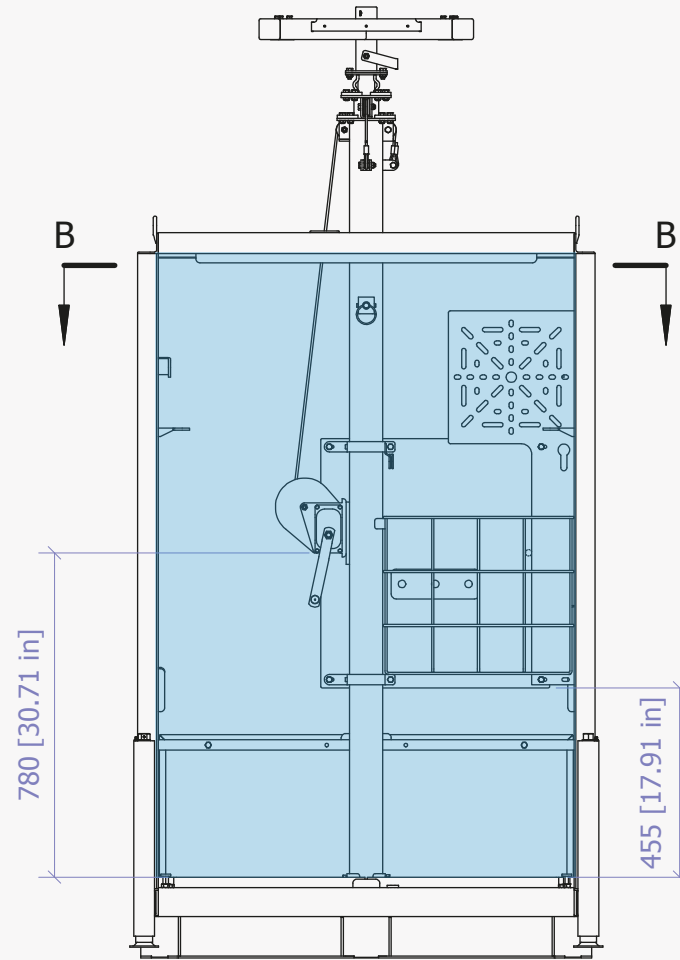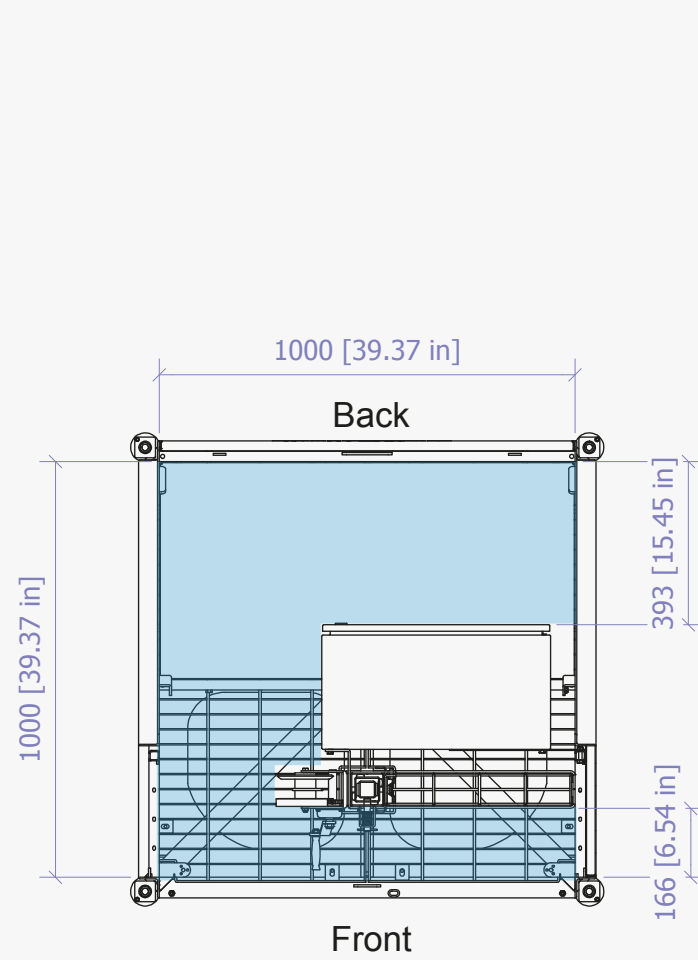

Technische Daten MSB Solar Pack

Merkmale MSB – Solar Pack

Modularer Rahmen
Kompatibel mit MBS Basic und MSB Basic Plus
Kompatibel mit MSB Premium und MSB Premium Plus
Einfache Installation durch einen Techniker
2 Solarmodule im Lieferumfang enthalten
(Rahmen für andere Solarmodule geeignet)
Maximale Energieproduktion
Mehrere Aufstellwinkel möglich
Während des Transports verriegelbar
Während des Gebrauchs verriegelbar
Schutzhülle aus Stoff für den Transport




Technische Daten

Transportgröße (LxBxH)	95,2x26x168 cm
Erforderliche Stellfläche (LxB)	191,6x225,4 cm
Gewicht, inklusive Solarmodule	62 Kg
Gewicht, ohne Solarmodule	32,8 Kg
Maximaler Neigungswinkel	45°
Verzinkte Stahlkonstruktion	ja

Spezifikationen der Solarmodule (pro Modul)

Abmessungen	1495x952x30mm/Stück
Gewicht	14.6 Kg/Stück, 2 Stück
Leistung	305W/Stück, 2 Stück

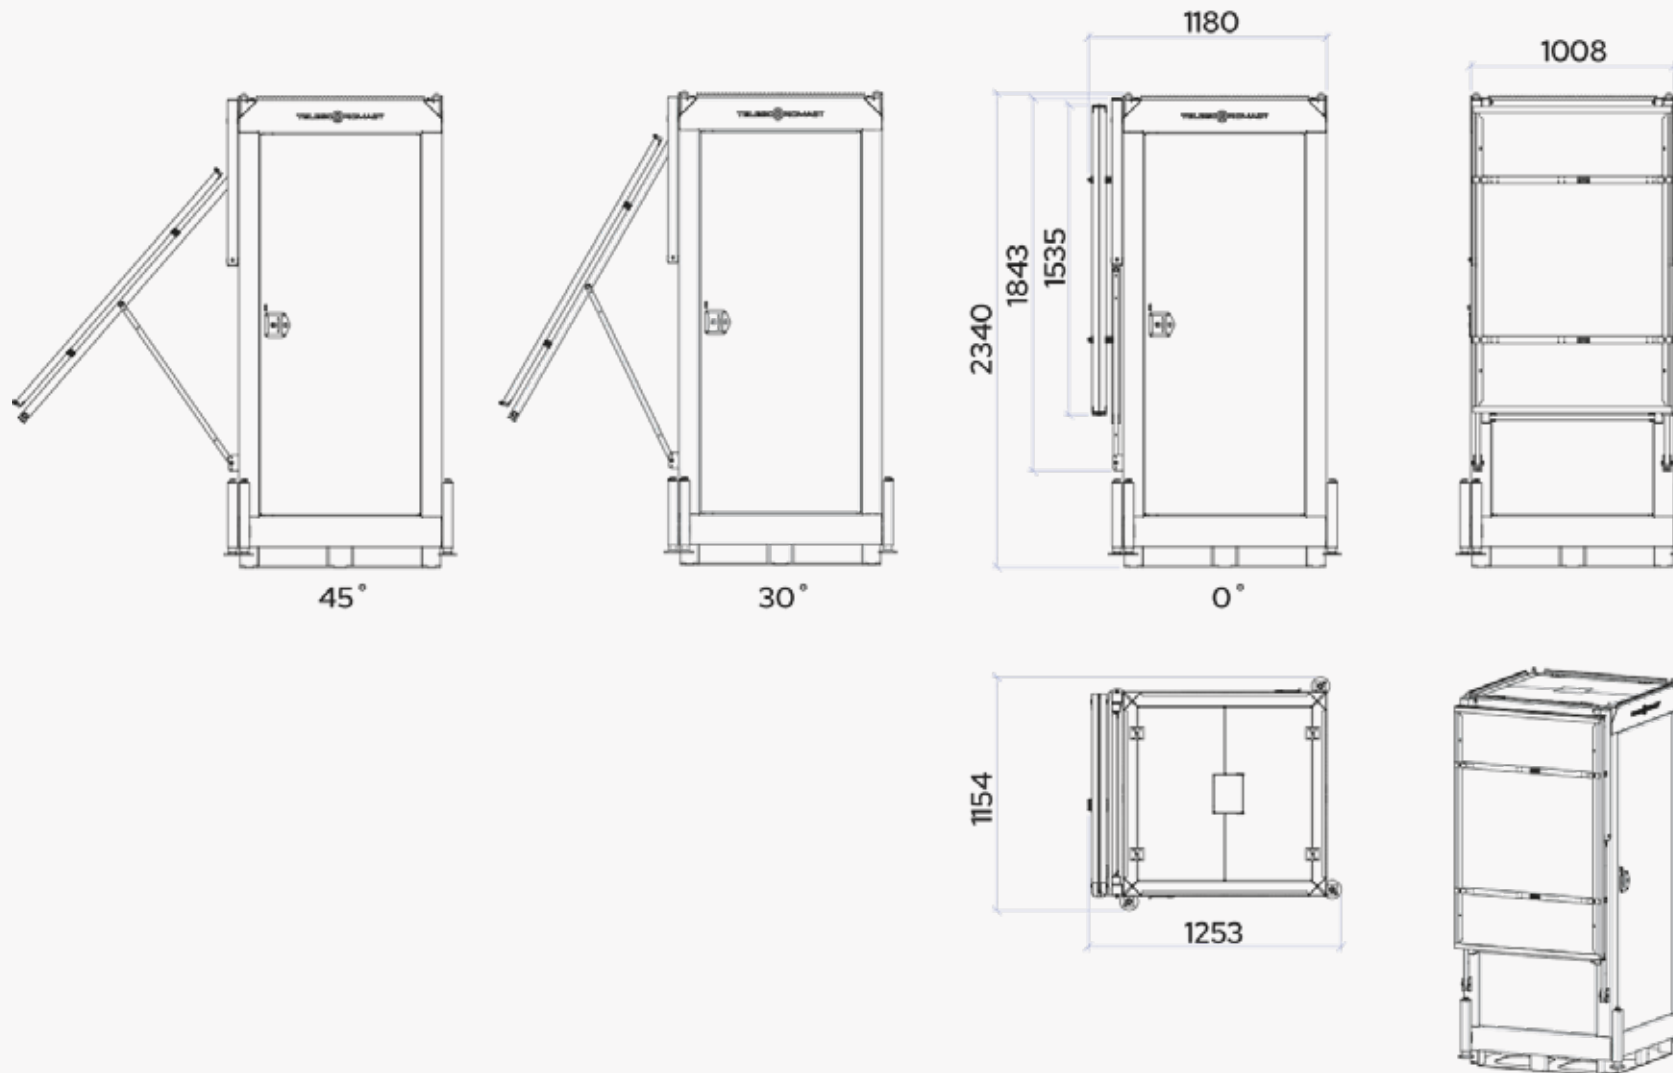

Technische Daten TMT-1300




Merkmale TMT -1300

Schwere Stützräder
Stoßdämpfer
Unterstellkeile
Verstellbare Gabeln (Breite)
Befestigungshaken und Schienen
Feuerverzinkter Rahmen

Technische Daten

Größe:	193x300cm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1130kg
Eigengewicht:	375kg
Nutzlast:	925kg
Ladefläche (L x B):	125x125cm
Achse:	Einzelachse 1300 kg
Bremse(n)	Ja
Hubvorrichtung:	Hydraulisch
Zertifizierungen	CE-zertifiziert ISO9001-zertifiziert



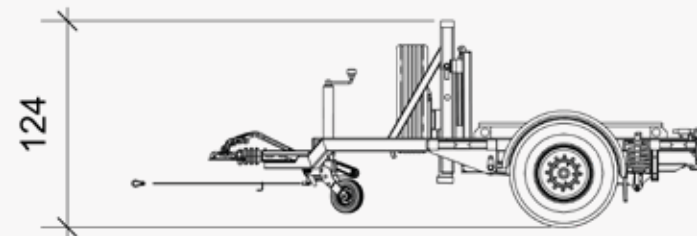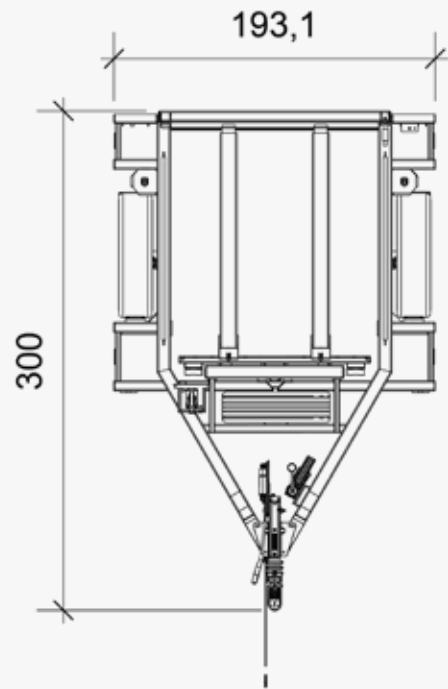

Technische Daten TMT-2500




Merkmale TMT - 2500


Schweres Stützrad
Stoßdämpfer
Unterstellkeile
Verstellbare Gabeln (Breite)
Befestigungshaken und Schienen
Feuerverzinkter Rahmen

Technische Daten



Größe:	192x426cm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1250kg
Eigengewicht:	650kg
Ladekapazität:	1800kg
Ladeflächenmaße (LxB):	250x125cm
Achse:	Doppelachse 2500 kg
Bremse(n):	Ja
Hebevorrichtung:	Elektrisch-hydraulisch
Zertifizierungen:	CE-zertifiziert ISO9001-zertifiziert



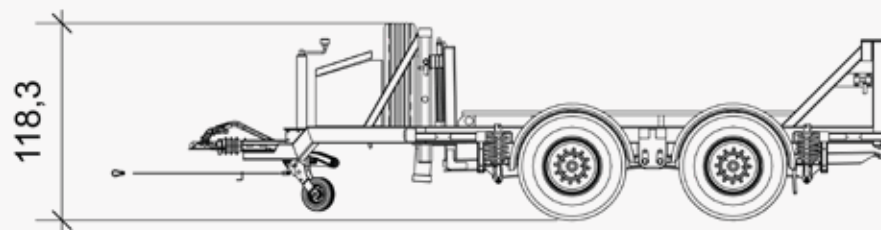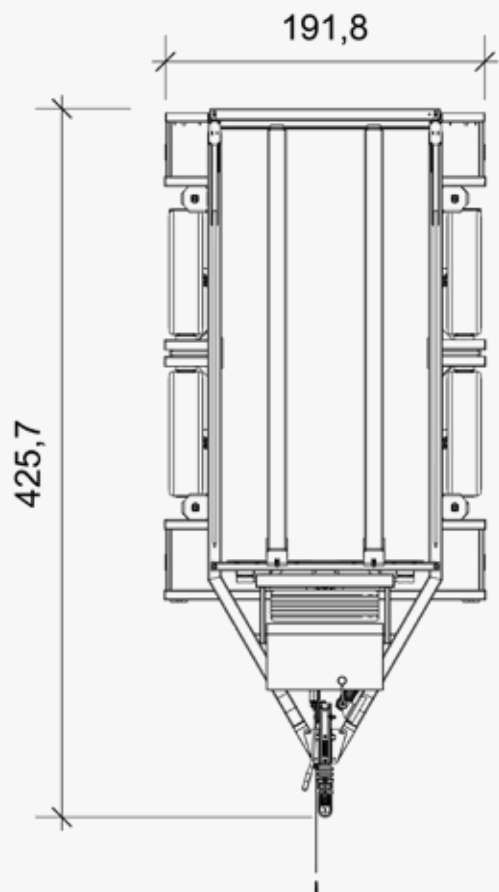

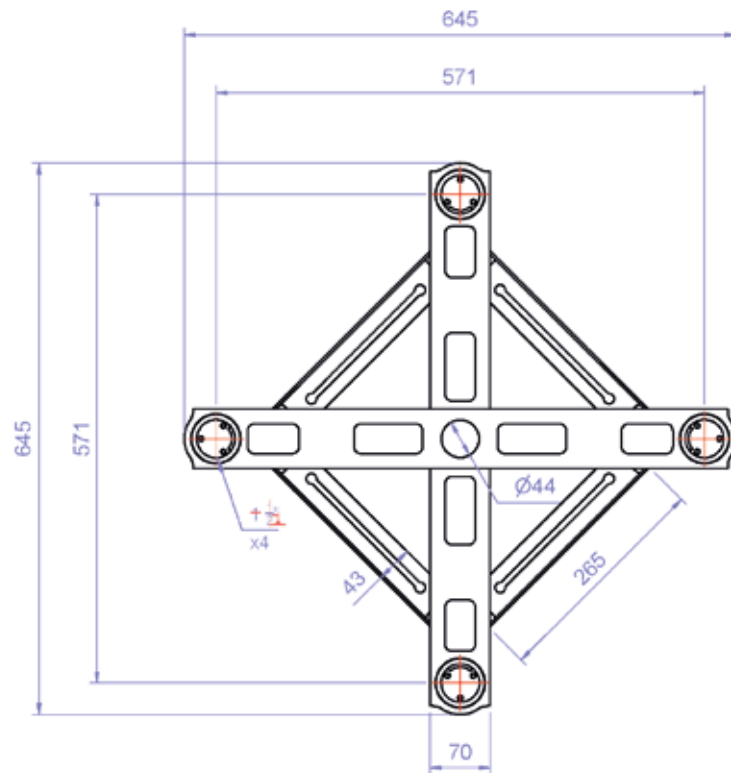


Top-Part model 2024

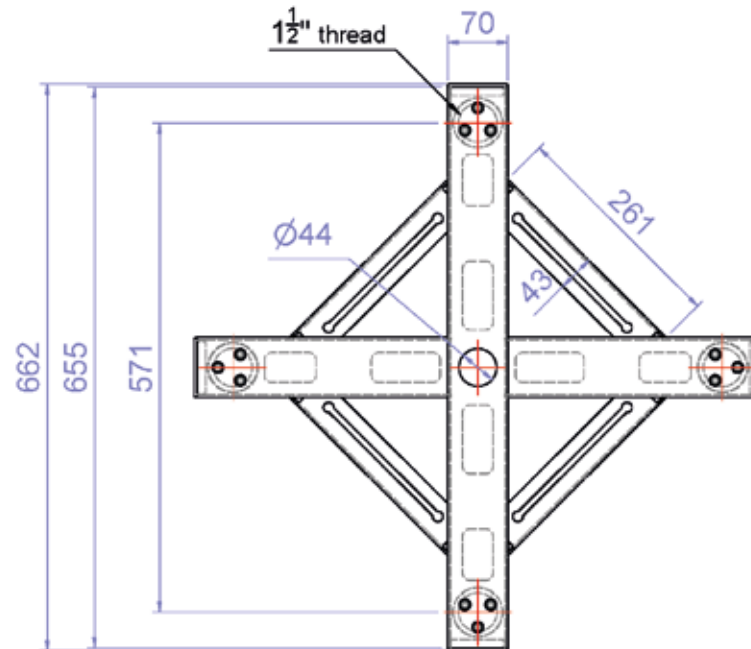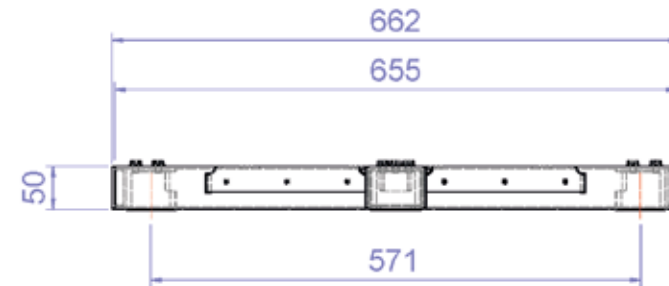

Top-Part model 2025 from Q3



Spezielles MSB Basic

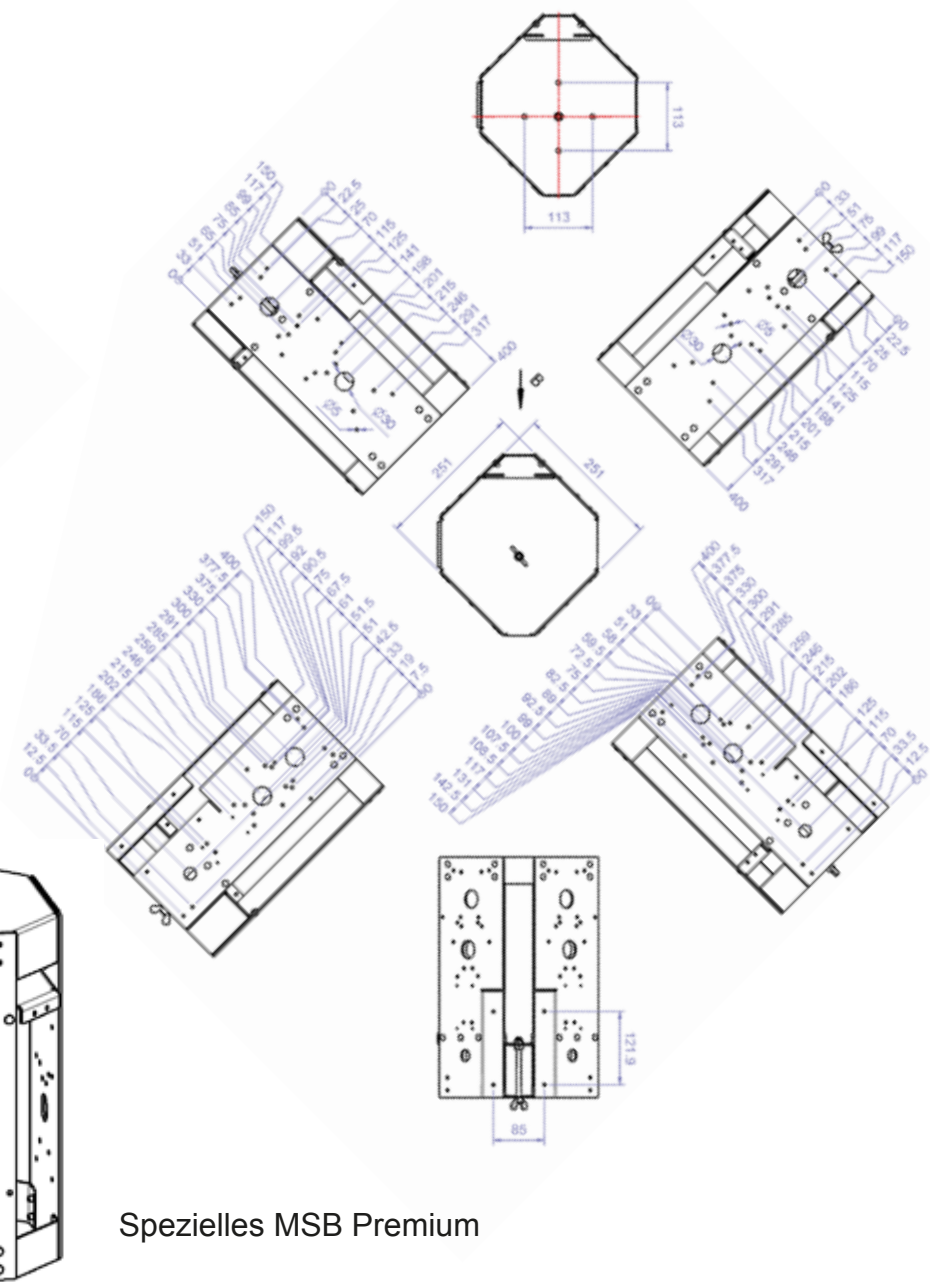

Mobile Überwachungstürme von TelescopicMast.com bieten eine modulare, skalierbare Überwachungslösung zum Schutz wertvoller Vermögenswerte und gefährdeter Standorte. Befolgen Sie diese vierstufige Konfigurationsanleitung, um ein System zu spezifizieren, das genau Ihren betrieblichen Anforderungen entspricht.

Schritt 1:

Wählen Sie Ihr Turmmodell und konfigurieren Sie die Überwachungs-ausrüstung

Wählen Sie einen Turm entsprechend den Bedingungen vor Ort, Ihren Sicherheitsanforderungen und Ihrem Budget:

- MSB-Compact – Leicht, ideal für kleine oder temporäre Standorte
- MSB-Edge – Höheres, robusteres Design für den semipermanenten Einsatz
- MSB6-Basic / Basic Plus – Vielseitig, mit verbesserter Stabilität im Plus-Modell
- MSB6-Premium / Premium XL – Für hohe Belastungen und langfristige Anwendungen konzipiert

Rüsten Sie Ihr Gerät mit Ihrer bevorzugten Überwachungstechnologie aus: PTZ- oder Wärmebildkameras, NVRs, Bewegungssensoren, drahtlose Kommunikation, PA-Systeme oder Flutlicht. Alle Modelle unterstützen eine Vielzahl von Konfigurationen.

Schritt 2:

Wählen Sie die Stromquelle – Solar oder Standard

- Solarbetrieb – Ideal für abgelegene oder umweltbewusste Einsätze; reduziert die Energiekosten
- Standardstromversorgung – Am besten für Standorte mit Netzanschluss oder Generatoren geeignet

Tipp: Verwenden Sie Solarenergie für den langfristigen oder netzunabhängigen Betrieb.

Schritt 3:

Wählen Sie den richtigen Anhänger

Passen Sie Ihren Turm und Ihre Transportanforderungen an:

- TMT-750 – Leicht, einzelner Turm
- TMT-1300 – Hochbelastbar, für größere Türme
- TMT-2500 – Kapazität für zwei Türme, ideal für Flotteneinsätze

Alle Anhänger gewährleisten einen sicheren und vorschriftsmäßigen Transport.

Schritt 4:

Upgrades und individuelle Optionen hinzufügen

Verbessern Sie die Leistung mit optionalen Funktionen:

- Schaltschränke
- Windstabilisatoren
- GPS-Ortung
- Hochleistungsbatterien
- Hochleistungsmastsysteme
- Individuelles Branding

Hinweis: Für Großprojekte (50+ Einheiten) sind maßgeschneiderte Lösungen verfügbar, einschließlich Sonderanfertigungen, Systemintegration und logistischer Unterstützung.



Sicherheit für Standorte weltweit

