



Brand Ihrer mobilen Sicherheitsbox

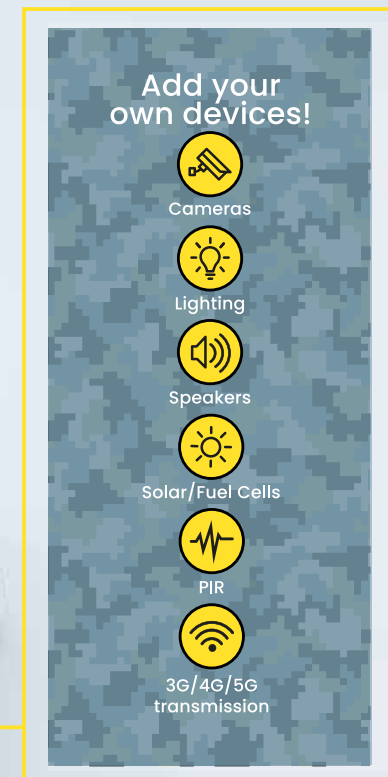

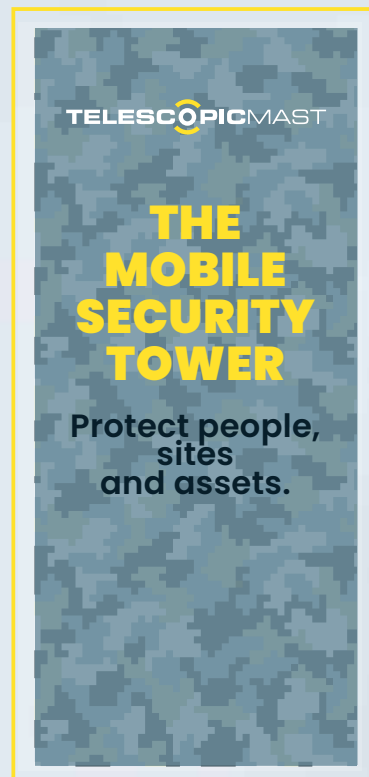

Die in dieser Broschüre abgebildeten Geräte
dienen nur zu Referenzzwecken
und sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Werben Sie für Ihre Marke

Mobile Sicherheitsboxen können an allen Seiten mit Ihrem Markenzeichen versehen werden, wodurch sie besser sichtbar sind und in stark frequentierten Bereichen als mobile Werbung dienen. Dies fördert nicht nur die Markenbekanntheit, sondern vermittelt auch Vertrauen und Glaubwürdigkeit in sicheren Umgebungen. In Notfallsituationen tragen strategisch positionierte Sicherheitsboxen zur allgemeinen Sicherheitsvorsorge bei. Boxen mit Markenzeichen sind ein wertvolles Instrument zur Steigerung der Markenbekanntheit und somit ein vielseitiger Gewinn, da sie in erster Linie als Überwachungstürme dienen und zusätzlich den Vorteil der Markenbekanntheit für das Unternehmen bieten, das sie einsetzt.

So versehen Sie Ihre MSB-Modelle mit Ihrem Markenzeichen

1. Arbeiten Sie mit einem Fachmann zusammen. Große Flächen sind nicht leicht zu bekleben. Sie benötigen Erfahrung. Wählen Sie ein professionelles Unternehmen für Flottenkennzeichnung oder Beschilderung in Ihrer Nähe.
2. Wenn Sie es dennoch selbst machen möchten, ist Magnetfolie eine Option. Besser, wenn die Aufkleber häufig gewechselt werden.
3. Entwerfen Sie Ihre eigene Boxabdeckung mit unseren verfügbaren Vorlagendateien in Adobe Illustrator oder kopieren Sie die Abmessungen aus den verfügbaren PDF-Dateien.

4. Verwenden Sie hochwertige Klebefolie. Auf verzinkten Blechen haften Aufkleber nicht gut. Entfetten Sie den Untergrund vorzugsweise gut. Standardfolien sind Aslan HighTack und Polar Grip Gloss White (siehe beigefügte Datenblätter). Wenn diese nicht verfügbar sind, fragen Sie Ihren Lieferanten nach einer stark haftenden Alternative.

5. Achtung! Die meisten Folien greifen das Zink an! Diejenigen, die dies nicht tun, sind nicht stark genug. Es ist besser, einen neuen Aufkleber über einen vorhandenen zu kleben, als den alten zu entfernen. Der Grund dafür ist, dass Sie dabei das Zink von der Metalloberfläche ablösen würden. Wenn Sie dies dennoch tun möchten, erwärmen Sie die Folie vor dem Entfernen. Verwenden Sie dazu einen Föhn.

Aufkleber auf verzinktem Metall anbringen

Um einen Warmaufkleber auf verzinktem Metall anzubringen, befolgen Sie diese Schritte, um optimale Ergebnisse zu erzielen:

Benötigte Materialien:

- Bedruckte Aufkleberfolie
- Reinigungsmittel (z. B. Entfetter oder Isopropylalkohol) Sauberes Tuch oder Papiertuch
- (optional) Haftvermittler oder Grundierung

Schritte:

Reinigen Sie die Oberfläche:

Entfernen Sie Schmutz, Fett und Öl mit einem Entfetter oder Isopropylalkohol. Wischen Sie die Oberfläche mit einem sauberen Tuch trocken. Wenn die Oberfläche glatt oder verschmutzt ist, schleifen Sie sie leicht an.

Oberfläche vorbereiten:

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken ist. Verwenden Sie bei Bedarf eine Grundierung oder einen Haftvermittler, um die Haftung zu verbessern.

Aufkleber positionieren:

Positionieren Sie den Aufkleber sorgfältig. Fixieren Sie ihn vorübergehend mit Klebeband.

Aufkleber anbringen:


Ziehen Sie die Schutzfolie ab und bringen Sie den Aufkleber von der Mitte aus an, um Luftblasen zu vermeiden. Drücken Sie ihn fest an.

Aushärten lassen:

Lassen Sie den Aufkleber einige Stunden lang trocknen, bevor Sie ihn rauen Bedingungen aussetzen.


Tips:


Bei Raumtemperatur (15–25 °C) anbringen. Vermeiden Sie bei der Anbringung direkte Sonneneinstrahlung und nasse Oberflächen.

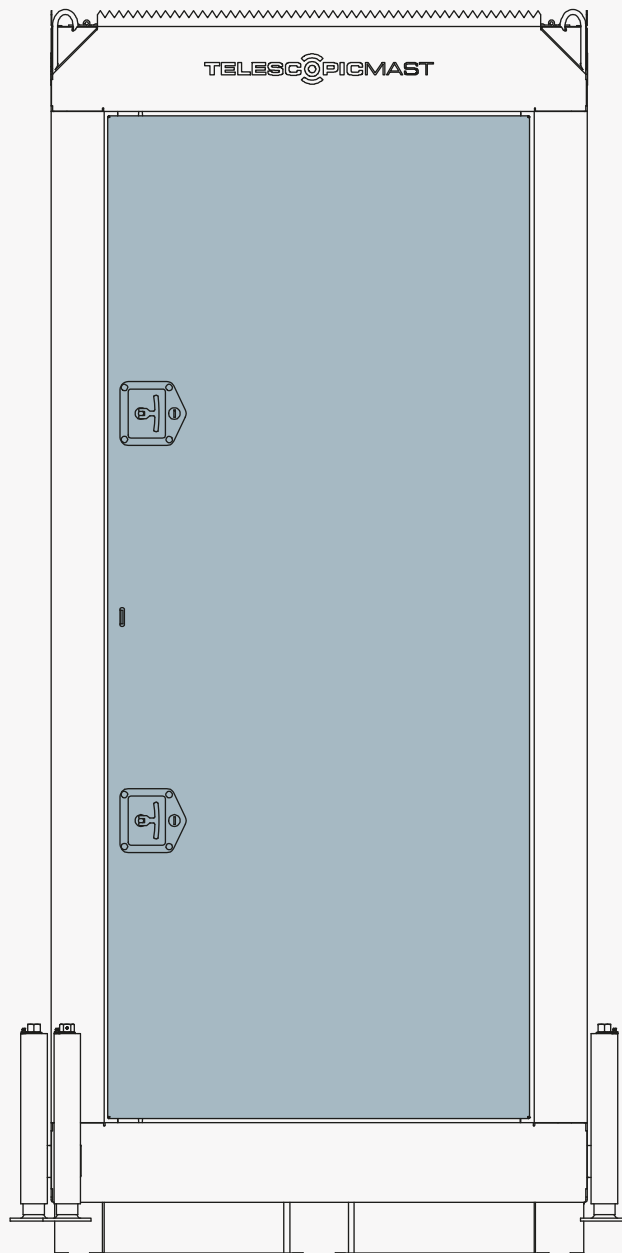

MSB Premium 793x1886mm


Dies sind Nettogrößen.
15 mm Beschnittzugabe
ist vorzuziehen.

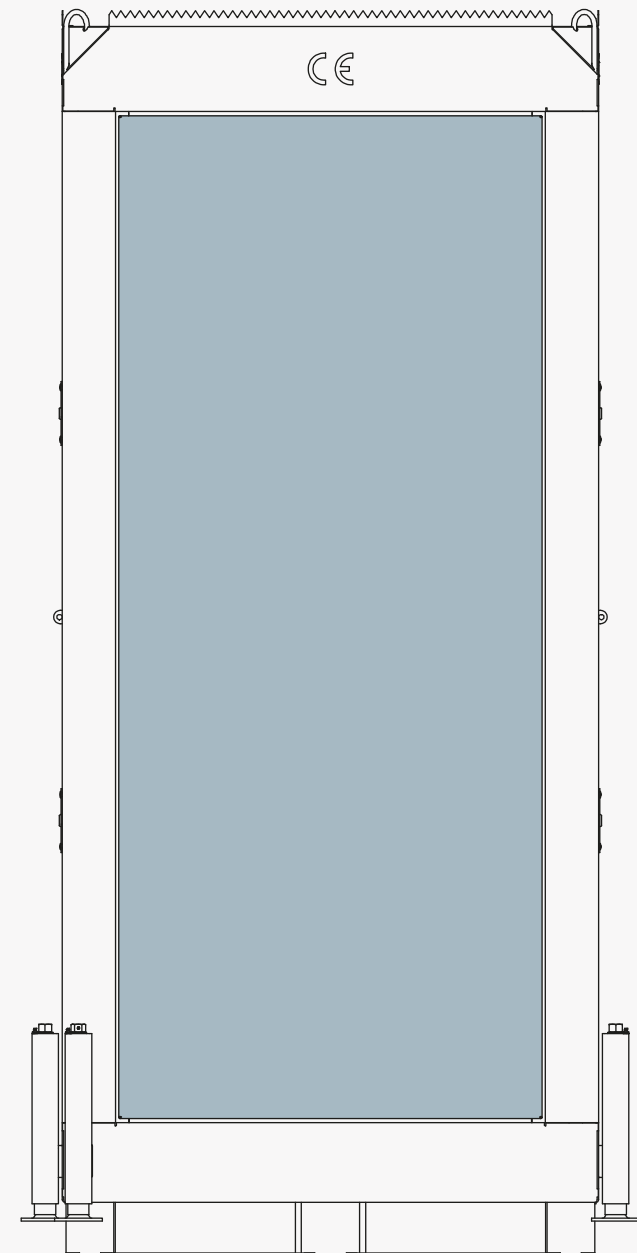


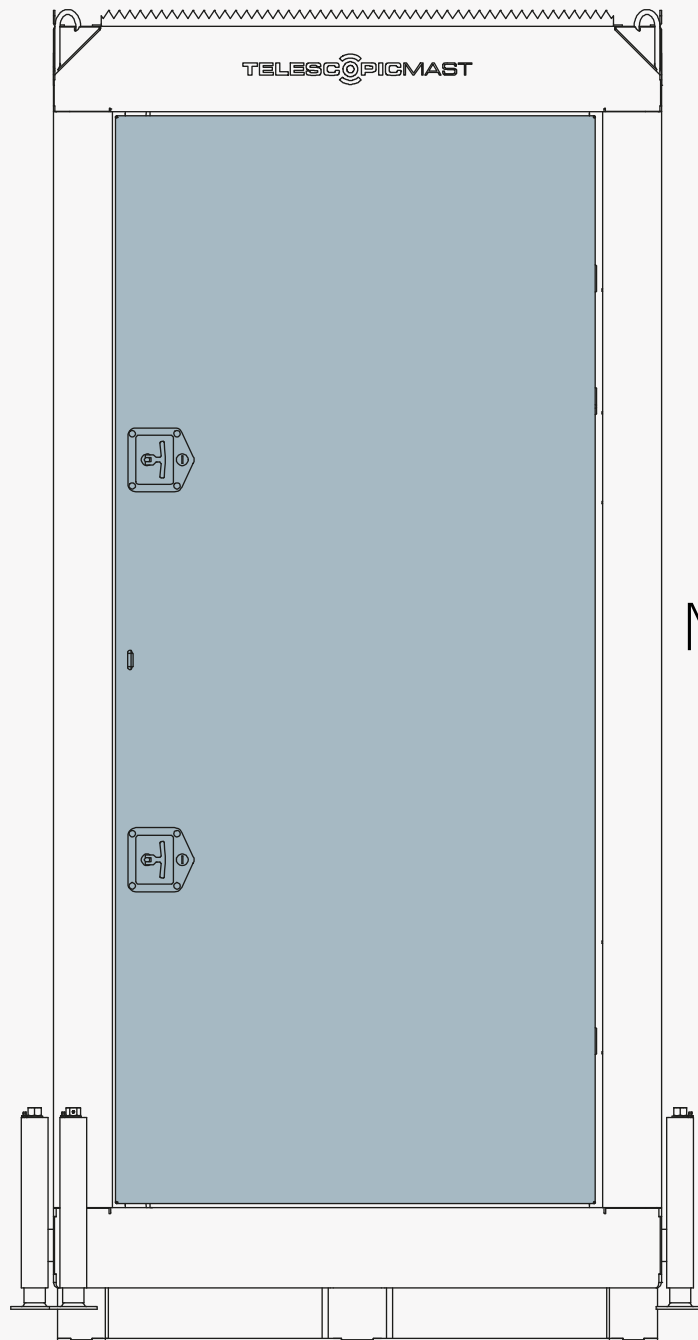

MSB PremiumXL 900x2040mm


Dies sind Nettogrößen.
15 mm Beschnittzugabe
ist vorzuziehen.

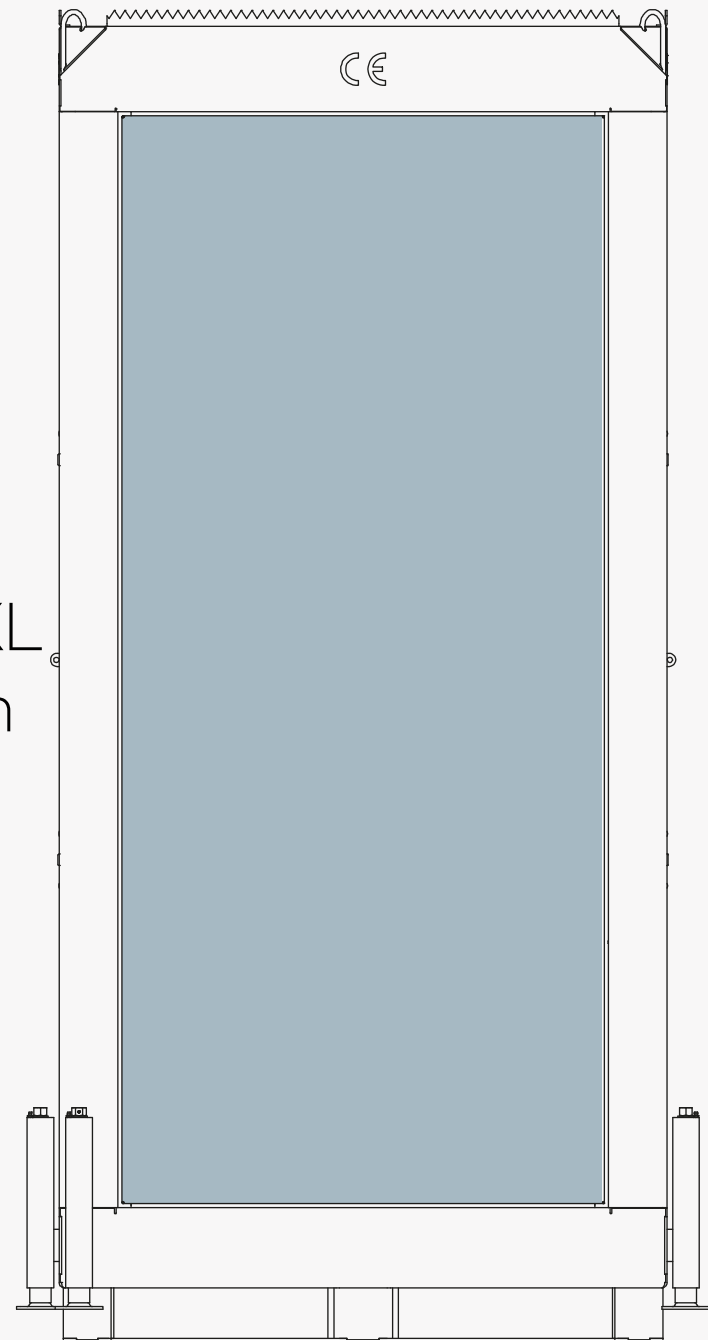


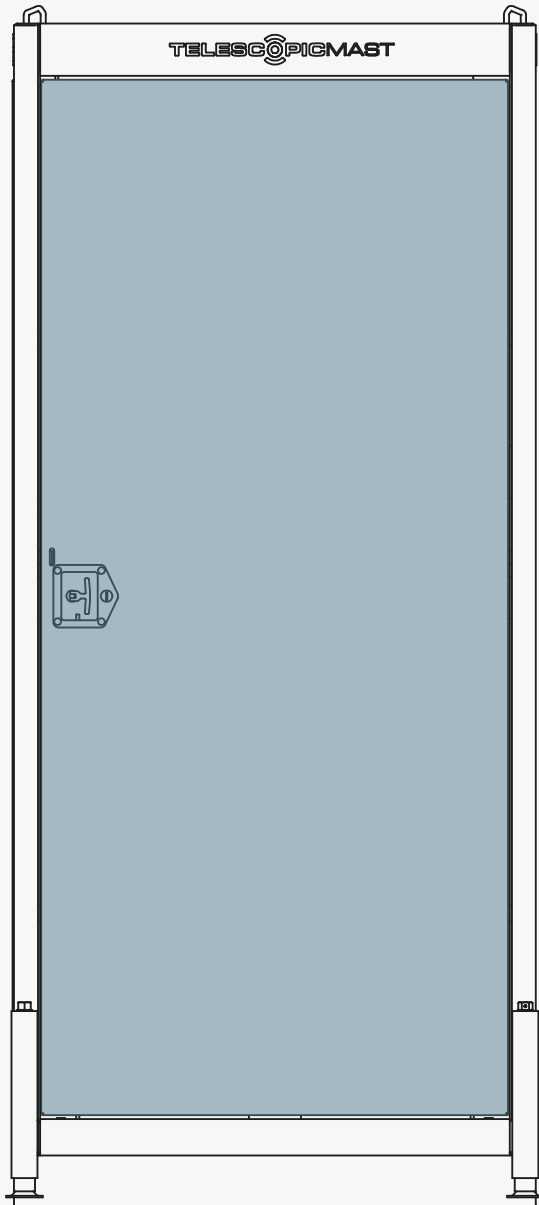

MSB Basic
893x1986mm

Dies sind Nettogrößen.
15 mm Beschnittzugabe
ist vorzuziehen.

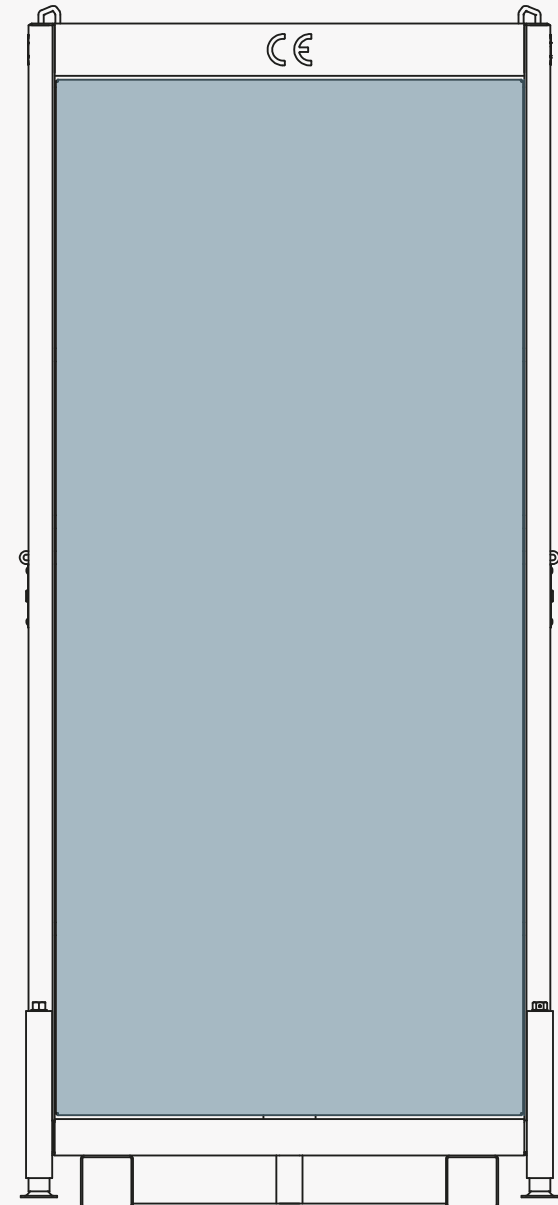


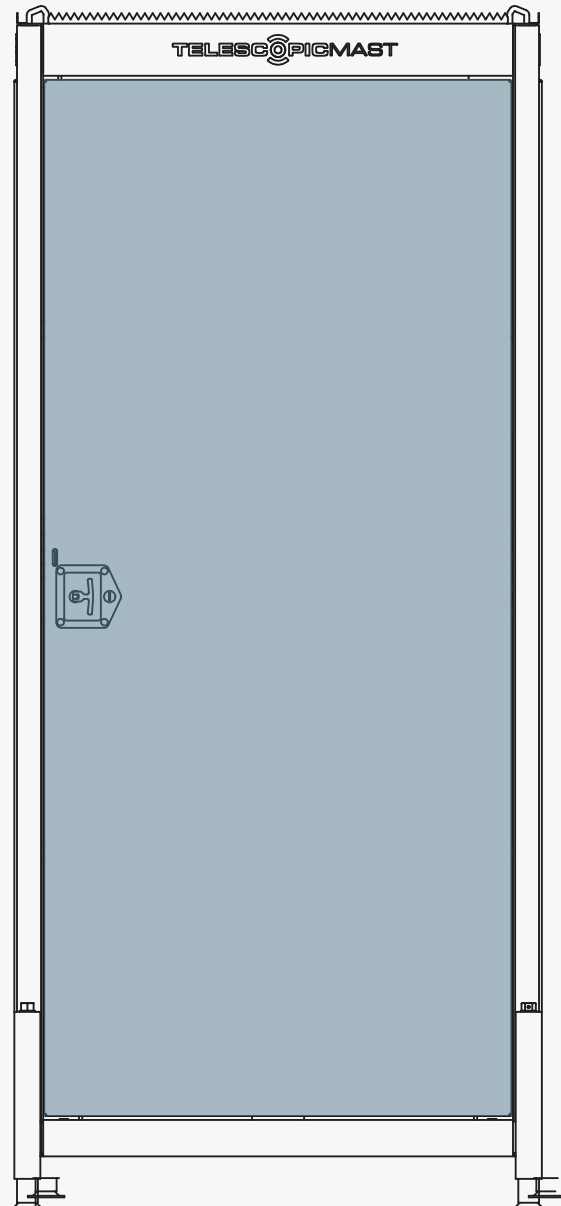


<
MSB Basic Plus
893x1986mm

>
MSB Basic Plus Go
893x1680mm


Dies sind Nettogrößen.
15 mm Beschnittzugabe
ist vorzuziehen.

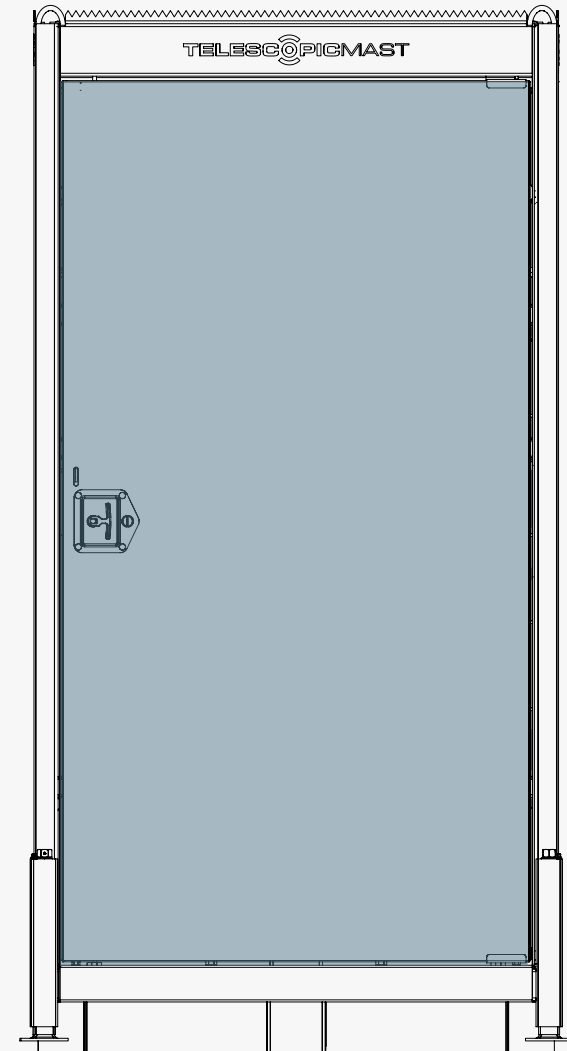

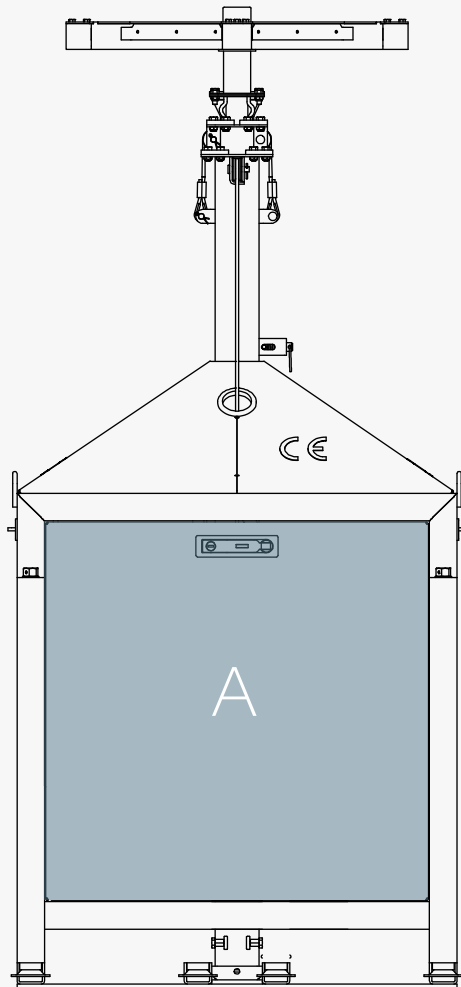


MSB Compact
A: 696x688mm
B: 521x768mm

Dies sind Nettogrößen.
15 mm Beschnittzugabe
ist vorzuziehen.

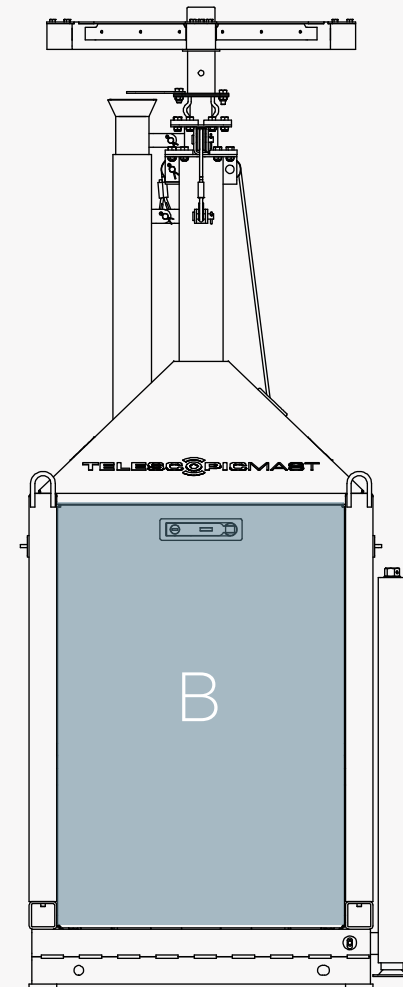

MSB Edge A/C: 995x1520mm B: 992x1512mm

Dies sind Nettogrößen.
15 mm Beschnittzugabe
ist vorzuziehen.

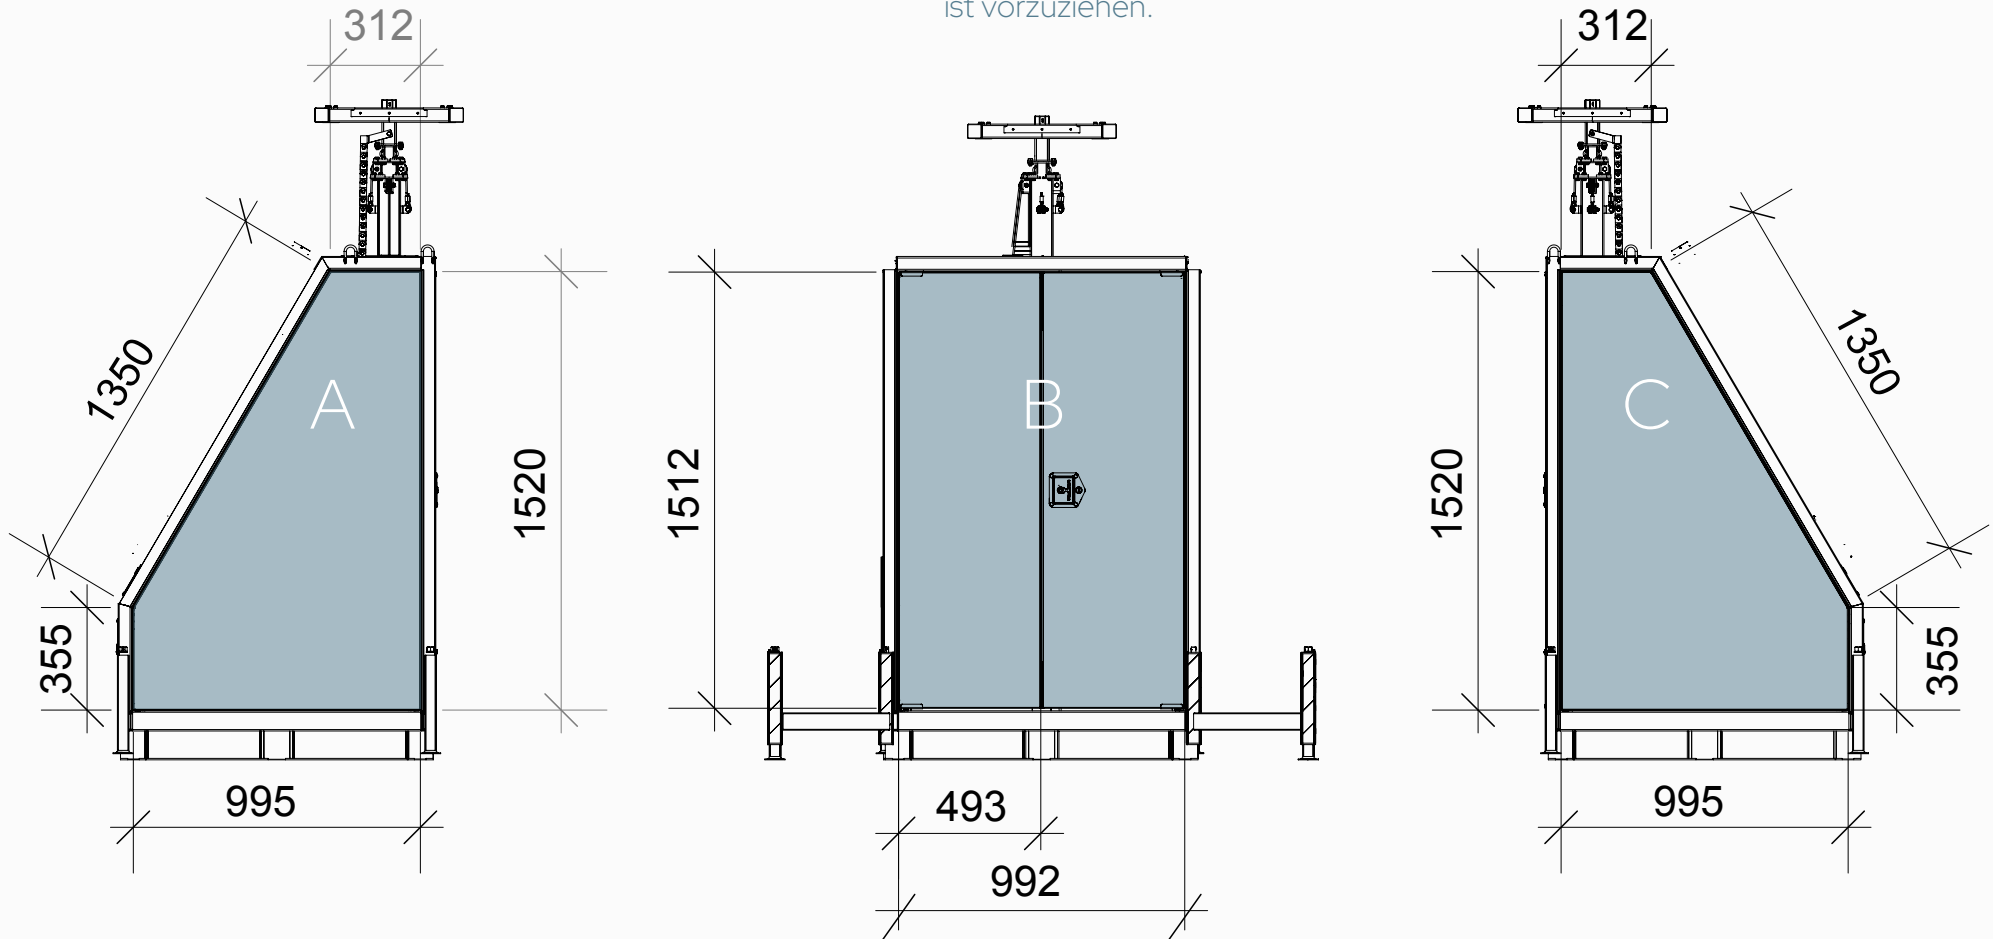

Empfehlungen

Um eine hochwertige und langlebige Beschriftung der Seitenwände der Mobile Security Box zu gewährleisten, empfiehlt TelescopicMast zwei hochwertige Vinyloptionen. Diese Materialien wurden aufgrund ihrer starken Haftung und Langlebigkeit auch unter anspruchsvollen Außenbedingungen ausgewählt.

Empfohlene Folienmarken (oder ähnliche):

Polar®

Grip

Polar® Grip's unique high bond adhesive is designed to stick to products with low surface energy, making it suitable for adhering graphics or decals to machine equipment, motorcycle helmets, Sintar®, smooth plastic substrates or smooth surfaces such as brick or concrete. Unlike most self-adhesive vinyls, Polar® Grip has a thicker adhesive layer that creates a tighter grip on porous materials. When applications require greater flexibility and high bond adhesion, Polar® Grip is an ideal choice.

- IDEAL FOR GRAPHICS OR DECALS ON MACHINE EQUIPMENT
- SUITABLE FOR INDOOR & OUTDOOR USE
- THE AGGRESSIVE ADHESIVE IS IDEAL FOR LOW SURFACE ENERGY SUBSTRATES
- BONDS WELL TO BRICK OR COARSE CONCRETE SURFACES WITH HEAT

Product Code: PGM & PGG

80
micron

White
Permanent
PVC

Matte or Gloss

Solvent
Resistant
Latex
UV

High Heat Weight
Grey Permanent
Acrylic (Pressure Sensitive)

Widths up to 152mm

EXTERIOR & INTERIOR

STICKS TO PRODUCTS WITH LOW SURFACE ENERGY

APPLICATIONS

MACHINERY SIGNAGE
LOW ENERGY SUBSTRATES
MOTORCYCLE HELMETS
BRICK WALLS

DRYTAC®
ADHESIVE SCIENCE

www.drytac.com

UltraTack grey ASLAN DFP 07G

Die polymere glänzende Digitaldruckfolie mit hoher Farbbedeckung und besonders starker Klebkraft

Durch seine sehr starke Klebkraft ist diese glänzende weiße Digitaldruckfolie ideal für langfristige Verklebungen geeignet. Sie bietet eine hohe Haftkraft-Sicherheit und kann somit für Anwendungen eingesetzt werden, die eine permanente Haftung erfordern. Hierzu zählen speziell schwer zu verklebende Untergründe wie glatte Oberflächen, aber auch andere glatte Flächen sowie heterogenere Kunststoffoberflächen (z. B. Bauplasten oder Plexiglas/Melamin). Dank der grau eingefärbten Folien werden zudem häufiger auch kontrastreiche Untergründe optimal abgedeckt.

Ein bewährter PE beschichteter Silikonträger sorgt für eine hohe Stabilität gegen Feuchtigkeit und Wärme und garantiert ein optimales Bruchverhalten.

Für eine einfachen und raschen Laminierprozess (zwei Schritte), empfehlen wir unsere Laminier-PremumPrint® SLASL 17 und PremumPrint® Matt ASLAN 16. Diese sind ideal auf die UltraTack Folie abgestimmt und lassen sich für 2D- und 3D-Druck, Werbung und mechanischen Verschleiß.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung.

+49 90 2204 700 00

Materialausbau			
Träger:	PE	Belagart: weichenputz	
Folienstärke:	~ 75 µm		
Klebstoff:	Polymerdispersionsfugend		Klebstofftyp: ~ 35 g/m²
Abdeckung:	Beschichtung PE beschichteter Silikonträger		Füllgewicht: ~ 144 g/m²

Eigenschaften			
Maximaler LAMIERUNGSDRUCK:	auftrifft nach 7 Wochen:	~ 12,5 N/25 mm ~ 22 N/25 mm	
Stromversorgungsdaten:	verleitet auf Aluminium nach 60 Stunden bei 70 °C 25 x 25 cm		
Stromverbrauch:	Bei einer Tauchzeit/Tag von 24 Stunden ist ein maximaler Energieverbrauch gegenüber dem meisten getrockneten Gieß, Porzellan, emaillierten Oberflächen und dergleichen.		
Lebensdauer:	25 x 25 mm		
Verwendbarkeit:	Die Folie ist, auf Aluminium verklebt, selbstverleibend.		
Temperaturbereich:	abhängig von Verklebungsart:	ab 15 °C -20 °C bis +80 °C	
Wasserdurchlässigkeit:	7 Jahre in Außenbereich, bei vollständiger Verklebung in hochwasserspezifischen Umgebungen		

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG
Obkirchstr. 2 - 53699 Osnabrück - Germany
Fax: +49 (0) 521 2204 700 90 - Fax: +49 (0) 2204 700 10
e-mail: info@ASLAN_Schwarz.com

www.ASLAN-Schwarz.com

ASLAN 

KOMPETENZ IM SELBSTKLEBBEREICH



← PARKING

← Rep. John Lewis Way N

YOUR
LOGO
HERE!

ROAD
CLOSED

Sicherheit für Ihre weltweiten Standorte

