


TiltingMast 300/400/500

Die TiltingMasts sind für Festinstallationen konzipiert, bei denen eine zuverlässige Videoüberwachung unerlässlich ist. Diese Masten bieten eine ideale Kombination aus Stabilität und Benutzerfreundlichkeit und sind in Höhen von 3, 4 und 5 Metern erhältlich. Die TiltingMasts bestehen aus einem festen Grundrahmen, auf dem eine Verlängerung mit einer dreieckigen Halterung montiert ist, die in verschiedenen Längen erhältlich ist.

Dank dieses modularen Aufbaus kann der Mast bei der Installation je nach den spezifischen Anforderungen des Standorts auf die gewünschte Höhe eingestellt werden. Darüber hinaus verfügt der Mast über ein praktisches Gehäuse, in dem Geräte und Kabel ordentlich verstaut werden können und das über eine Rückwand zugänglich ist, um Wartungsarbeiten und Einstellungen zu erleichtern.

Dank der Neigefunktion lassen sich Überwachungsgeräte mühelos installieren, während die robuste Konstruktion eine langlebige Leistung unter verschiedenen Wetterbedingungen gewährleistet. Ob auf Baustellen, Industrieanlagen, Parkplätzen oder anderen festen Standorten – bietet der Tiltingmast eine effiziente und zuverlässige Videoüberwachung.

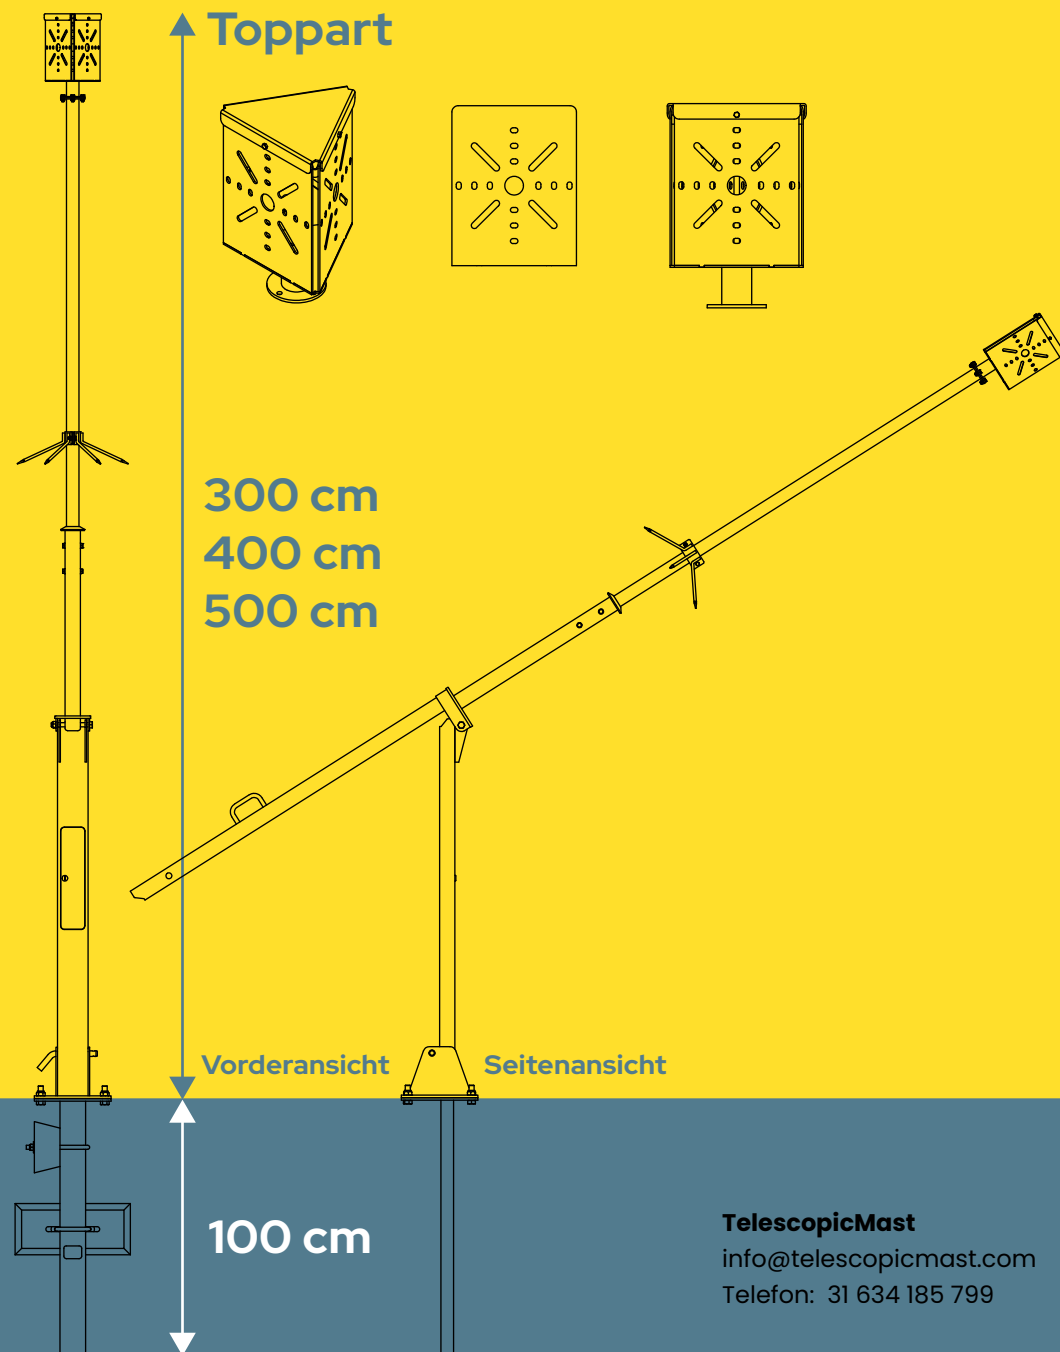

Modell	Kippbarer Kameramast
Zertifizierung	TÜV Rheinland, CE
Höhe	3/4/5 m
Betonballastblöcke	2
Toppart	Dreieckhalterung
Maximale Tragfähigkeit	3 Stück
Abschließbarer, wasserdichter Kabelkasten	Ja

TelescopicMast
 info@telescopicmast.com
 Telefon: 31 634 185 799