

TiltingMast 300/400/500

Les mâts TiltingMast sont conçus pour les installations permanentes où une vidéosurveillance fiable est essentielle. Ces mâts offrent une combinaison idéale de stabilité et de facilité d'utilisation et sont disponibles en hauteurs de 3, 4 et 5 mètres. Les mâts TiltingMast se composent d'un châssis de base fixe sur lequel est montée une rallonge avec un support de forme triangulaire, disponible en différentes longueurs.

Cette conception modulaire permet de configurer le mât à la hauteur souhaitée lors de l'installation, en fonction des besoins spécifiques du site. De plus, le mât est doté d'un boîtier pratique dans lequel l'équipement et les câbles peuvent être rangés de manière ordonnée, accessible via un panneau arrière pour faciliter la maintenance et les réglages.


Grâce à la fonction d'inclinaison, les équipements de surveillance peuvent être installés facilement, tandis que sa construction robuste garantit des performances durables dans diverses conditions météorologiques. Que ce soit pour des chantiers de construction, des sites industriels, des parkings ou d'autres emplacements permanents, le Tiltingmast offre une vidéosurveillance efficace et fiable.

Caractéristiques techniques

TELESCOPICMAST



Type	Tiltable camera mast
Certification	TÜV Rheinland, CE
Hauteur	3/4/5m
Blocs de lestage en béton	2
Partie supérieure	Support triangulaire
Capacité de charge maximale	3 pièces
Boîtier de câbles étanche et verrouillable	Oui

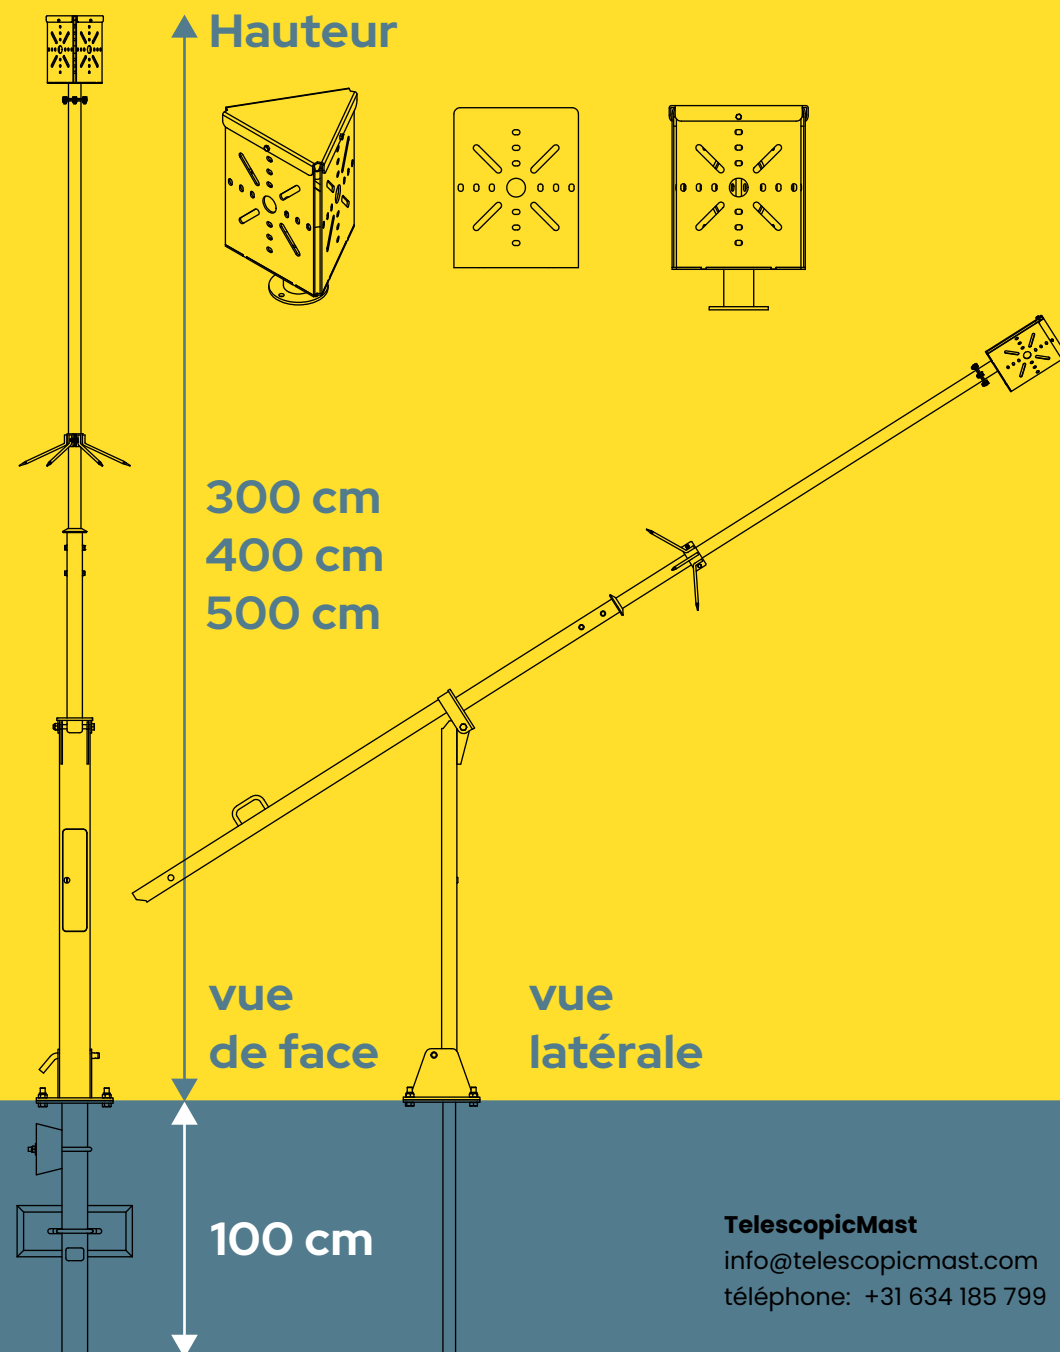

TelescopicMast
info@telescopicmast.com
téléphone: +31 634 185 799