


TiltingMast 300/400/500

I Tiltingmast sono progettati per installazioni permanenti in cui è essenziale una videosorveglianza affidabile. Questi pali offrono una combinazione ideale di stabilità e facilità d'uso e sono disponibili in altezze di 3, 4 e 5 metri. I Tiltingmast sono costituiti da un telaio di base fisso su cui è montata un'estensione con una staffa di forma triangolare, disponibile in varie lunghezze.

Questo design modulare consente di configurare il palo all'altezza desiderata durante l'installazione, a seconda delle esigenze specifiche del luogo. Inoltre, il palo è dotato di un pratico vano in cui è possibile riporre ordinatamente le apparecchiature e i cavi, accessibile tramite un pannello posteriore per facilitare la manutenzione e le regolazioni.

Grazie alla funzione di inclinazione, le apparecchiature di sorveglianza possono essere installate con facilità, mentre la struttura robusta garantisce prestazioni durature in varie condizioni atmosferiche. Che si tratti di cantieri, siti industriali, aree di parcheggio o altre ubicazioni permanenti, il Tiltingmast garantisce una videosorveglianza efficiente e affidabile.



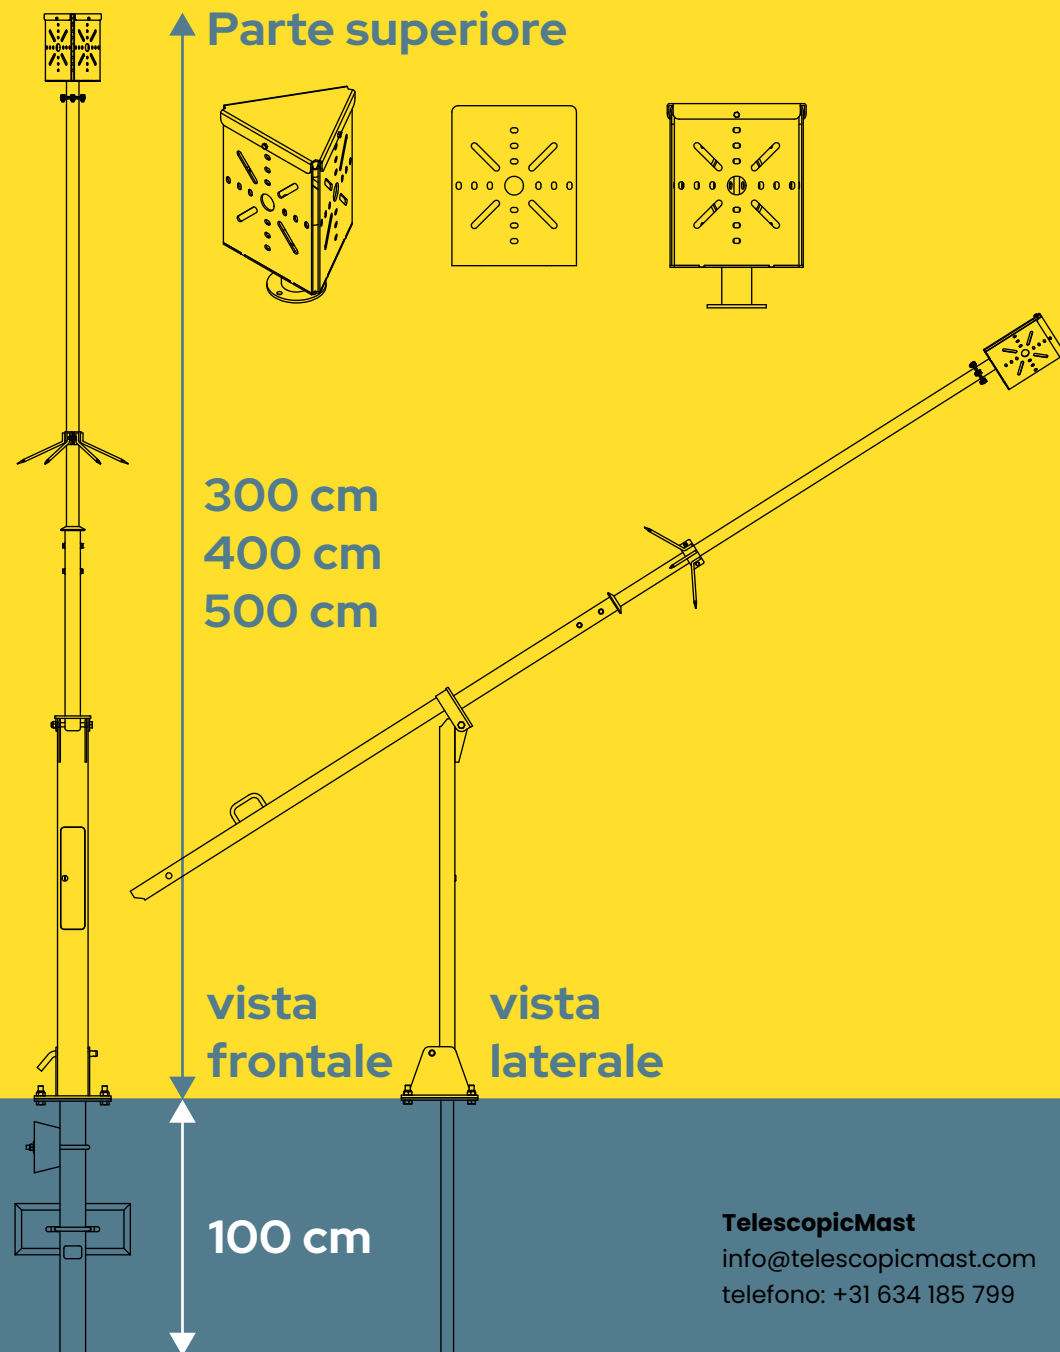

Tipo	Palo per telecamera inclinabile
Certificazione	TÜV Rheinland, CE
Altezza	3/4/5 m ²
Blocchi di zavorra in calcestruzzo	Staffa triangolare
Toppart	3 pezzi
Capacità di carico massima	Sì
Scatola per cavi a tenuta stagna	

TelescopicMast
info@telescopicmast.com
 telefono: +31 634 185 799